





ever

8000ee combi


retractable awning tenda a bracci





- 9010 BIANCO
- 1013 AVORIO
- 7035 GRIGIO

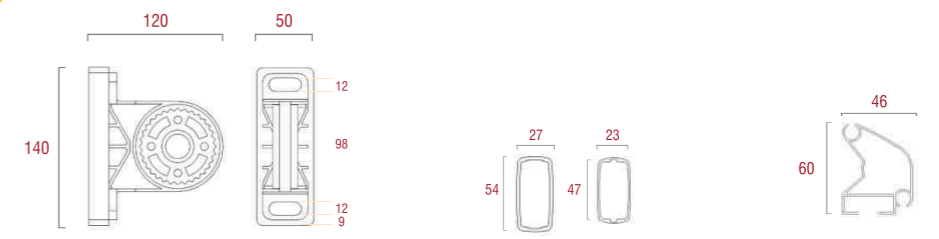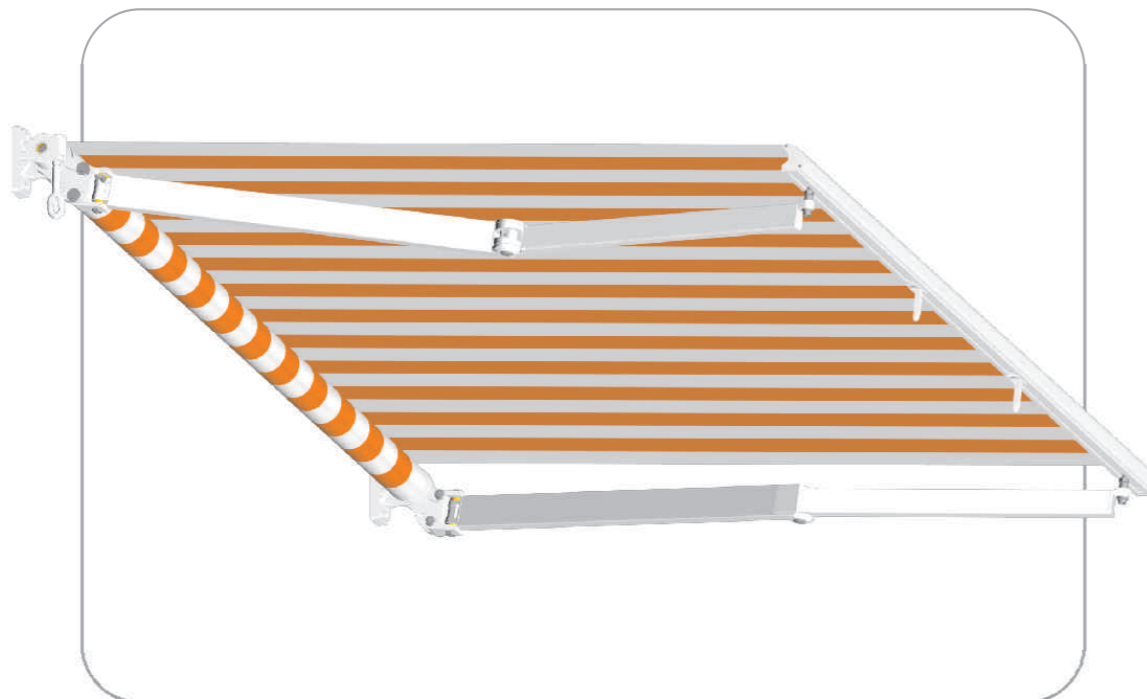

supporto universale universal fixing bracket profilo bracci "tipo L" "L" type arms profile profilo terminale terminal bar

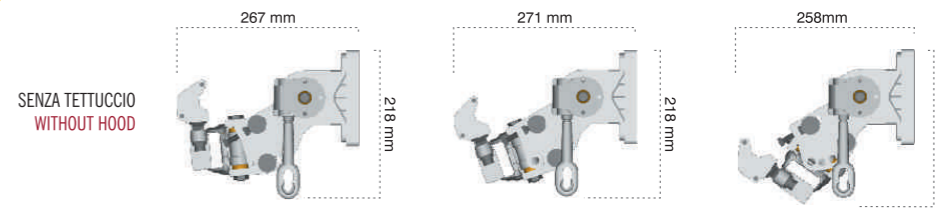

INGOMBRI / BULKS INCLINAZIONE / INCLINATION 5° INCLINAZIONE / INCLINATION 40° INCLINAZIONE / INCLINATION 70°

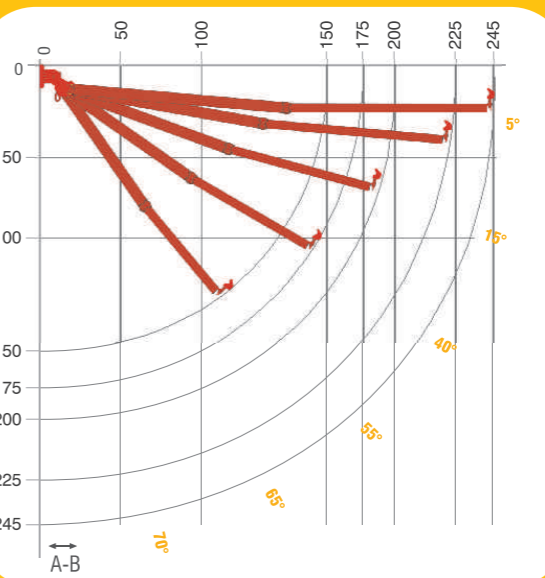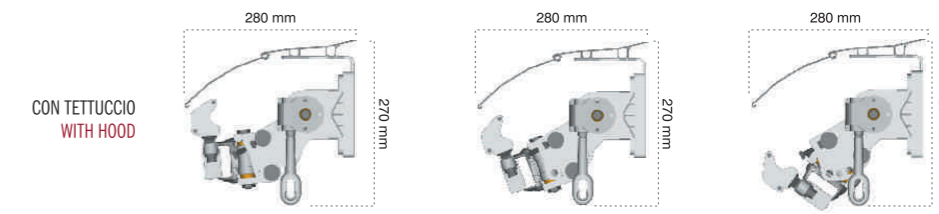

sporgenza projection				
150	175	200	225	245
larghezza minima realizzabile minimum width that can be realized				
187	211	229	261	277
a-b sporgenza con massima inclinazione a-b projection with maximum inclination				
101	115	125	146	161

TENDA VERSATILE, ECONOMICA E PRATICA PRIVA DI BARRA QUADRA PORTANTE, PROVISTA DI STAFFE DI ANCORAGGIO PRESSOFUSO CON POSSIBILITA' DI ANCORAGGIO SIA A SOFFITTO, SIA A PARETE. COPRE SUPERFICI CON LARGHEZZA MASSIMA DI 5 MT E SPORGENZA MASSIMA DI 2,45 MT. LA TENDA VIENE FORNITA CON LE TESTATE LATERALI NON ASSEMBLATE, L'ASSEMBLAGGIO DEVE ESSERE EFFETTUATO IN OPERA.