
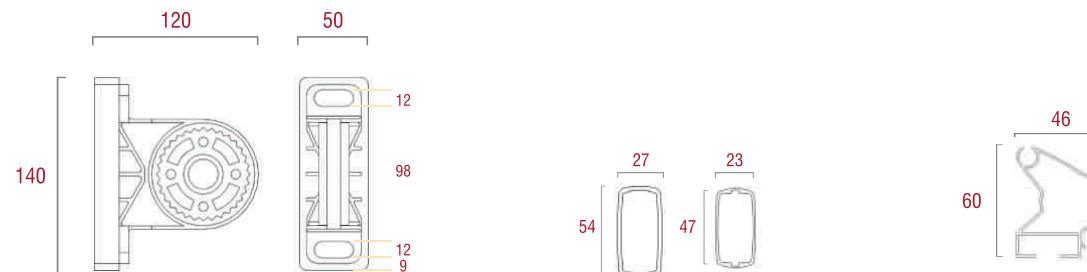


# 8000ee combi


retractable awning tende a bracci

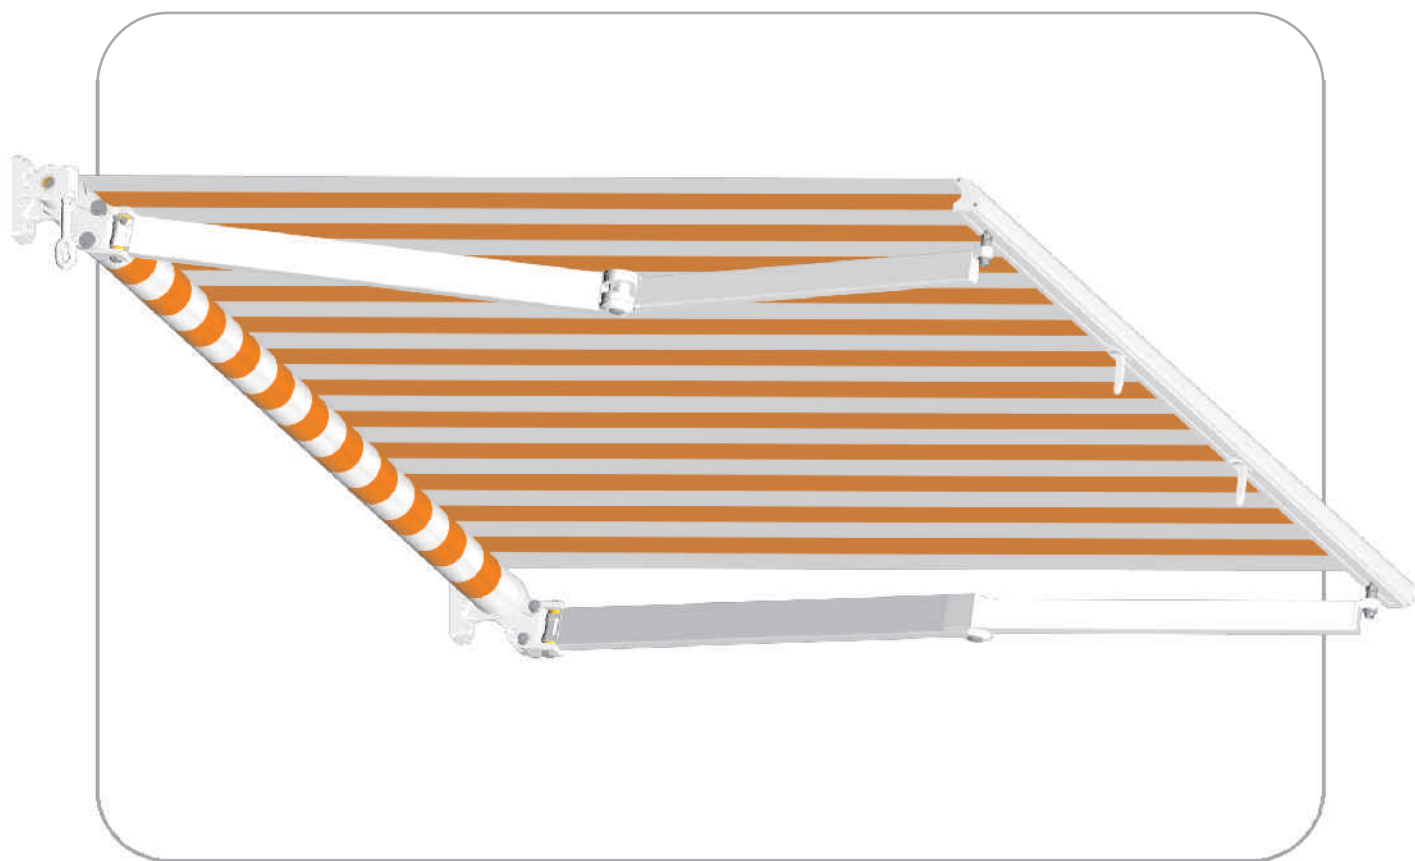


supporto universale  
universal fixing bracket

profilo bracci "tipo L"  
"L" type arms profile

profilo terminale  
terminal bar

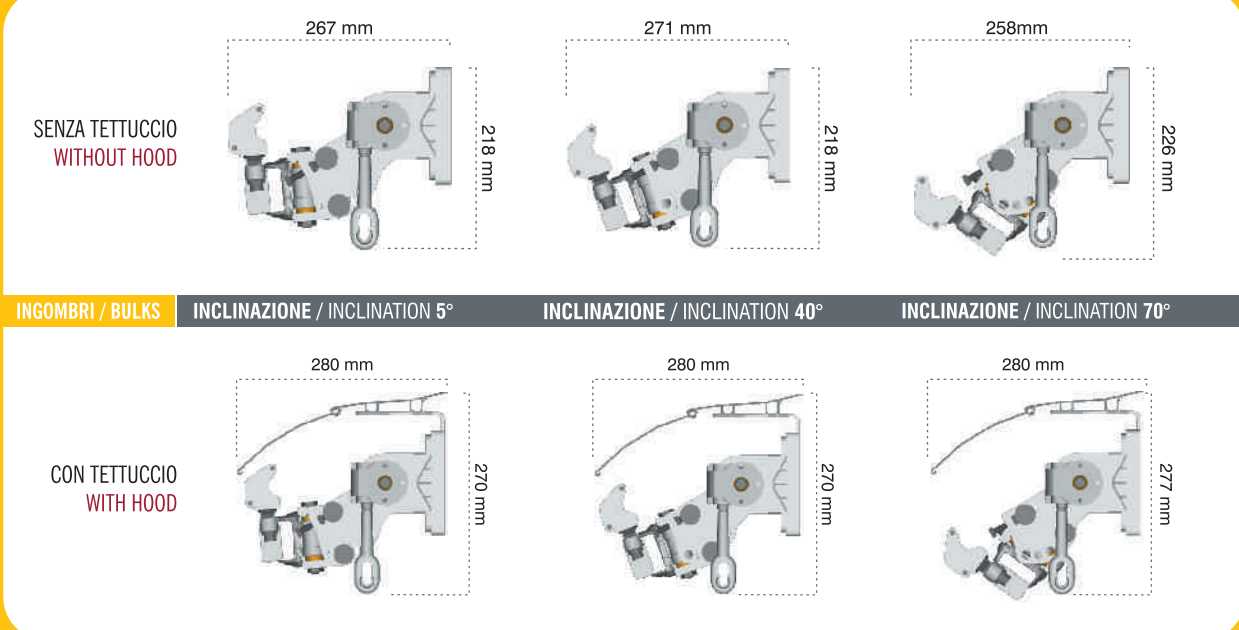

INGOMBRI / BULKS INCLINAZIONE / INCLINATION 5° INCLINAZIONE / INCLINATION 40° INCLINAZIONE / INCLINATION 70°

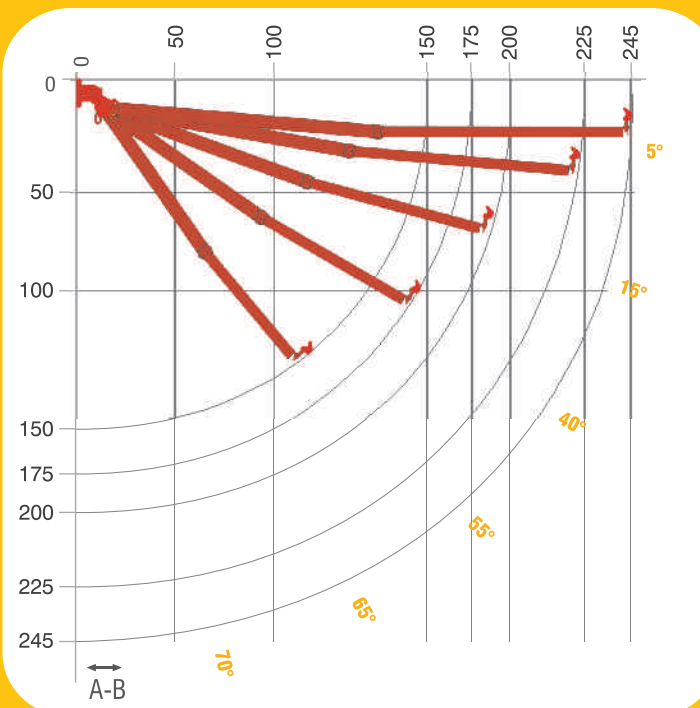

sporgenza projection	150	175	200	225	245
larghezza minima realizzabile minimum width that can be realized	187	211	229	261	277
a-b sporgenza con massima inclinazione a-b projection with maximum inclination	101	115	125	146	161