

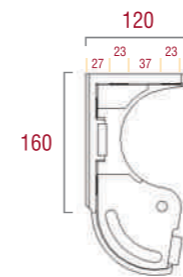


# 8000e combi plus



retractable awning tende a bracci

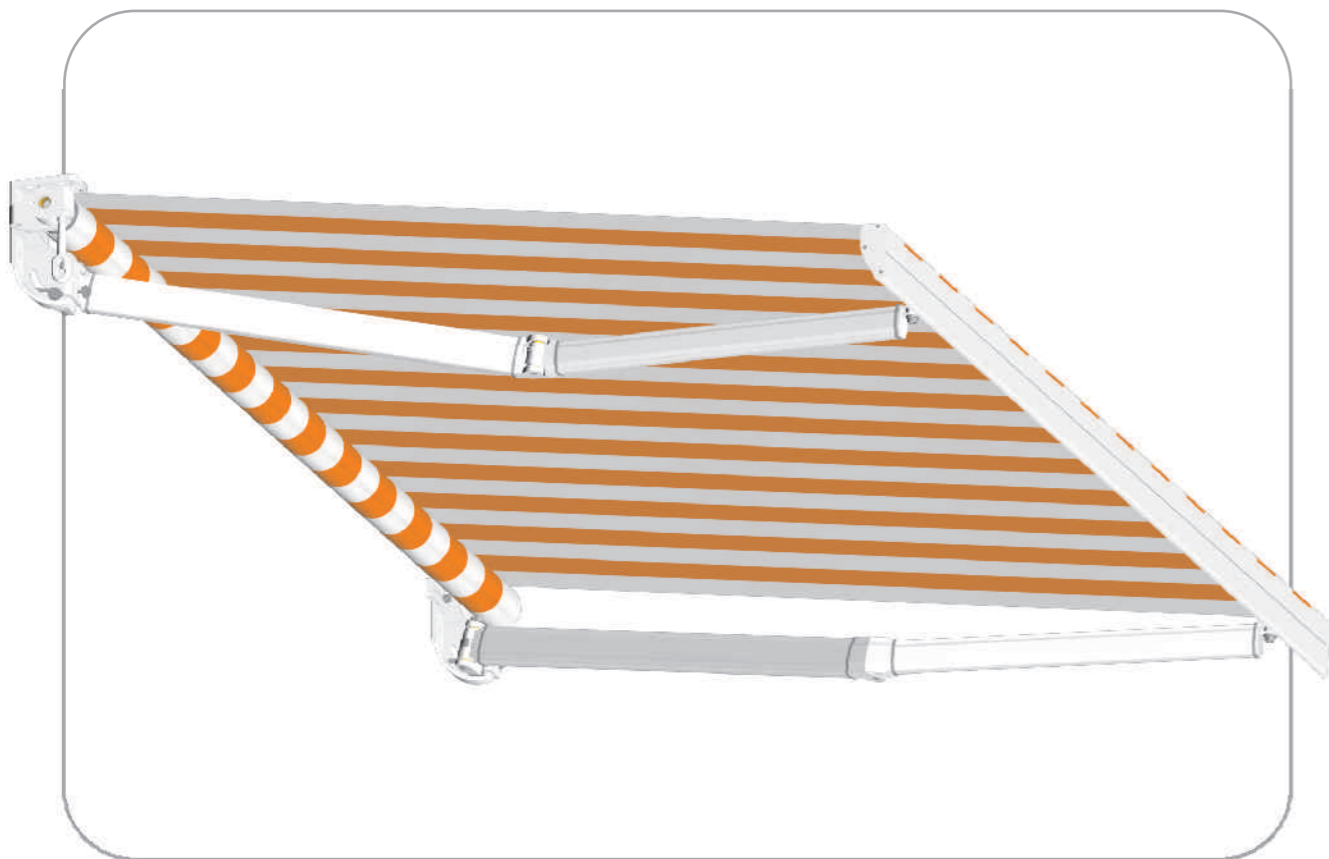

supporto universale  
universal fixing bracket

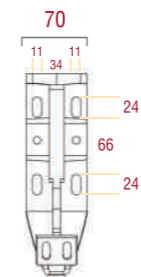


profilo bracci "tipo A"  
"A" type arms profile



profilo terminale  
terminal bar

SENZA TETTUCCIO  
WITHOUT HOOD

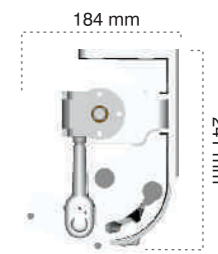




INGOMBRI / BULKS

INCLINAZIONE / INCLINATION 5°

INCLINAZIONE / INCLINATION 40°

INCLINAZIONE / INCLINATION 55°

CON TETTUCCIO  
WITH HOOD

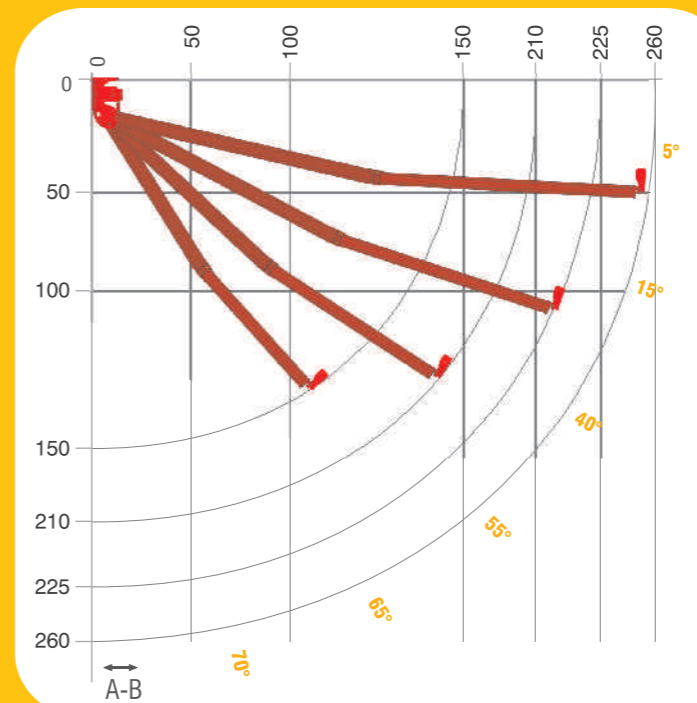

sporgenza projection	150	210	225	260
larghezza minima realizzabile minimum width that can be realized	204	244	282	296
a-b sporgenza con massima inclinazione a-b projection with maximum inclination	71	88	101	113