

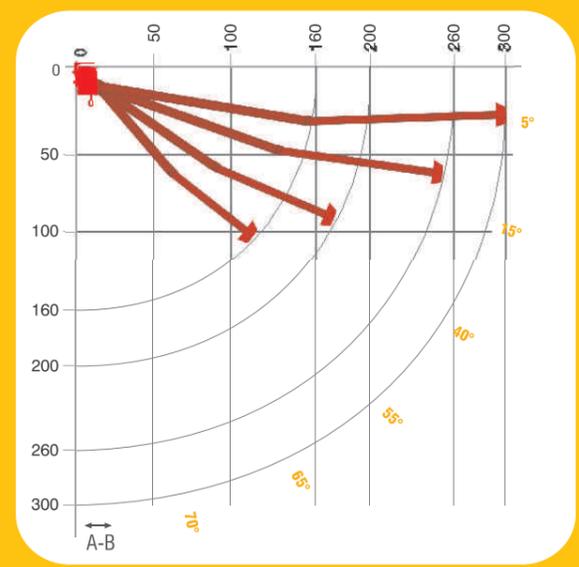


# shell

retractable awning tenda e bracci

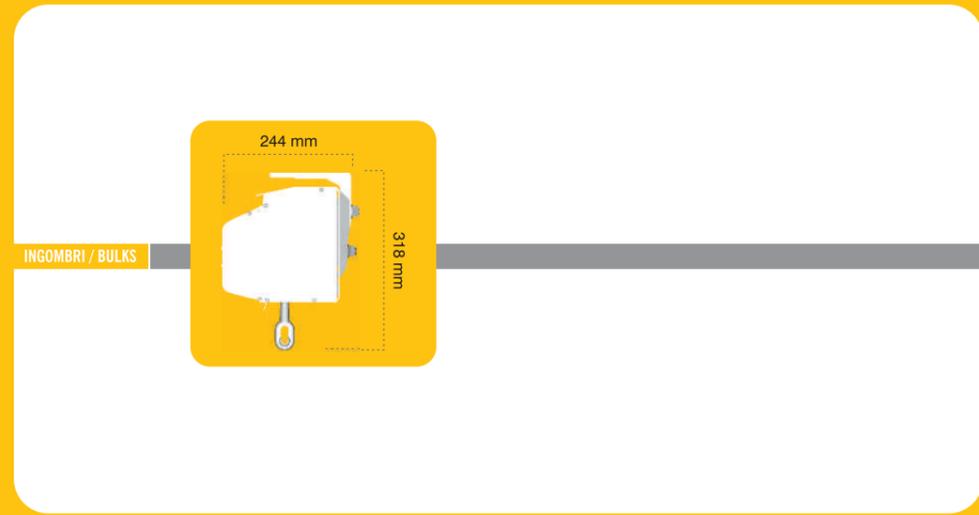

- 9010 BIANCO
- 1013 AVORIO
- 7035 GRIGIO

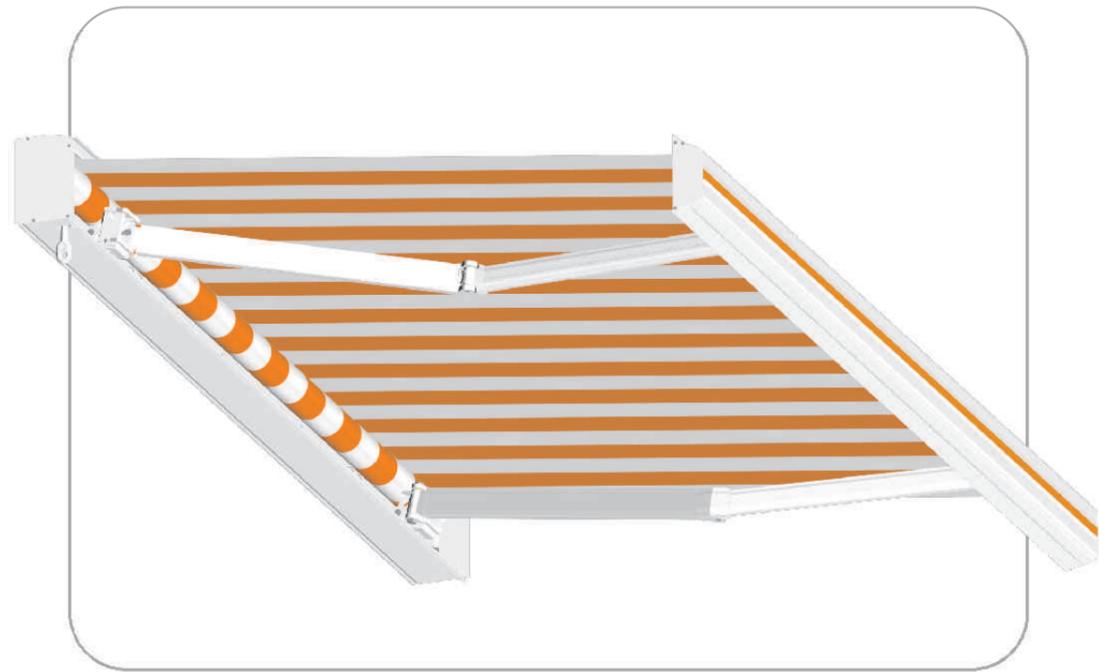

sporgenza projection	160	210	260	310
larghezza minima realizzabile minimum width that can be realized	204	245	295	349
a-b sporgenza con massima inclinazione a-b projection with maximum inclination	119	151	195	223

TENDA PARTICOLARMENTE ROBUSTA E PROVISTA DI CASSONETTO DI PROTEZIONE. CHIUDENDO LA TENDA SIA IL TELO CHE TUTTI GLI ORGANI DI MOVIMENTO RIMANGONO CHIUSI AL SUO INTERNO PRESERVANDOSI DALL'AZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI. IL CASSONETTO DI PROTEZIONE QUALORA IL MONTAGGIO DELLE TENDE SIA A APRETE, VIENE FORNITO SPROVVISTO DELLA PARTE POSTERIORE; IN CASO DI MONTAGGIO A SOFFITTO LA PARTE POSTERIORE SARA' REGOLARMENTE FORNIOTA. LA PARTICOLARE ROBUSTEZZA DELLE STRUTTURE PERMETTE ALLA TENDA DI AVERE UNA LARGHEZZA MASSIMA DI 6 MT E SPORGENZA MASSIMA DI MT 3.