


ever-web

ever-web.it

CATALOGO
2014
AVVOLGIBILI
CASSONETTI

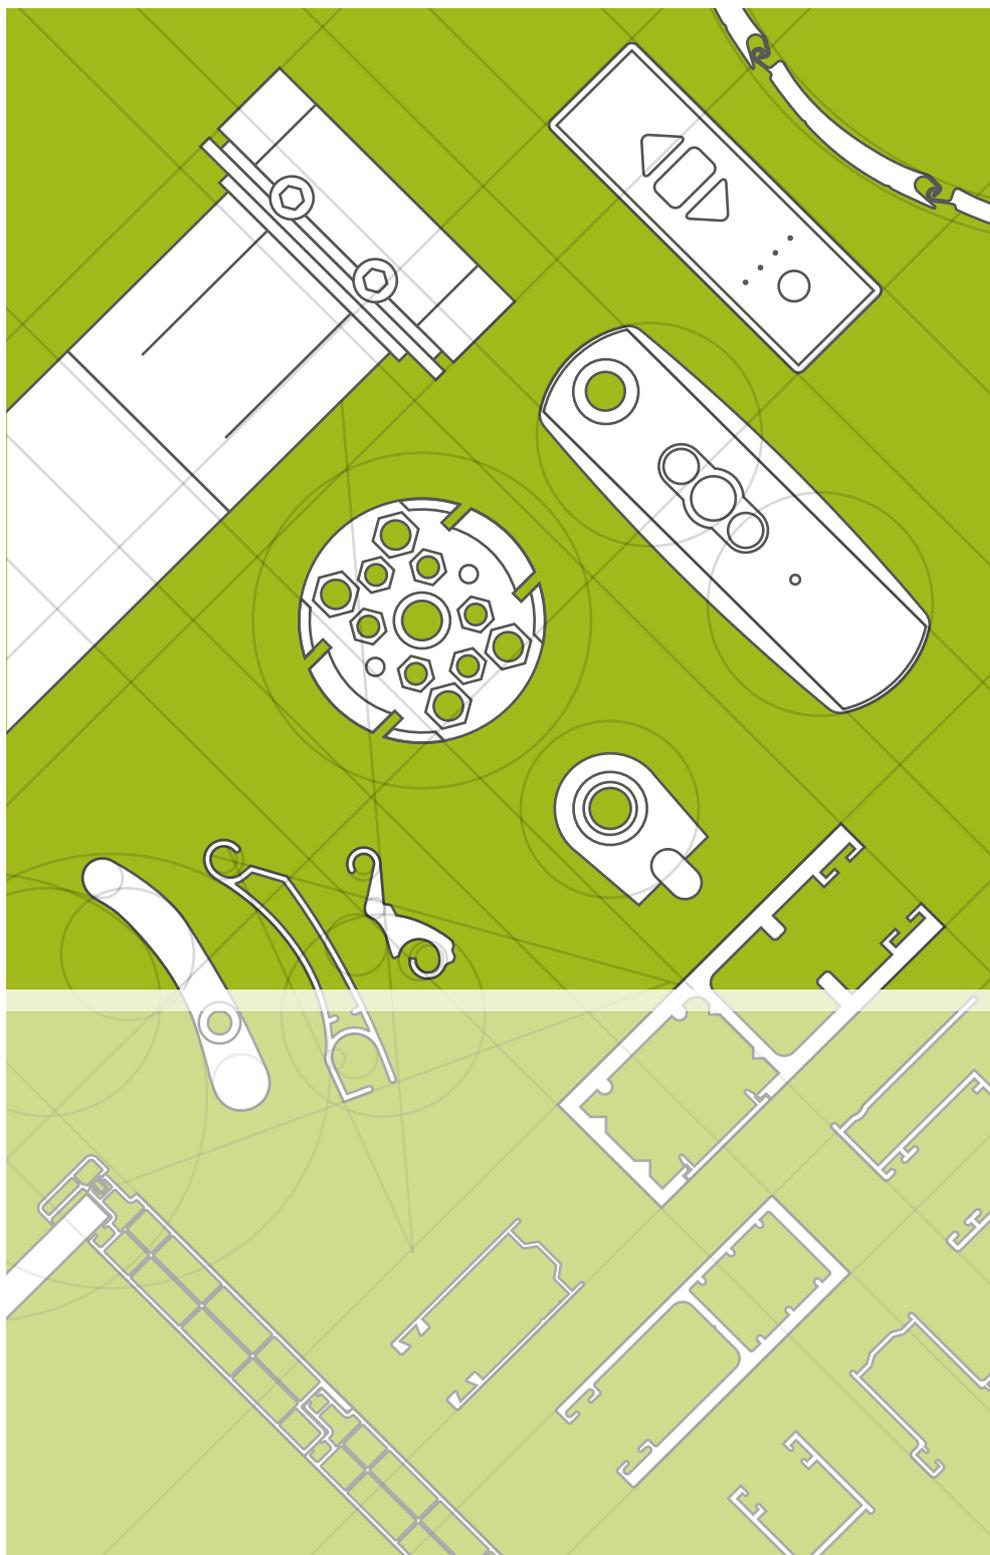

Eccellenza per chi aspira alla perfezione

Ever srl
via Borzoli, 39/128p
16153 Genova

Tel.: 010.6508585
010.6508791
Fax: 010.6503771

info@ever-web.it
ever-web.it

INDICE



AVVOLGIBILI 3



GUIDE 27



ACCESSORI 41




SISTEMI DI MANOVRA 55



CASSONETTI 77

AVVOLGIBILI

Avvolgibili in alluminio coibentato	4
Avvolgibili in acciaio coibentato	11
Avvolgibili in alluminio estruso	12
Avvolgibili in PVC	20
Accessori per PVC	22
Terminali e Catenacci	23
Colori speciali avvolgibili	25

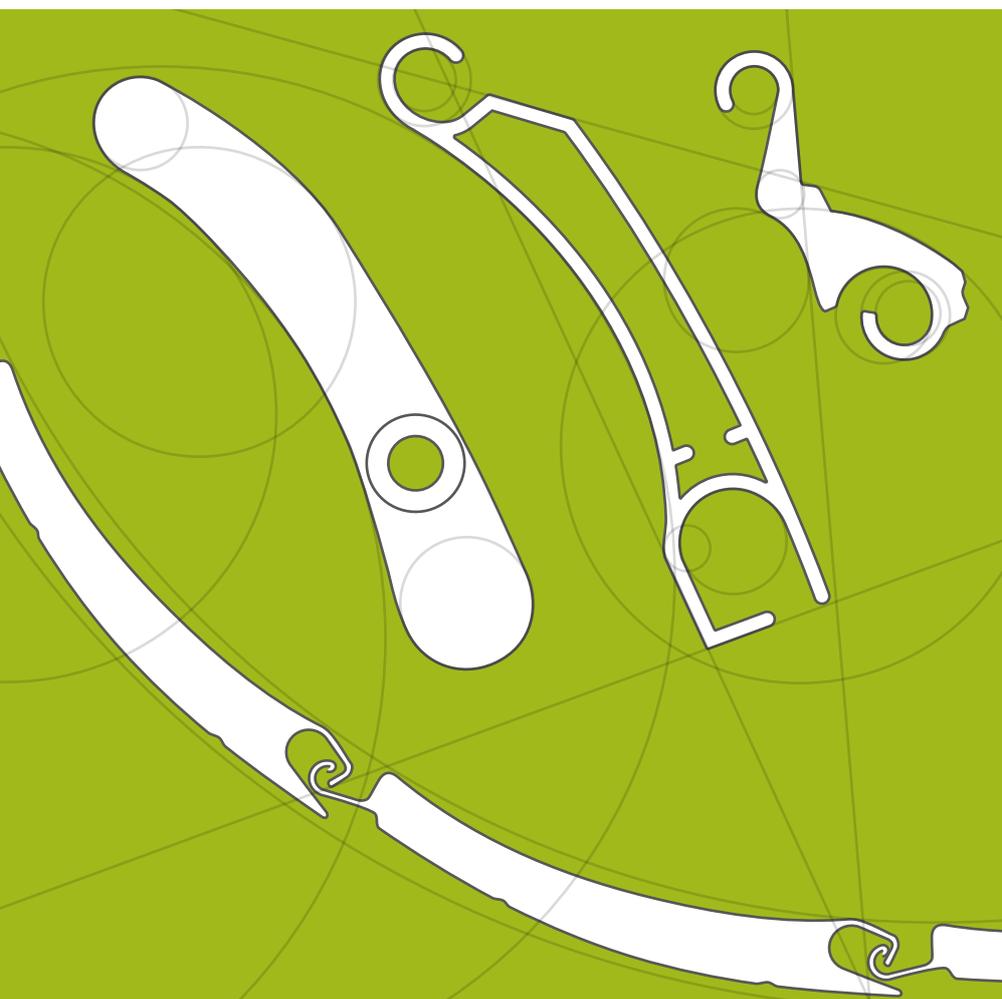

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ALLUMINIO 13X55




A12



A12 LEGNO

Tinta legno



A12 MAR

Tinta maranzato



A12 MET

Tinta metallizzato



Colorazioni speciali su ordinazione vedi pagina 25.

Densità schiuma 70 kg/m³
 Peso 3,3 Kg/m²
 Larghezza max 4,1 m
 Altezza max 3,5 m
 Superficie max* 10 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate		
U24	U40	U45	U60	U17	U21	U24D

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000
Ø	150	165	180	185	205	215	220	230



Minimo fatturabile 1,5 m²
 Imballo in scatola di cartone

* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.

Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

¹ con terminale anodizzato argento - ² con terminale anodizzato bronzo - ³ disponibile solo su ordinazione


AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ALLUMINIO 13X55 ALTA DENSITÀ

ALTA
DENSITÀ




A14

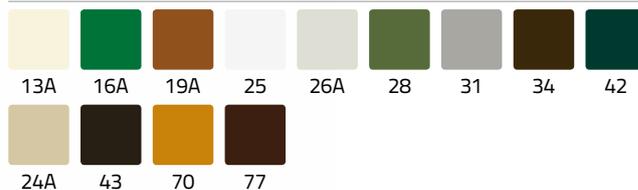

A14 LEGNO

Tinta legno



Colorazioni speciali su ordinazione vedi pagina 25.

Densità schiuma 300 kg/m³
 Peso 4,95 Kg/m²
 Larghezza max 4,8 m
 Altezza max 3,9 m
 Superficie max* 12 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate		
U24	U40	U45	U60	U17	U21	U24D

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000
Ø	150	165	180	185	205	215	220	230



Minimo fatturabile 1,5 m²
 Imballo in scatola di cartone


* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.

Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)


¹ con terminale anodizzato argento - ² con terminale anodizzato bronzo

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ALLUMINIO 8X43 BASSA DENSITÀ

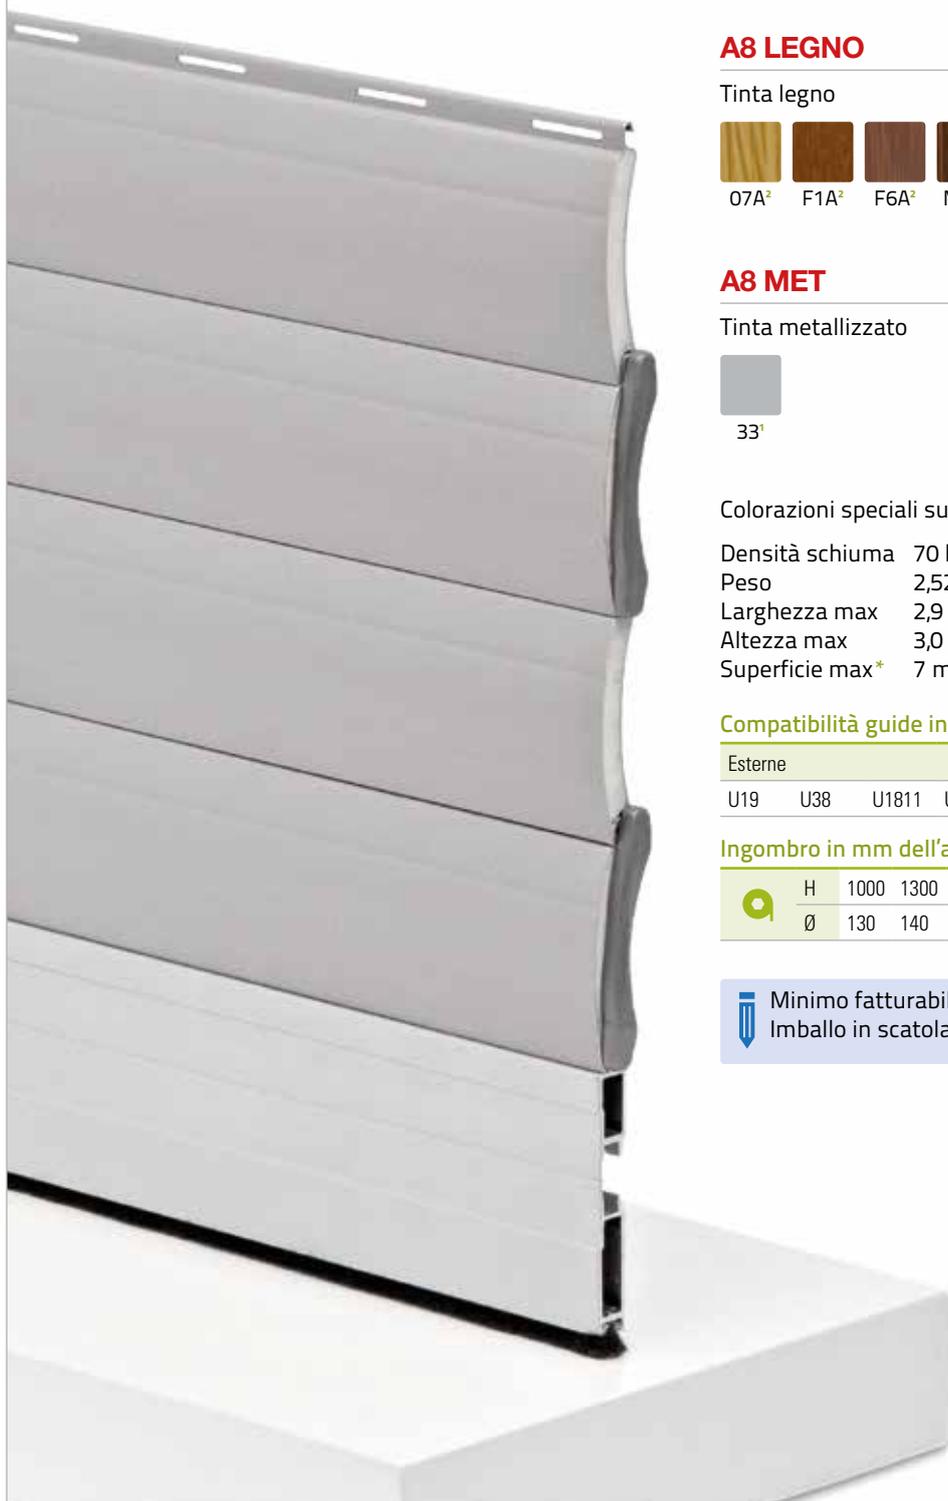

A8



A8 LEGNO

Tinta legno



A8 MET

Tinta metallizzato



Colorazioni speciali su ordinazione vedi pagina 25.

Densità schiuma 70 kg/m³
 Peso 2,52 Kg/m²
 Larghezza max 2,9 m
 Altezza max 3,0 m
 Superficie max* 7 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate			
U19	U38	U1811	U55	H25H	U17	U14	H25H

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000
	Ø	130	140	150	160	170	175	180

 Minimo fatturabile 1,5 m²
 Imballo in scatola di cartone


* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.

Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

¹ con terminale anodizzato argento - ² con terminale anodizzato bronzo

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ALLUMINIO 8X43 ALTA DENSITÀ

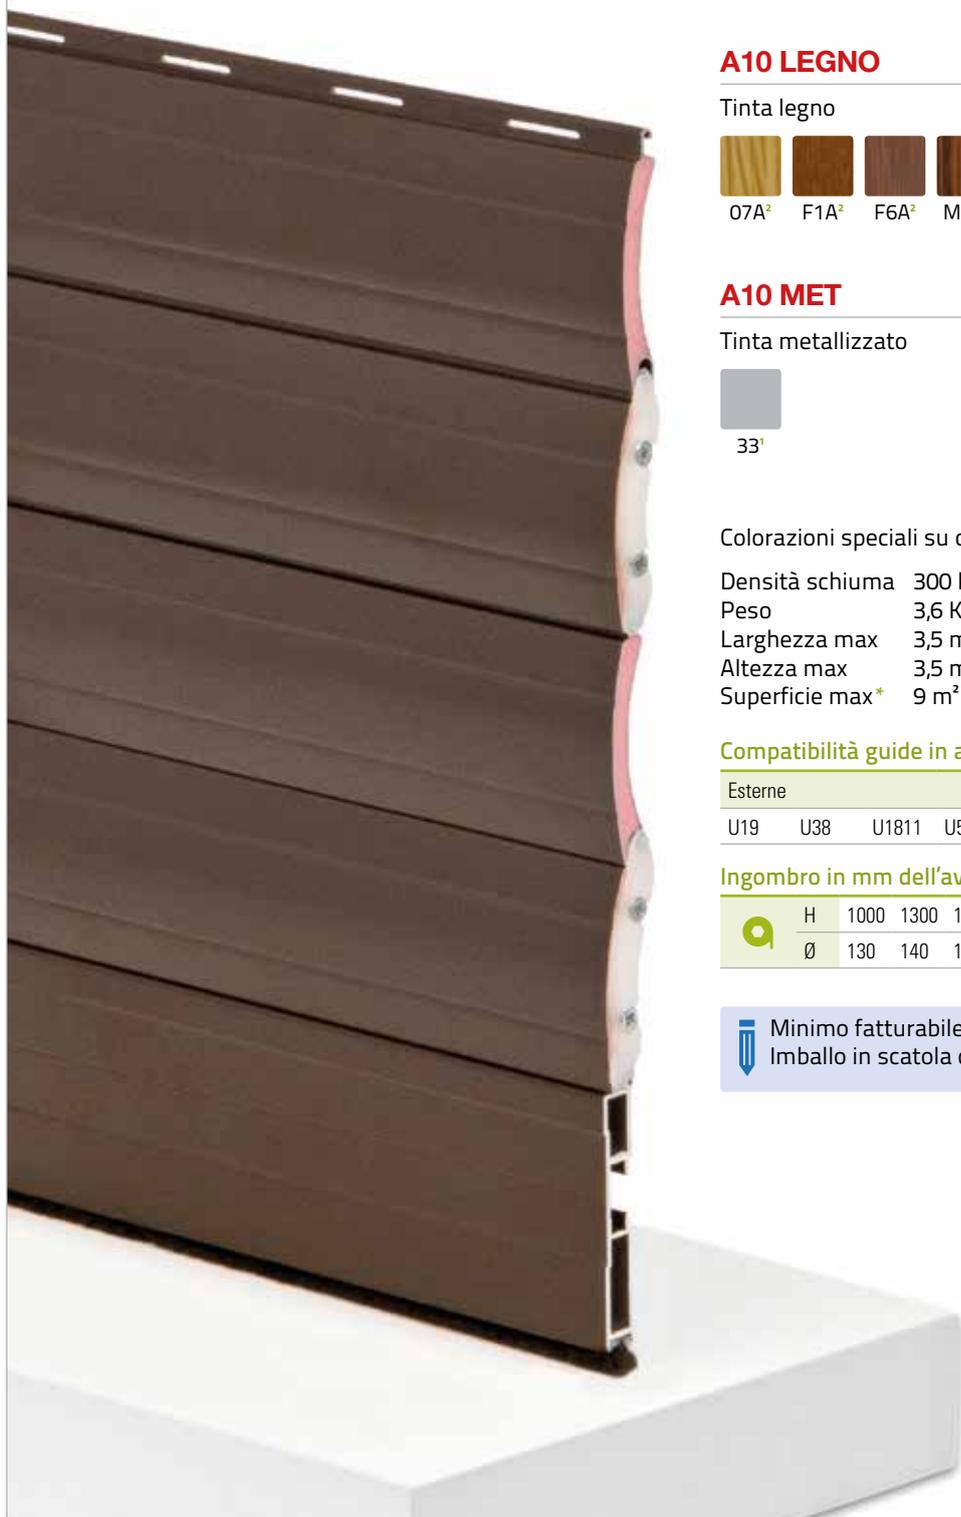

A10



A10 LEGNO

Tinta legno



A10 MET

Tinta metallizzato



Colorazioni speciali su ordinazione vedi pagina 25.

Densità schiuma 300 kg/m³
 Peso 3,6 Kg/m²
 Larghezza max 3,5 m
 Altezza max 3,5 m
 Superficie max* 9 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate			
U19	U38	U1811	U55	H25H	U17	U14	H25H

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

	H	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000
Ø		130	140	150	160	170	175	180	190



Minimo fatturabile 1,5 m²
 Imballo in scatola di cartone

* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.

Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

¹ con terminale anodizzato argento - ² con terminale anodizzato bronzo

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ALLUMINIO 14X52 BICOLORE MEDIA DENSITÀ

SOLO SU
ORDINAZIONE


60gg

MIN
20m²




A12 BICOLOR

Esterno:



Interno a scelta tra:



Densità schiuma 90 kg/m³
 Peso 4,2 Kg/m²
 Larghezza max 4,3 m
 Altezza max 3,5 m
 Superficie max* 10 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate	
U24	U40	U45	U60	U21	U24D

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

a	H	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000
	Ø	170	180	205	210	230	238	255	260



Prodotto solo su ordinazione
 Tempi di consegna 60 gg lavorativi
 Quantità minima ordinabile 20 m²
 Minimo fatturabile 1,5 m²
 Imballo in scatola di cartone
 Abbinamento terminali da concordare con il nostro ufficio tecnico

* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.
 Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)


AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ALLUMINIO 14X52 BICOLORE ALTA DENSITÀ



A14 BICOLOR

colore esterno:



colore interno:



Densità schiuma 300 kg/m³
 Peso 6,0 Kg/m²
 Larghezza max 4,3 m
 Altezza max 3,5 m
 Superficie max* 10 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate	
U24	U40	U45	U60	U21	U24D

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

a	H	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000
	Ø	170	180	205	210	230	238	255	260

Prodotto solo su ordinazione
 Tempi di consegna 60 gg lavorativi
 Quantità minima ordinabile 30 m²
 Minimo fatturabile 1,5 m²
 Imballo in scatola di cartone
 Abbinamento terminali da concordare con il nostro ufficio tecnico

* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.
 Es. A6 (L Max = 3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ALLUMINIO 8X43 BASSA DENSITÀ




A6



A6 LEGNO

Tinta legno



A6 MET

Tinta metallizzato



Densità schiuma 70 kg/m³
 Peso 2,9 Kg/m²
 Larghezza max 3,2 m
 Altezza max 3,3 m
 Superficie max* 10 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne			Incassate			
U19	U38	U1811	U55	U1493	U17	U14

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000
Ø	150	160	180	190	200	220	225	230

Quantità minima ordinabile 20 m²
 Minimo fatturabile 1,5 m²
 Consegna 60 giorni lavorativi
 Imballo in scatola di cartone


* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.

Es. A6 (L Max = 3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

¹ con terminale anodizzato argento - ² con terminale anodizzato bronzo

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATO

ACCIAIO 13X55 BASSA DENSITÀ

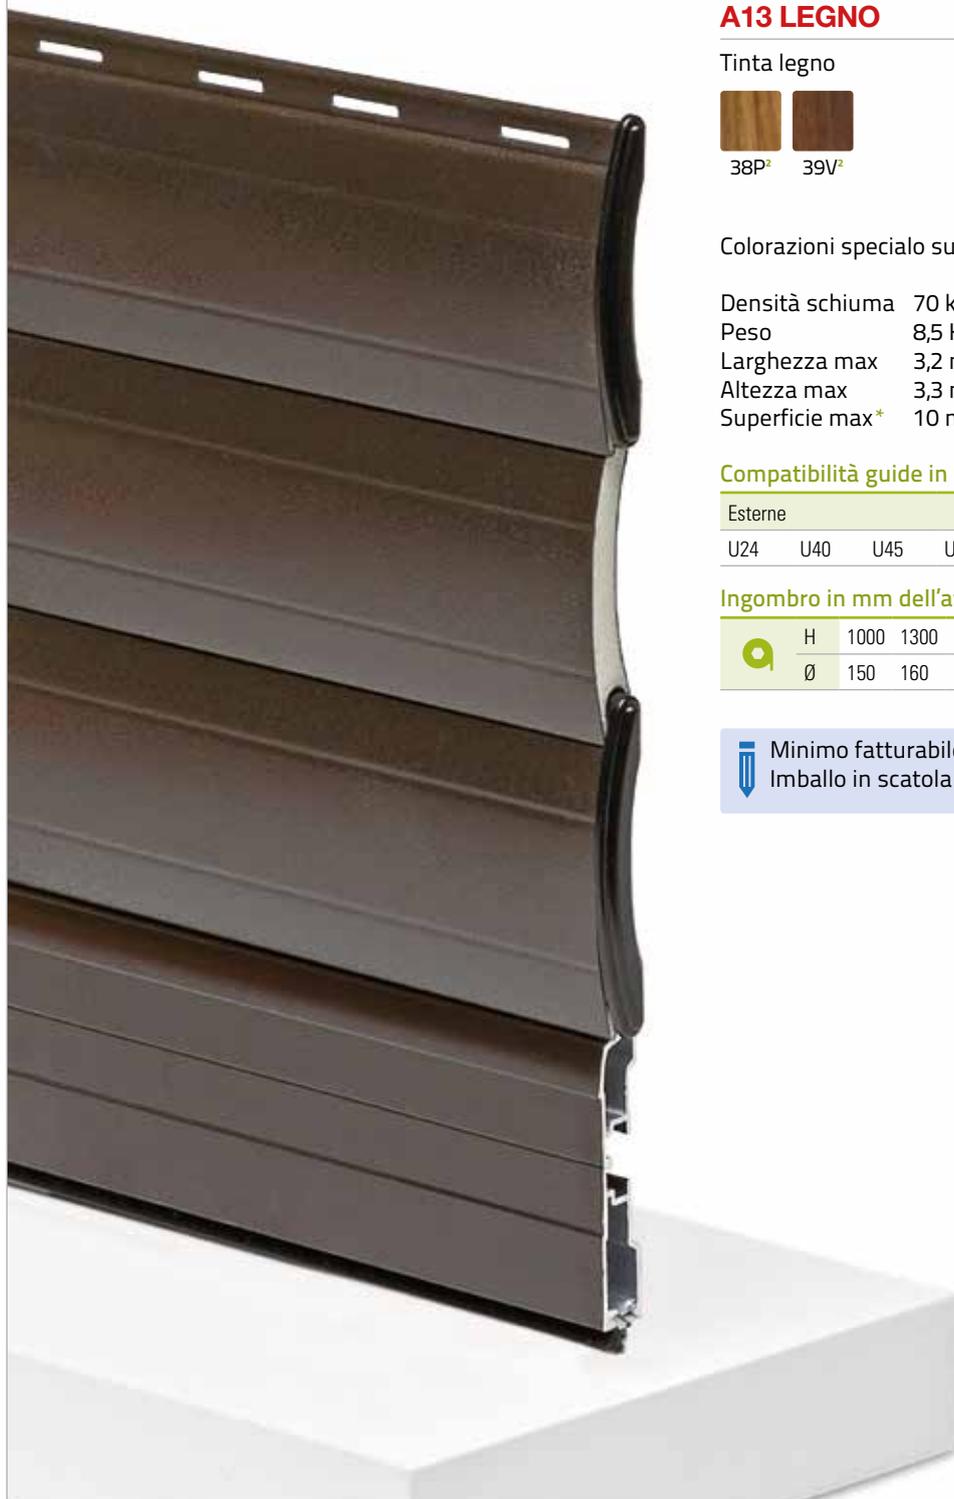

A13



A13 LEGNO

Tinta legno



Colorazioni speciale su ordinazione vedi pagina 26.

Densità schiuma 70 kg/m³
Peso 8,5 Kg/m²
Larghezza max 3,2 m
Altezza max 3,3 m
Superficie max* 10 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate		
U24	U40	U45	U60	U17	U21	U24D

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

g	H	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000
	Ø	150	160	180	190	200	220	225	230

 Minimo fatturabile 1,5 m²
Imballo in scatola di cartone

* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.

Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

¹ con terminale anodizzato argento - ² con terminale anodizzato bronzo

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

ALLUMINIO ESTRUSO 8X35 AUTOBLOCCANTE

SOLO SU
ORDINAZIONE

60gg



A35

Colori disponibili vedere pagina 96

Provviste di asolutara per aerazione

Peso 8,6 Kg/m²

Larghezza max 2,0 m

Altezza max 3,0 m

Superficie max* 6 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate			
U19	U38	U1811	U55	U14	U17	U21	H25H

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø	140	160	170	175	180	185	195	200




Prodotto solo su ordinazione

Tempi di consegna 60 gg lavorativi

Minimo fatturabile 1,5 m²

Imballo in scatola di cartone

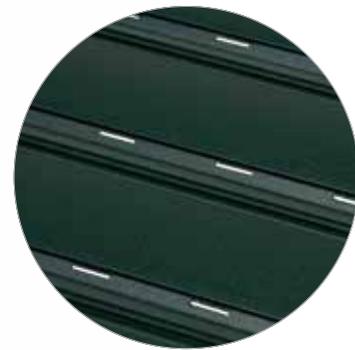

Asole di aerazione


* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.
Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

ALLUMINIO ESTRUSO 8X35 AUTOBLOCCANTE

SOLO SU
ORDINAZIONE

60gg

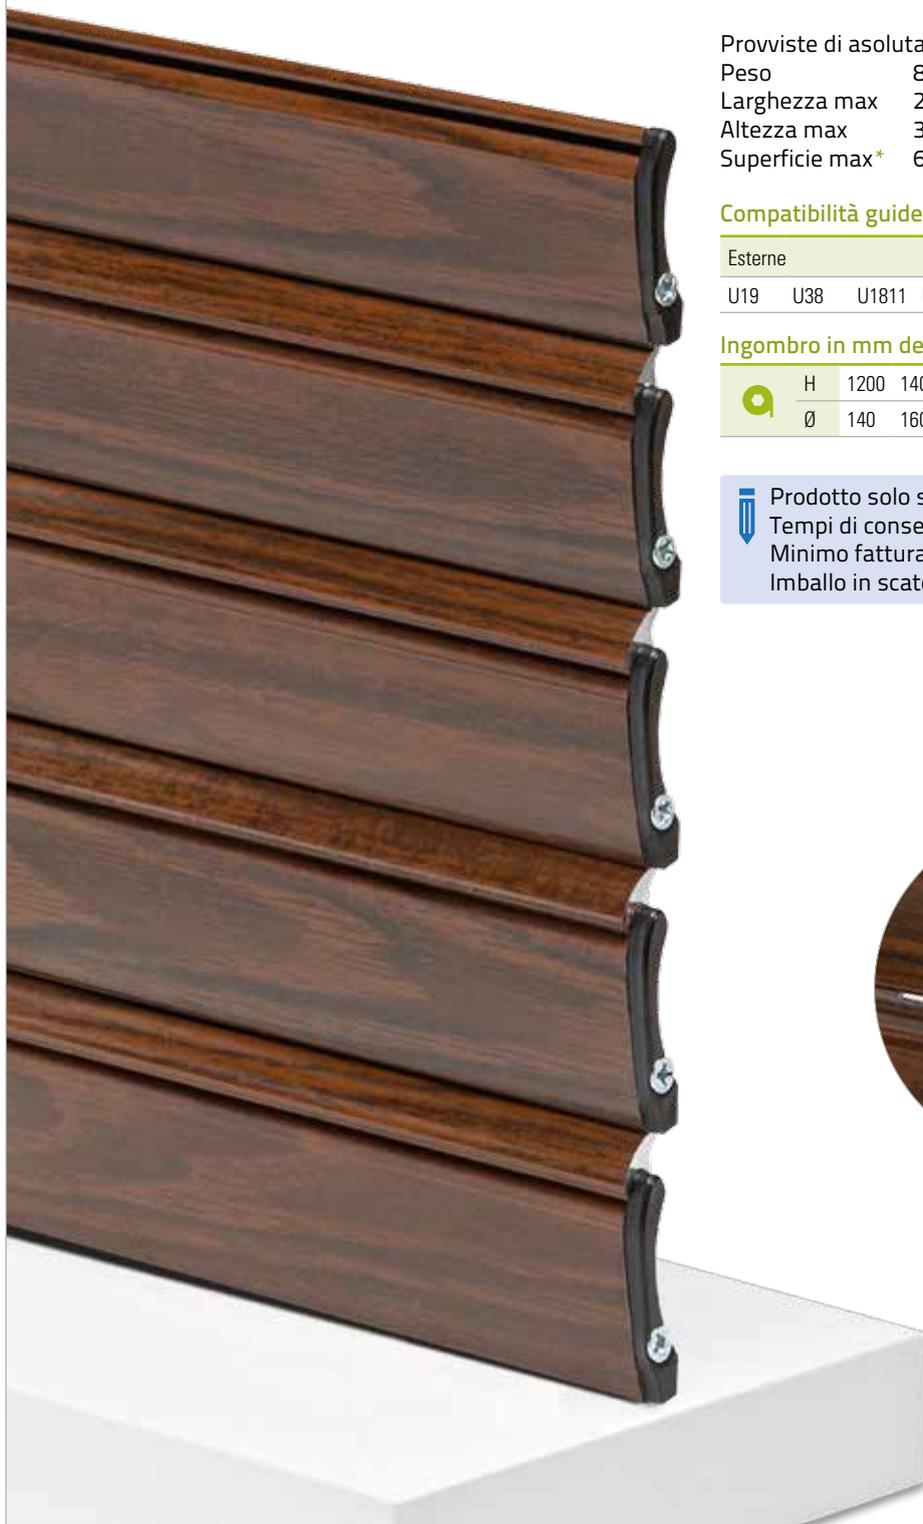

A35 LEGNO

Sublimato legno
Finiture disponibili vedere pagina 97

Provviste di asolutara per aerazione

Peso 8,6 Kg/m²

Larghezza max 2,0 m

Altezza max 3,0 m

Superficie max* 6 m²

Compatibilità guide in alluminio


Esterne				Incassate			
U19	U38	U1811	U55	U14	U17	U21	H25H

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø	140	160	170	175	180	185	195	200



Prodotto solo su ordinazione
Tempi di consegna 60 gg lavorativi
Minimo fatturabile 1,5 m²
Imballo in scatola di cartone

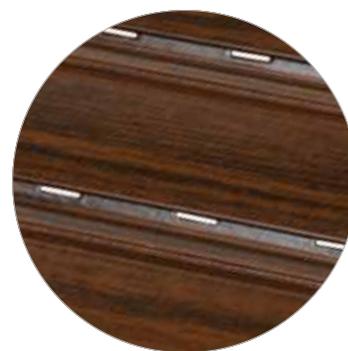

Asole di aerazione

* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.
Es. A6 (L Max = 3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)


AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

ALLUMINIO ESTRUSO 8X45 AUTOBLOCCANTE

SOLO SU
ORDINAZIONE

60gg

MIN
20m²

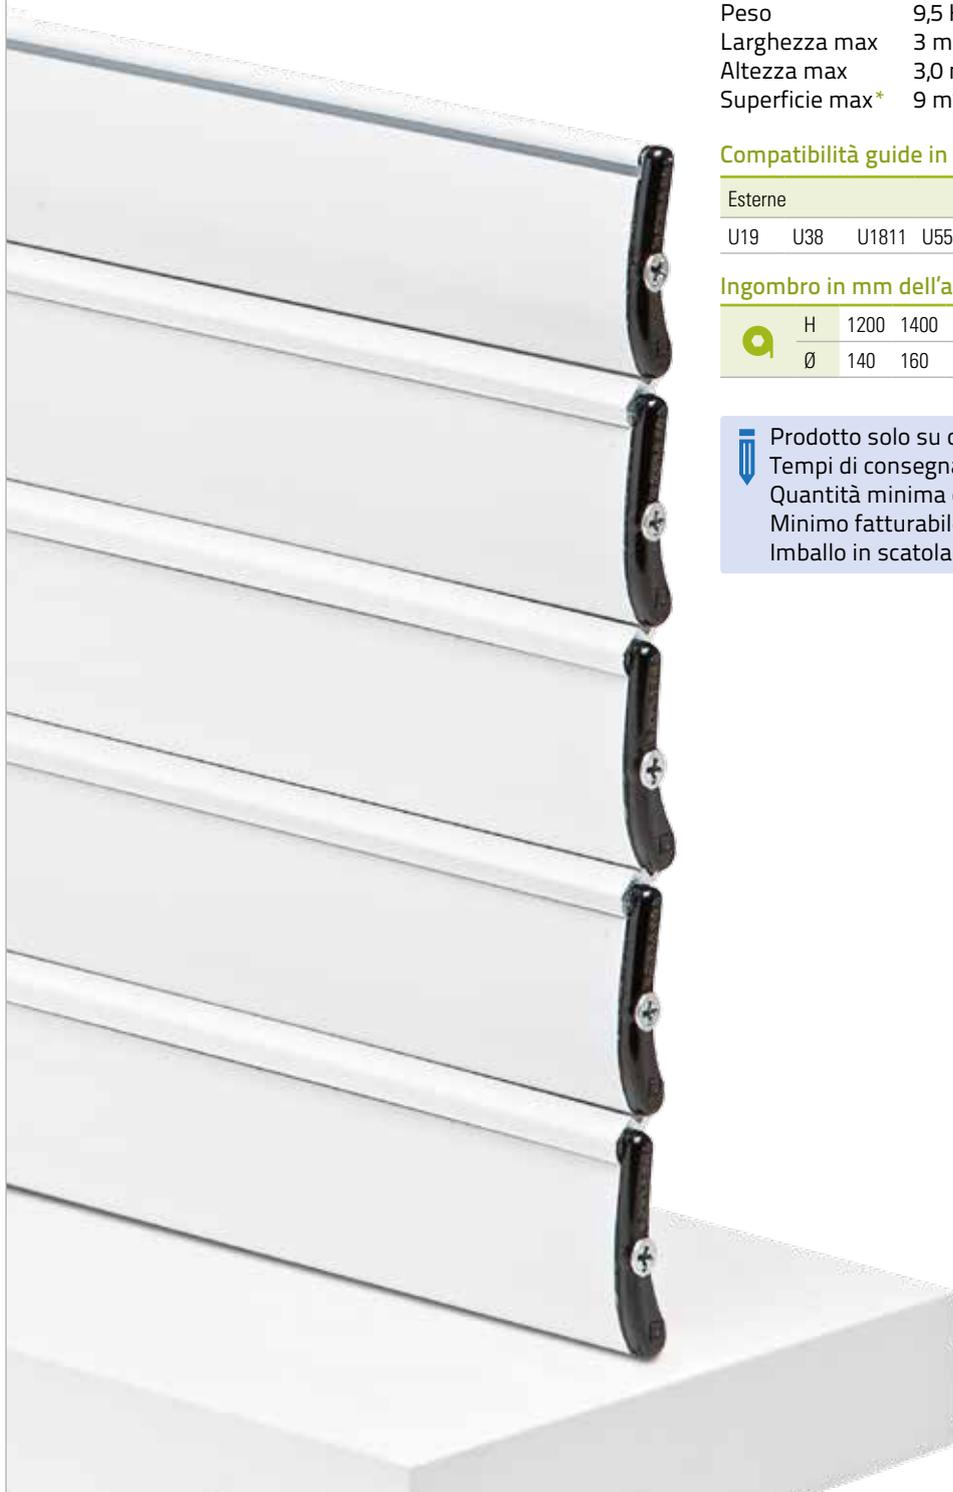

A45 **NEW**

Colori disponibili vedere pagina 96

Priva di asolatura per aerazione.

Peso 9,5 Kg/m²

Larghezza max 3 m

Altezza max 3,0 m

Superficie max* 9 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate		
U19	U38	U1811	U55	U17	U21	H25H

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø	140	160	170	175	180	185	195	200



Prodotto solo su ordinazione
Tempi di consegna 60 gg lavorativi
Quantità minima ordinabile 20 m²
Minimo fatturabile 1,5 m²
Imballo in scatola di cartone

* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.
Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)


AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

ALLUMINIO ESTRUSO 8X45 AUTOBLOCCANTE

SOLO SU
ORDINAZIONE

60gg

MIN.
20m²

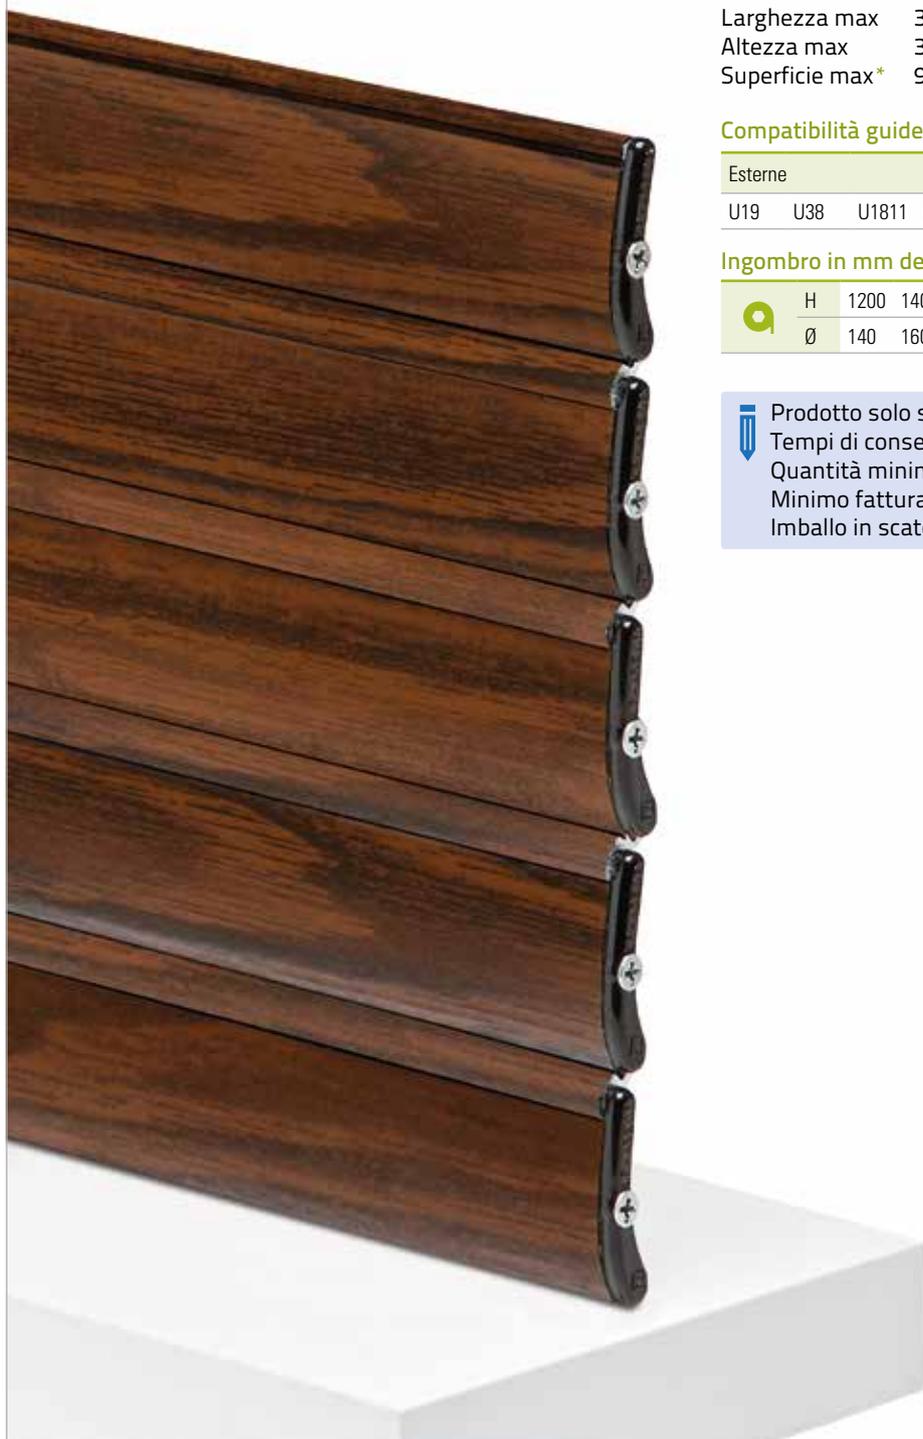

A45 LEGNO **NEW**

Sublimato legno
Finiture disponibili vedere pagina 97

Priva di asolatura per aerazione.

Peso 9,5 Kg/m²

Larghezza max 3 m

Altezza max 3,0 m

Superficie max* 9 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate		
U19	U38	U1811	U55	U17	U21	H25H

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø	140	160	170	175	180	185	195	200



Prodotto solo su ordinazione
Tempi di consegna 60 gg lavorativi
Quantità minima ordinabile 20 m²
Minimo fatturabile 1,5 m²
Imballo in scatola di cartone

* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.
Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

ALLUMINIO ESTRUSO 12X55 AUTOBLOCCANTE

SOLO SU
ORDINAZIONE

60gg



A55

Colori disponibili vedere pagina 96

Priva di asolatura per aerazione.

Peso 11,5 Kg/m²

Larghezza max 4,5 m

Altezza max 3,5 m

Superficie max* 13 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate	
U40	U45	U24	U60	U21	U24D

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2600	3000
Ø	175	180	190	200	205	215	240	250



Prodotto solo su ordinazione
Tempi di consegna 60 gg lavorativi
Minimo fatturabile 1,5 m²
Imballo in scatola di cartone


* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.
Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

ALLUMINIO ESTRUSO 12X55 AUTOBLOCCANTE

SOLO SU
ORDINAZIONE

60gg

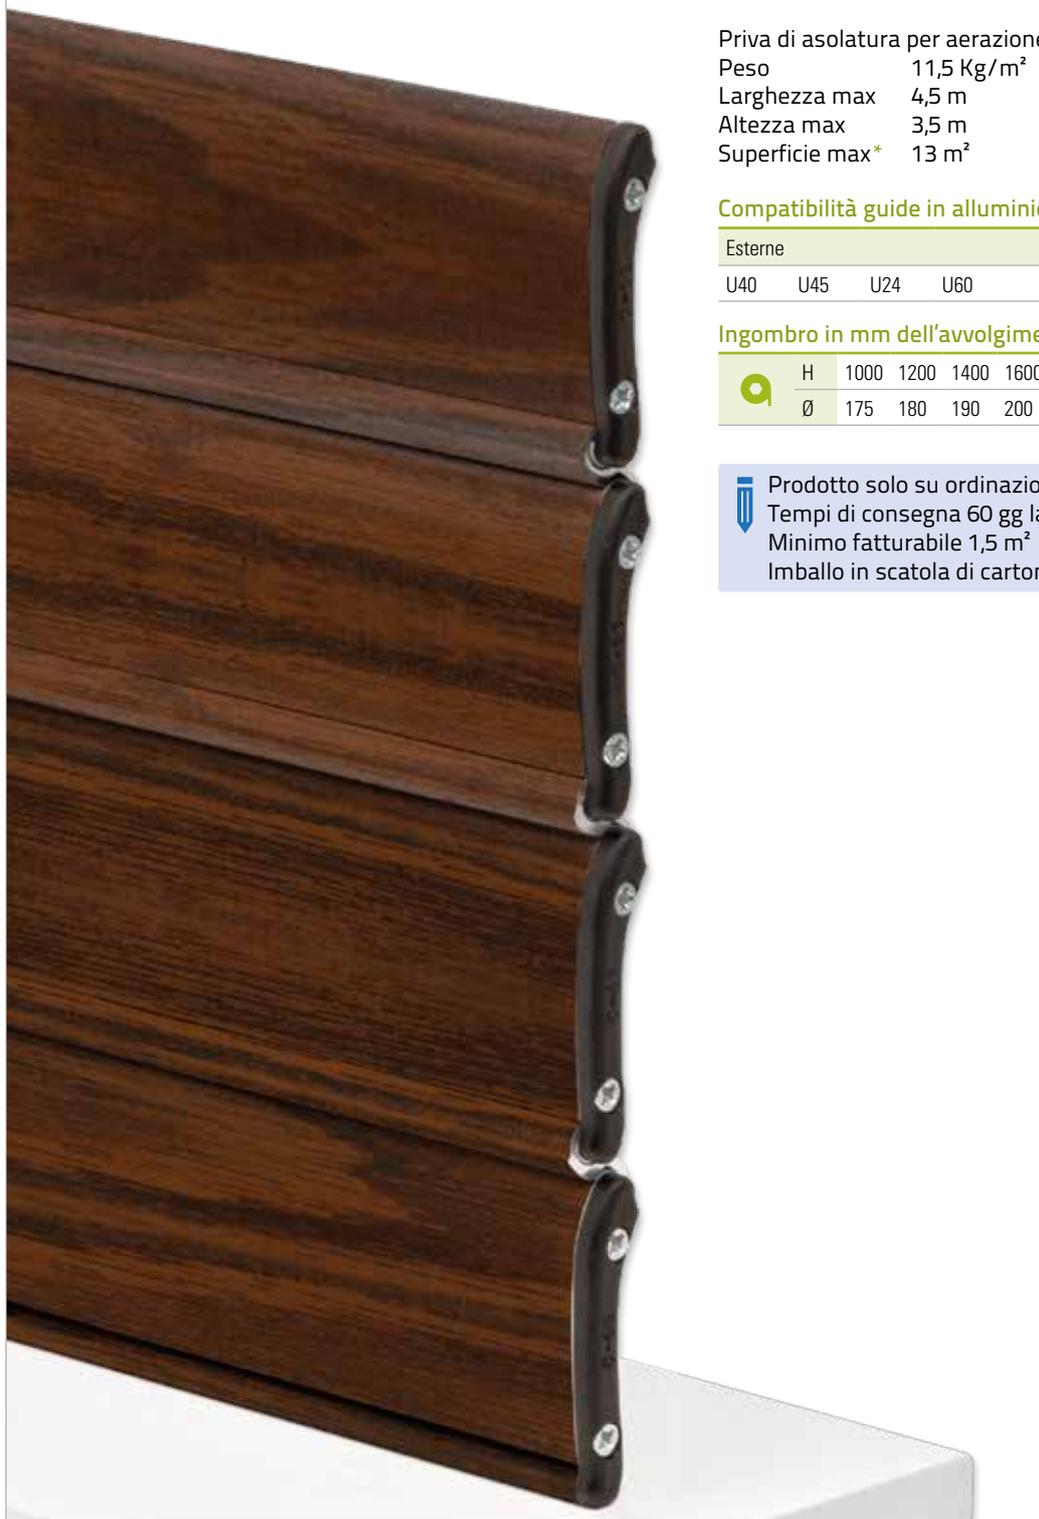

A55 LEGNO

Sublimato legno
Finiture disponibili vedere pagina 97

Priva di asolatura per aerazione.

Peso 11,5 Kg/m²

Larghezza max 4,5 m

Altezza max 3,5 m

Superficie max* 13 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne				Incassate	
U40	U45	U24	U60	U21	U24D

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2600	3000
Ø	175	180	190	200	205	215	240	250



Prodotto solo su ordinazione
Tempi di consegna 60 gg lavorativi
Minimo fatturabile 1,5 m²
Imballo in scatola di cartone

* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.
Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

ALLUMINIO ESTRUSO 12X55 AUTOBLOCCANTE E ANTISTRAPPO

SOLO SU
ORDINAZIONE

60gg



A55H NEW

Colori disponibili vedere pagina 96

Priva di asolatura per aerazione.

Peso 13 Kg/m²

Larghezza max 4,5 m

Altezza max 3,5 m

Superficie max* 13 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne

UPH 250 H

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2600	3000
Ø	175	180	190	200	205	215	240	250



Prodotto solo su ordinazione

Tempi di consegna 60 gg lavorativi

Minimo fatturabile 1,5 m²

Imballo in scatola di cartone




* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.
Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO AUTOBLOCCANTE E ANTISTRAPPO 12X55

SOLO SU
ORDINAZIONE

60gg

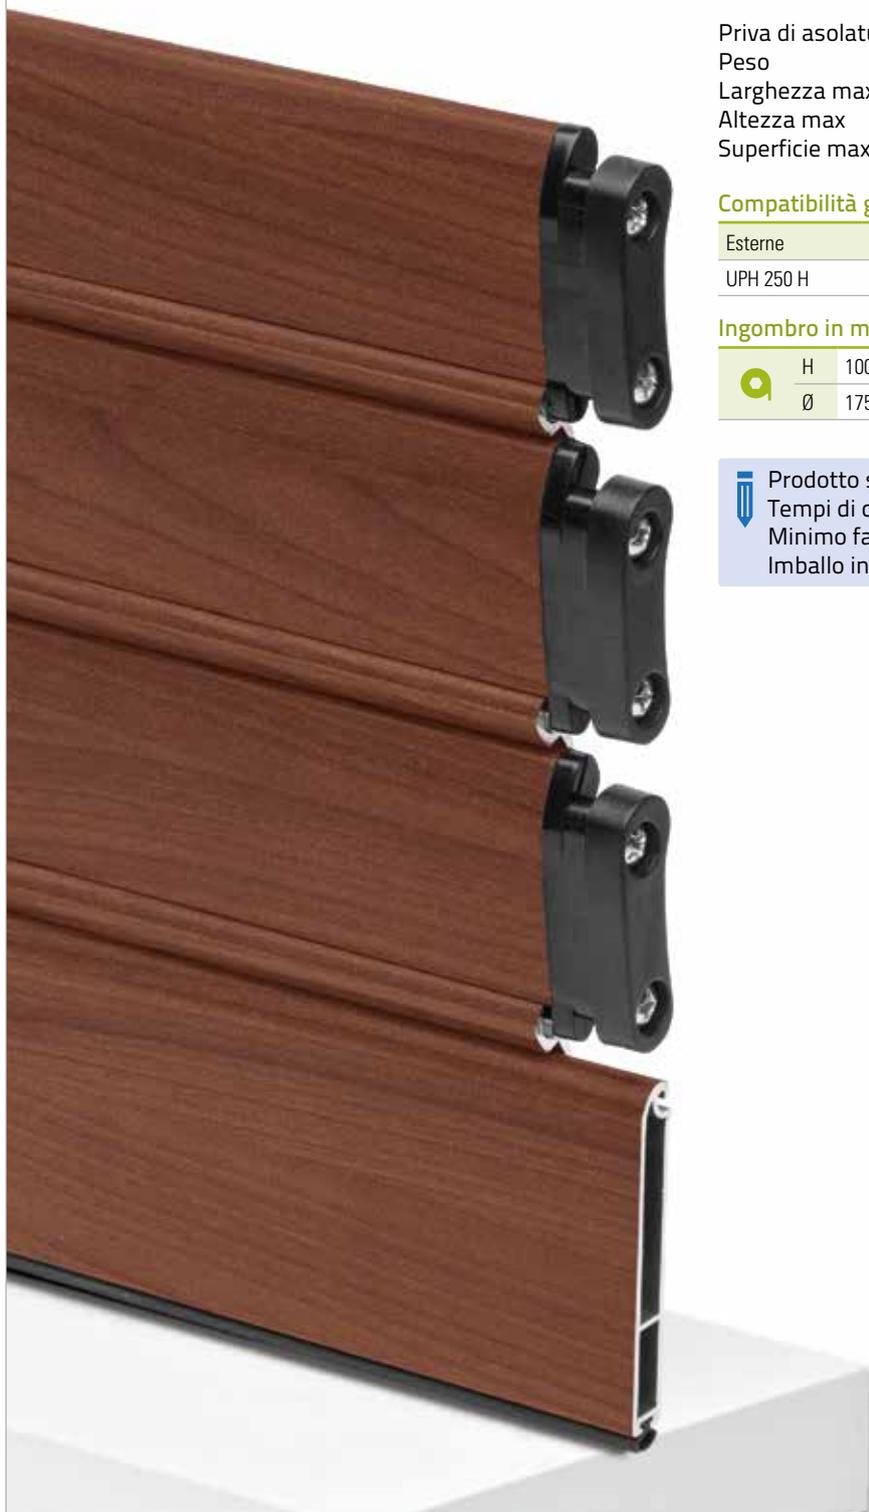

A55H LEGNO **NEW**

Sublimato legno
Finiture disponibili vedere pagina 97

Priva di asolatura per aerazione.

Peso 13 Kg/m²

Larghezza max 4,5 m

Altezza max 3,5 m

Superficie max* 13 m²

Compatibilità guide in alluminio

Esterne

UPH 250 H

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2600	3000
Ø	175	180	190	200	205	215	240	250



Prodotto solo su ordinazione
Tempi di consegna 60 gg lavorativi
Minimo fatturabile 1,5 m²
Imballo in scatola di cartone

* le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max.
Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

AVVOLGIBILI IN PVC

PVC 13X55



AC4 NEW



Di serie fornite con terminale in PVC
 Peso* 5,2 Kg/m²
 Larghezza max di utilizzo consigliato 2,0 m

Compatibilità guide in alluminio

Esterne			Incassate		
U24	U45	U40	U21	U24D	U17

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

	H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
Ø	145	150	160	165	175	190	200	205	210	225	

Minimo fatturabile 1,5 m²
 Imballo in polietilene
 Costo aggiuntivo imballo per spedizione

PVC 13X55 ANTIGRANDINE



AC5 NEW



Antigrandine
 Di serie fornite con terminale in PVC
 Peso* 6,7 Kg/m²
 Larghezza max di utilizzo consigliato 2,0 m

Compatibilità guide in alluminio

Esterne			Incassate		
U24	U45	U40	U21	U24D	U17

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

	H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
Ø	145	150	160	165	175	190	200	205	210	225	

Minimo fatturabile 1,5 m²
 Imballo in polietilene
 Costo aggiuntivo imballo per spedizione

* peso calcolato con rinforzo 20%

AVVOLGIBILI IN PVC

PVC 9X50



SPAZIO



Fornita di serie con terminale in alluminio Argento, Bronzo o 9010
 Peso* 6,2 Kg/m²
 Larghezza max di utilizzo consigliato 1,8 m

Compatibilità guide in alluminio

Esterne			Incassate	
U19	U38	U1811	U1493	U17

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

a	H	1600	1800	2000	2200	2400	2600
	Ø	160	170	175	180	185	190

Minimo fatturabile 1,5 m²
 Minimo ordinabile 20 m²
 Imballo in polietilene
 Tempi di consegna 60 gg lavorativi
 Costo aggiuntivo imballo per spedizione

PVC 14,5X52



MONOBLOCK



Di serie fornite con terminale in PVC
 Peso* 5,7 Kg/m²
 Larghezza max di utilizzo consigliato 2,0 m

Compatibilità guide in alluminio

Esterne			Incassate	
U24	U45	U40	U21	U24D

Ingombro in mm dell'avvolgimento su rullo Ø 60 mm

a	H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
	Ø	160	170	180	190	200	210	220	225	235	245

Minimo fatturabile 1,5 m²
 Imballo in polietilene
 Costo aggiuntivo imballo per spedizione

ACCESSORI AVVOLGIBILI IN PVC

RINFORZO A "C"

R20

Rinforzo a "C" 20%

R30

Rinforzo a "C" 30%

R40

Rinforzo a "C" 40%

R50

Rinforzo a "C" 50%

PORTE A SOFFIETTO

PORTE A SOFFIETTO *

PORTA LACC.

Porta in PVC laccato confezionata

PORTA PAST.

Porta in PVC eco. confezionata

FINESTRELLA

Finestrella montata su porta in PVC
Max 4 per pannello

SERRATURE

SERR.SCROCCO

Serratura a scrocco per porte in PVC

SERR.CHIAVE ABS

Serratura a chiave in ABS per porte in PVC

SERR.CHIAVE ALL.

Serratura a chiave in alluminio per porte in PVC

* minimo fatturabile 2 m²

TERMINALI E CATENACCI

TERMINALE IN ALLUMINIO PER AVVOLGIBILI IN PVC




PT.4T.OX Anodizzato


Colori disponibili: Argento, Bronzo

PT.4T.V Verniciato

Colori disponibili:

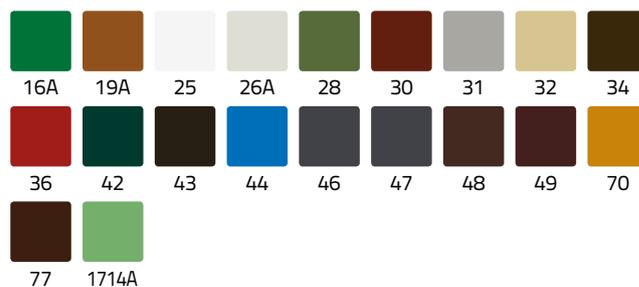

CATENACCI PER TERMINALI IN ALLUMINIO

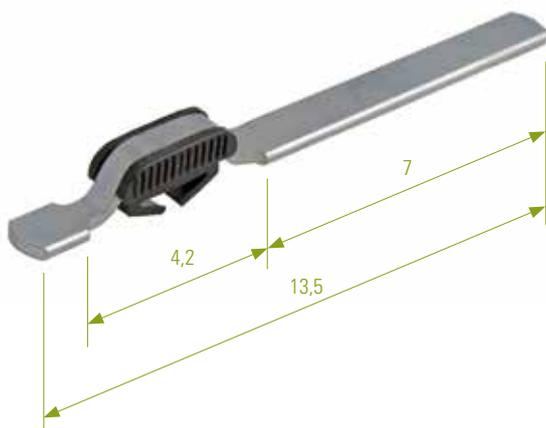

CP

Lunghezza 13,5 cm

CPL 50

Lunghezza 50 cm

CPL 80

Lunghezza 80 cm

CPL 100

Lunghezza 100 cm

CPL 160

Lunghezza 160 cm

CATENACCI INTERMEDI



CP 02

per avvolgibili in alluminio coibentato A12 e A14



CP 02 4T

per avvolgibili in PVC AC4 AC5

SECURBLOCK



SEC

per profili da 13 e 14 mm.
Fornito nel modello a tre elementi e completo di coppia anelli adattatore per rullo diametro 60 mm.



SEC MINI

per profili da 8 e 9 mm

SERRATURA A CHIAVE



TALC

Serratura a chiave int/est montata sul terminale PT.105



TALP

Serratura a pomolo solo interno montata sul terminale PT.105

COLORI SPECIALI SOLO SU ORDINAZIONE

A12



36¹ 45

A12 LEGNO

Tinta legno



M6A²

A12 MAR

Tinta maranzato



49

A12 MET

Tinta metallizzato



37¹

 Colori speciali disponibili solo su ordinazione.
Consegna in 60 giorni lavorativi.
Minimo fatturabile 1,5 m²
Minimo ordinabile 20 m²
Imballo in scatola di cartone

A14



29 30 32 36¹ 44 45 1714A¹

A14 LEGNO

Tinta legno



M6A²

A14 MAR

Tinta maranzato



46¹ 47¹ 48¹ 49¹

A14 MET

Tinta metallizzato



33¹ 37¹

 Colori speciali disponibili solo su ordinazione.
Consegna in 60 giorni lavorativi.
Minimo fatturabile 1,5 m²
Minimo ordinabile 20 m²
Imballo in scatola di cartone

A8



32 36 29 30 24A 77

A8 MAR

Tinta maranzato



46P 47P

A8 MET

Tinta metallizzato



37

 Colori speciali disponibili solo su ordinazione.
Consegna in 60 giorni lavorativi.
Minimo fatturabile 1,5 m²
Minimo ordinabile 20 m²
Imballo in scatola di cartone

A10



32 36 29 30 24A 77

A10 MAR

Tinta maranzato



46P 47P

A10 MET

Tinta metallizzato



37

 Colori speciali disponibili solo su ordinazione.
Consegna in 60 giorni lavorativi.
Minimo fatturabile 1,5 m²
Minimo ordinabile 20 m²
Imballo in scatola di cartone

¹ con terminale anodizzato argento - ² con terminale anodizzato bronzo

COLORI SPECIALI SOLO SU ORDINAZIONE

A13



A13 MAR

Tinta maranzato



Colori speciali disponibili solo su ordinazione.

Consegna in 60 giorni lavorativi.


Minimo fatturabile 1,5 m²

Minimo ordinabile 20 m²

Imballo in scatola di cartone

¹ con terminale anodizzato argento

GUIDE

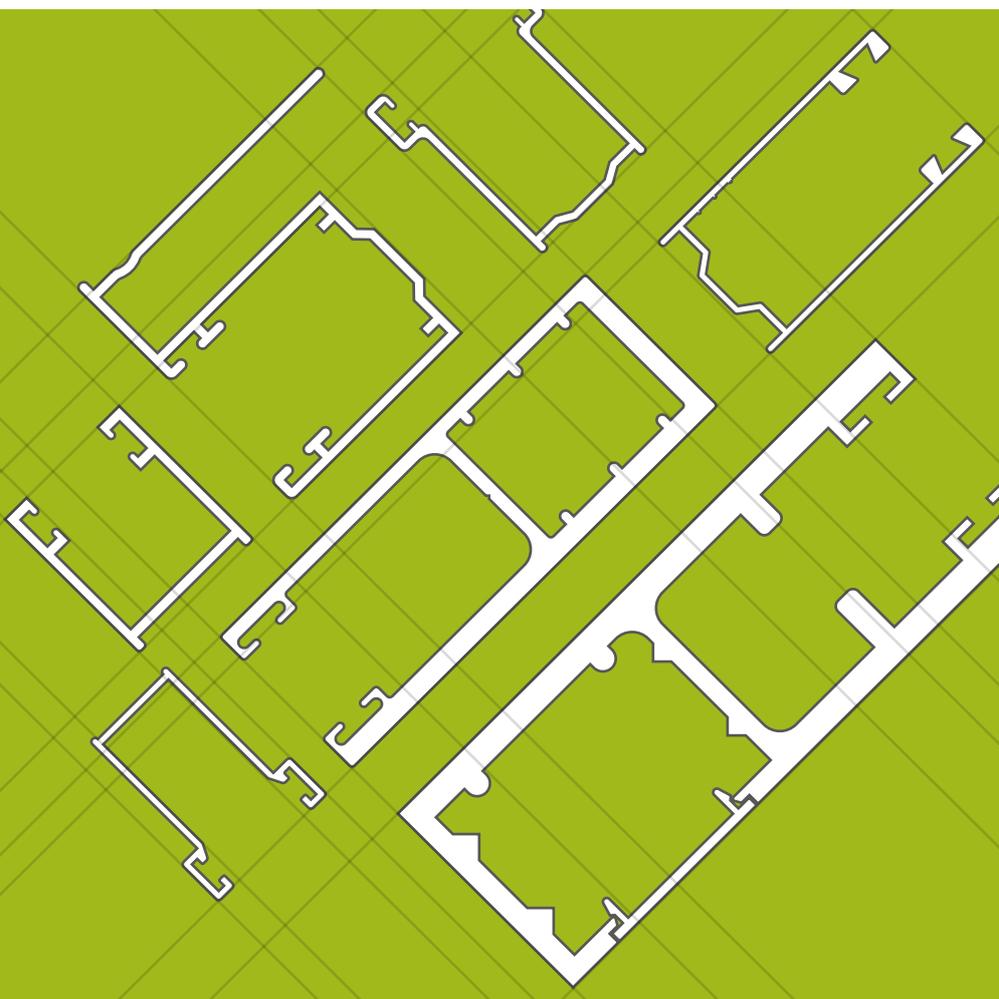

Guide fisse	28
Guide a colorazione speciale	36
Guide a sporgere leva laterale	38
Guide a sporgere leva centrale	39



GUIDA DA INCASSO 27X14X27

NEW

U14.OX Anodizzata

Colori disponibili: Argento, Bronzo

U14.V Verniciata

Colori disponibili: 9010

U14.VC RAL*


Colori disponibili: Cartella colori RAL



U14.L Legno

Sublimato legno

Finiture disponibili vedere pagina 97

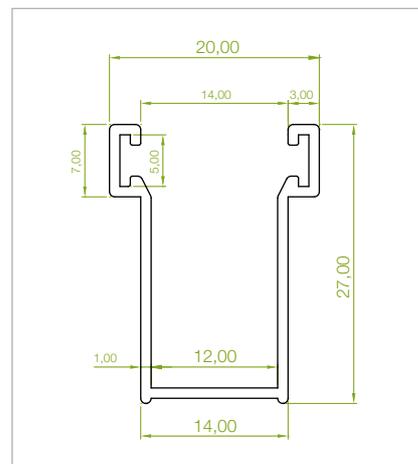

Non fornibile con fori catenacci.

Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 2,0 m

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A10 A10L A10M A6 A6L A6M A8 A8L A8M



GUIDA DA INCASSO 27X17X27

U17.OX Anodizzata

Colori disponibili: Argento, Bronzo, Nero

U17.V Verniciata

Colori disponibili: 9010, 1013, 6005, 8019

U17.VC RAL*


Colori disponibili: Cartella colori RAL



U17.L Legno

Sublimato legno

Finiture disponibili vedere pagina 97

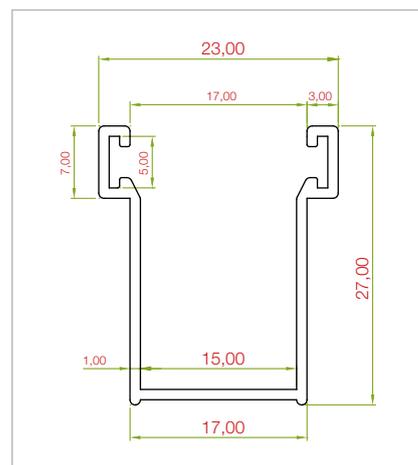

Non fornibile con fori catenacci.

Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 2,0 m

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A10 A10L A10M A12 A12L A12M A13 A13L A13M A14 A14L A14M A35
A35L A45 A45L A6 A6L A6M A8 A8L A8M AC4 AC5 SPAZIO

* Colori RAL fuori mazzetta.



GUIDA 25X22X25

U19.OX Anodizzata

Colori disponibili: Argento, Bronzo

U19.V Verniciata

Colori disponibili: 9010

U19.VC RAL*


Colori disponibili: Cartella colori RAL



U19.L Legno

Sublimato legno

Finiture disponibili vedere pagina 97

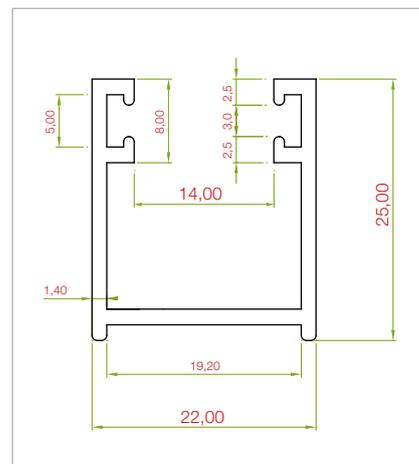

Non fornibile con fori catenacci.

Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 1,5 m

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A10 A10L A10M A35 A35L A6 A6L A6M A8 A8L A8M SPAZIO



GUIDA DA INCASSO 30X19X30

U21.OX Anodizzata

Colori disponibili: Argento, Bronzo

U21.V Verniciata

Colori disponibili: 9010

U21.VC RAL*


Colori disponibili: Cartella colori RAL



U21.L Legno

Sublimato legno

Finiture disponibili vedere pagina 97

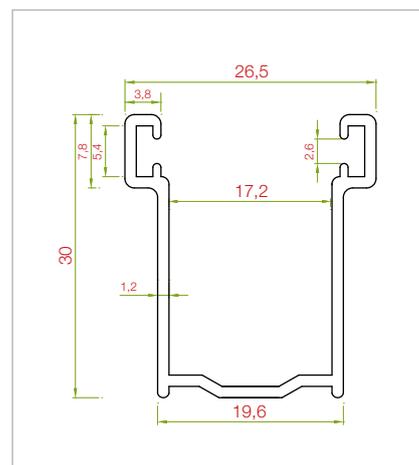

Non fornibile con fori catenacci.

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 2,5 m

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A12	A12 BICOLOR	A12L	A12M	A13	A13L	A13M
A14	A14L	A14M	A14 BICOLOR	A45	A45L	A55
A55L	AC4	AC5	MONOBLOK			

* Colori RAL fuori mazzetta.



GUIDA 30X24X30

U24.OX Anodizzata

Colori disponibili: Argento, Bronzo

U24.V Verniciata

Colori disponibili:
1007, 1013, 9010, 6005, 6011, 6019, 6021
6024, 7004, 8003, 8014, 8017, 9005

U24.VC RAL*

Colori disponibili: Cartella colori RAL



U24.L Legno


Sublimato legno. Finiture vedere pag. 97



Fornita di serie con fori per catenacci modello CP.
Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.
Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 2,5 m

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A12	A12 BICOLOR	A12L	A12M	A13	A13L	A13M
A14	A14L	A14M	A14 BICOLOR	A45	A45L	A55
A55L	AC4	AC5	MONOBLOK			

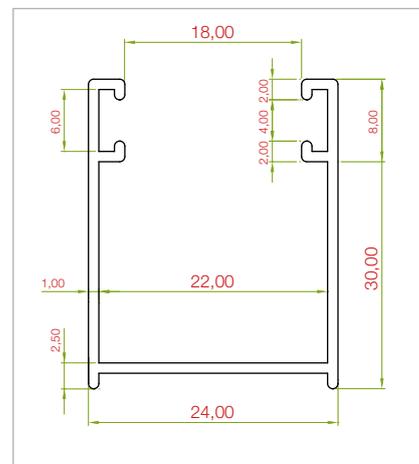

GUIDA DA INCASSO CON DISTANZIALE 30X40X30

U24D.OX Anodizzata

Colori disponibili: Argento, Bronzo



U24D.V Verniciata

Colori disponibili: 9010

U24D.VC RAL*

Colori disponibili: Cartella colori RAL



U24D.L Legno


Sublimato legno. Finiture vedere pag. 97



Non fornibile con fori catenacci.
Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 2,5 m
Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A12	A12 BICOLOR	A12L	A12M	A13	A13L	A13M
A14	A14L	A14M	A14 BICOLOR	A45	A45L	A55
A55L	AC4	AC5	MONOBLOK			

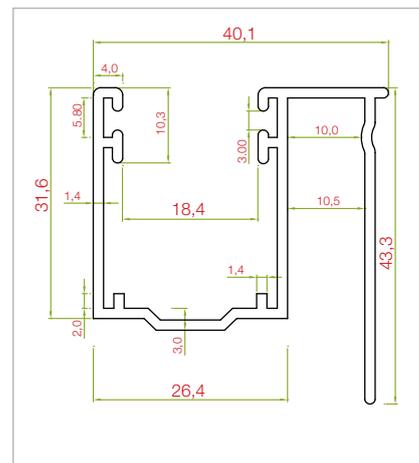

* Colori RAL fuori mazzetta.



GUIDA 40X21X40

U38.OX Anodizzata

Colori disponibili: Argento, Bronzo



U38.V Verniciata

Colori disponibili: 9010

U38.VC RAL*


Colori disponibili: Cartella colori RAL



U38.L Legno

Sublimato legno

Finiture disponibili vedere pagina 97

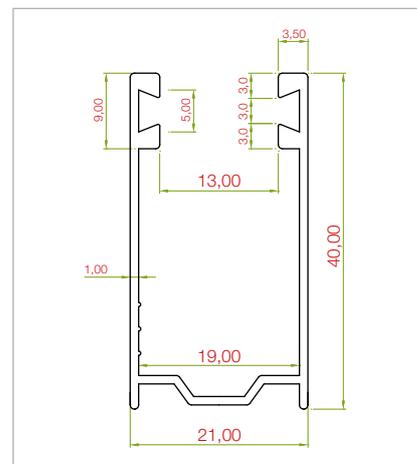

Non fornibile con fori catenacci.

Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 4,0 m

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Compatibilità profili avvolgibili / feltrino

A10	A10L	A10M	A6	A6L	A6M	A8	A8L
A8M	SPAZIO						



GUIDA 40X28X40

U40.OX Anodizzata

Colori disponibili: Argento, Bronzo



U40.V Verniciata

Colori con consegna da programmare.

Colori disponibili: 9010

U40.VC RAL*


Colori disponibili: Cartella colori RAL



U40.L Legno

Sublimato legno

Finiture disponibili vedere pagina 97

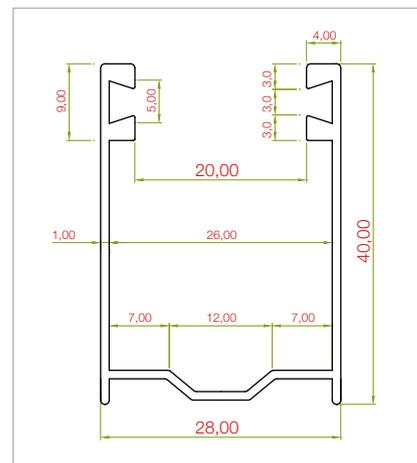

Non fornibile con fori catenacci.

Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 4,0 m

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A12	A12 BICOLOR	A12L	A12M	A13	A13L	A13M
A14	A14L	A14M	A14 BICOLOR	A55	A55L	AC4
AC5	MONOBLOK					

* Colori RAL fuori mazzetta.



GUIDA 45X28X45 PER SISTEMA "KIT Z"

U45.OX Anodizzata

Colori disponibili: Argento, Bronzo

U45.V RAL 9010

Colori disponibili: 9010

U45.VC RAL*


Colori disponibili: Cartella colori RAL



U45.L Legno

Sublimato legno

Finiture disponibili vedere pagina 97

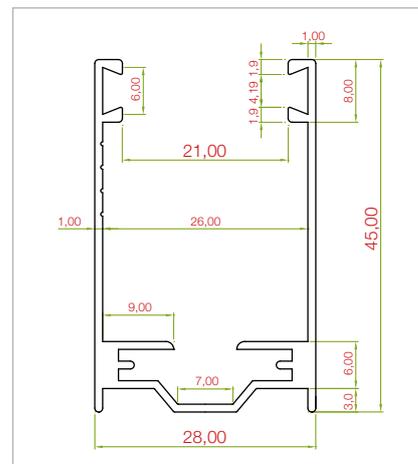

Non fornibile con fori catenacci.

Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 4,0 m

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A12	A12 BICOLOR	A13	A13L	A13M	A14	A14 BICOLOR
A14L	A14M	A55	A55L	AC4	AC5	MONOBLOK



GUIDA 55X21X55

U55.OX Anodizzata

Colori con consegna da programmare.

Colori disponibili: Argento, Bronzo

U55.V RAL 9010

Colori con consegna da programmare.

Colori disponibili: 9010

U55.VC RAL*


Colori disponibili: Cartella colori RAL



U55.L Legno

Sublimato legno

Finiture disponibili vedere pagina 97

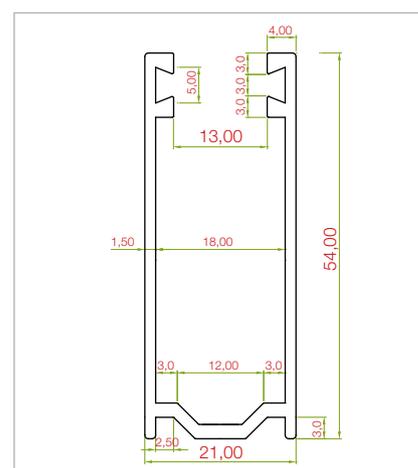

Non fornibile con fori catenacci.

Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 4,5 m

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Compatibilità profili avvolgibili / feltrino

A10	A10L	A10M	A6	A6L	A6M	A8	A8L
A8M	SPAZIO						

* Colori RAL fuori mazzetta.



GUIDA 60X28X60

U60.OX Anodizzata

Colori disponibili: Argento, Bronzo



U60.V RAL 9010

Colori disponibili: 9010



U60.VC RAL*

Colori disponibili: Cartella colori RAL



U60.L Legno

Sublimato legno. Finiture vedere pag. 97




Non fornibile con fori catenacci.

Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 5,5 m

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A12	A12 BICOLOR	A12L	A12M	A13	A13L
A13M	A14	A14L	A14M	A14 BICOLOR	A55
A55L	AC4	AC5			

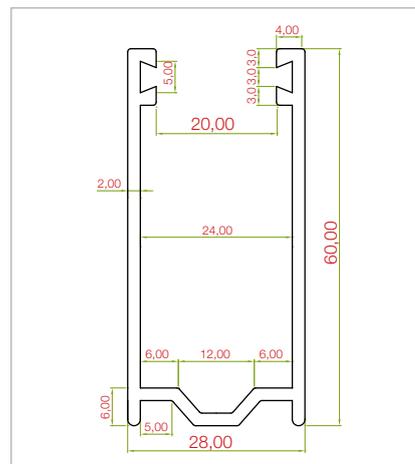

GUIDA 45X21X45 PER SISTEMA "KIT Z"

U1811.OX Anodizzata

Colori disponibili: Argento, Bronzo



U1811.V RAL 9010

Colori disponibili: 9010

U1811.VC RAL*

Colori disponibili: Cartella colori RAL



U1811.L Legno

Sublimato legno. Finiture vedere pag. 97




Non fornibile con fori catenacci.

Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 3,5 m

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A10	A10L	A10M	A35	A35L	A45	A45L	A6
A6L	A6M	A8	A8L	A8M	SPAZIO		

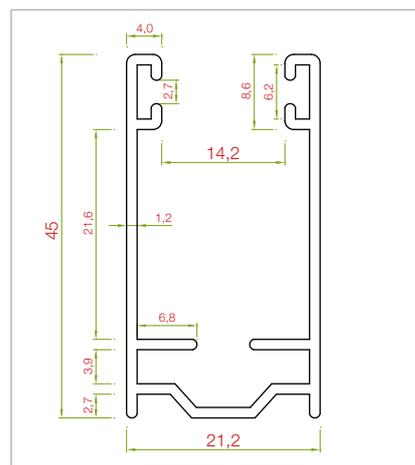

* Colori RAL fuori mazzetta.

GUIDA 53X22X53 SISTEMA MINICASSONETTO



H25.V RAL 9010

Colori disponibili: 9010


H25.VC RAL*

Colori disponibili: Cartella colori RAL



H25.L Legno

Sublimato legno. Finiture vedere pag. 97

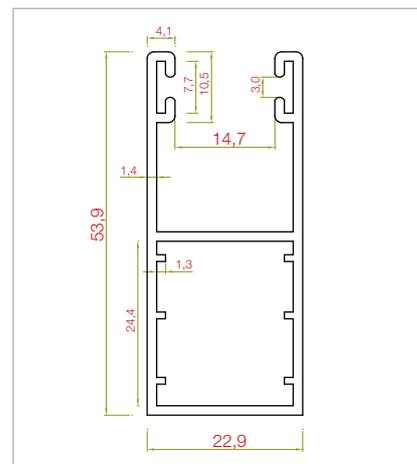

Non fornibile con fori catenacci.
Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.
Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 2,5 m

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A10	A10L	A10M	A35	A35L	A45	A45L	A6
A6L	A6M	A8	A8L	A8M	SPAZIO		


GUIDA 68X25X68 PER SISTEMA BLINDATO

NEW



H25H.VC RAL*

Colori disponibili: Cartella colori RAL

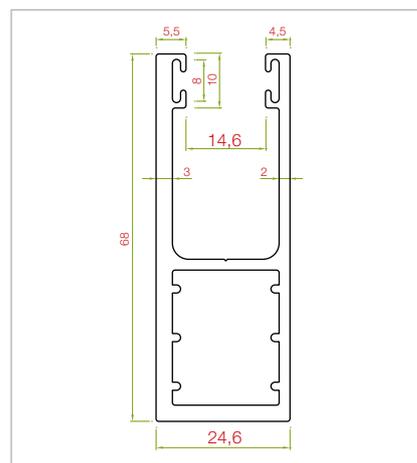

Non fornibile con fori catenacci.
Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.
Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 2,5 m

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A10	A10L	A10M	A35	A35L	A45	A45L	A6
A6L	A6M	A8	A8L	A8M	SPAZIO		

* Colori RAL a campione.

GUIDA 75X27X75 SISTEMA MONOBLOCCO ESTERNO 250/300



UPH240.V RAL 9010

Colori disponibili: 9010


UPH240.VC RAL*

Colori disponibili: Cartella colori RAL



UPH240.L Legno

Sublimato legno. Finiture vedere pag. 97

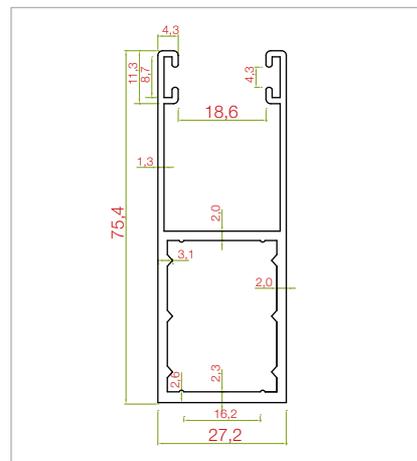

Non fornibile con fori catenacci.

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.


Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 4,0 m

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A12	A12BICOLOR	A12L	A12M	A13	A13L	A13M
A14	A14BICOLOR	A14L	A14M	A55	A55L	AC4
AC5	MONOBLOK					


GUIDA 89X33X89 SISTEMA BLINDATO

NEW

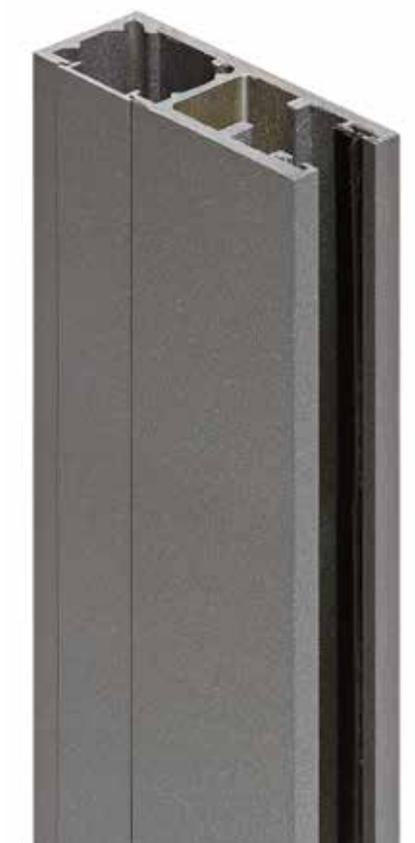

UPH250H.VC RAL*

Colori disponibili: Cartella colori RAL

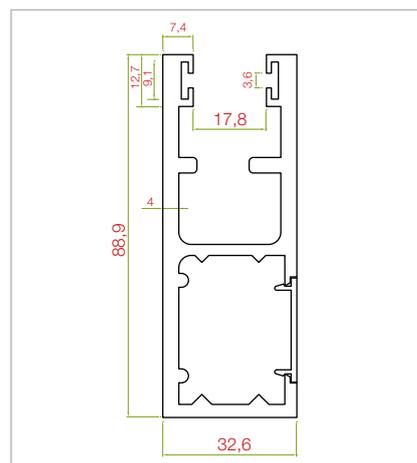

Non fornibile con fori catenacci.

Imballo in polietilene e tubo di cartone rinforzato.

Utilizzabile per larghezza luce avvolgibile Max L = 4,0 m

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A55H

* Colori RAL a campione.

PREZZI DELLE GUIDE CON COLORAZIONI SPECIALI

Per tutte le guide con colorazioni RAL a campione e sublimato legno, indicate dal suffisso VC o L nel codice prodotto, sono caratterizzate da uno speciale processo di lavorazione che comporta un sovrapprezzo di 60 € sull'ordine effettuato, qualsiasi sia la quantità richiesta.

U14.VC RAL*

U14.L Legno

U17.VC RAL*

U17.L Legno

U19.VC RAL*

U19.L Legno

U21.VC RAL*

U21.L Legno

U24.VC RAL*

U24.L Legno

U24D.VC RAL*

U24D.L Legno

U38.VC RAL*

U38.L Legno

U40.VC RAL*

U40.L Legno

U45.VC RAL*

U45.L Legno

U55.VC RAL*

U55.L Legno

U60.VC RAL*

U60.L Legno

U1811.VC RAL*

U1811.L Legno

H25.VC RAL*

H25.L Legno

H25H.VC RAL*

UPH240.VC RAL*

UPH240.L Legno

UPH250H.VC RAL*

Per tutti i prodotti sopra elencati valgono le seguenti indicazioni



Consegna da definirsi al momento dell'ordine



Quantità minima ordinabile da stabilire al momento dell'ordine



Costo aggiuntivo di 60 € per l'avviamento della lavorazione speciale

Per tutti i prodotti sopra elencati valgono le seguenti indicazioni



Consegna da definirsi al momento dell'ordine



Costo aggiuntivo di 60 € per l'avviamento della lavorazione speciale

* Colori RAL a campione.

GUIDE PER AVVOLGIBILI

GUIDA 77X40X77



UP250

Per serranda in alluminio CD77 senza cassonetto.
Colori disponibili: 25.

GUIDA 90X36X90



UPH250/89

Per serranda in alluminio CD77 con cassonetto.
Colori disponibili: 25, 31, 34, 24A, 42.

GUIDA 20X19X20 ZINCATA



GZ.ZINCATO

Non fornibile con fori catenacci.
Compatibilità profili avvolgibili:
AC4, AC5, MONOBLOK

GUIDA 20X19X20 INOX



GI.INOX

Non fornibile con fori catenacci.
Compatibilità profili avvolgibili:
AC4, AC5, MONOBLOK

SCIVOLI PER AVVOLGIBILI



IV9

Scivolo per avvolgibili da 9 mm da utilizzare con guide U24D.



IV14

Scivolo per avvolgibili da 14 mm da utilizzare con guide U24D.



IMBOCCO KITZ

Scivolo per avvolgibili da 14 e da 9 mm da utilizzare con guide U45 - U1811.

APPARATI A SPORGERE LEVA LATERALE



NEW ML.OX Anodiz.

Guide in alluminio U24 anodizzato.
Leve in alluminio anodizzato.

NEW ML.V Verniciato

Guide in alluminio U24 verniciato.
Leve in alluminio verniciato o anodizzato secondo abbinamenti colori.

Abbinamenti colori

GUIDA	CERNIERA	BRACCIO	VITIERA
25 RAL 9010	ARGENTO	9010	INOX
42 RAL 6005	NERA	6005	INOX
28 RAL 6011	ARGENTO	6011	INOX
34 RAL 8014	NERA	8014	INOX
01 RAL 9005	NERA	NERO	INOX
70 OCRA	ARGENTO	ARGENTO	INOX
13A RAL 1013	ARGENTO	1013	INOX
19A RAL 8003	NERA	8003	INOX
1714 RAL 6019	ARGENTO	6019	INOX
16A RAL 6024	ARGENTO	6024	INOX
31 RAL 7001	ARGENTO	7001	INOX
77 RAL 8017	NERA	8017	INOX
ARGENTO	ARGENTO	ARGENTO	INOX
BRONZO	BRONZO	BRONZO	INOX

Non fornibile con fori catenacci.
Cerniera in alluminio.
Boccole in teflon.
Imballo in polietilene e scatola di cartone.

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A12	A12 BICOLOR	A12L	A12M	A13	A13L	A13M
A14	A14 BICOLOR	A14L	A14M	AC4	AC5	MONOBLOK



ALL.Z

Sporgere in ferro zincato.
Non fornibile con fori catenacci.

Compatibilità profili avvolgibili

AC4	AC5	MONOBLOK
-----	-----	----------



ALL.INOX

Sporgere in acciaio inox.
Non fornibile con fori catenacci.

Compatibilità profili avvolgibili

AC4	AC5	MONOBLOK
-----	-----	----------

APPARATI A SPORGERE LEVA CENTRALE



NEW MC.OX Anodiz.

Guide in alluminio U24 anodizzato.
Leve e maniglia in alluminio anodizzato.

NEW MC.V Verniciato

Guide in alluminio U24 verniciato.
Leve e maniglia in alluminio verniciato o anodizzato secondo abbinamenti colori.

Non fornibile con fori catenacci.
Cerniera in alluminio.
Boccole in teflon.
Imballo in polietilene e scatola di cartone.

Abbinamenti colori

GUIDA	CERNIERA	BRACCIO	TONDINO
25 RAL 9010	ARGENTO	9010	9010
42 RAL 6005	NERA	6005	6005
28 RAL 6011	ARGENTO	6011	ARGENTO
34 RAL 8014	NERA	8014	NERO
01 RAL 9005	NERA	NERO	NERO
70 OCRA	ARGENTO	ARGENTO	ARGENTO
13A RAL 1013	ARGENTO	1013	1013
19A RAL 8003	NERA	8003	NERO
1714 RAL 6019	ARGENTO	6019	ARGENTO
16A RAL 6024	ARGENTO	6024	ARGENTO
31 RAL 7001	ARGENTO	7001	ARGENTO
77 RAL 8017	NERA	8017	8017
ARGENTO	ARGENTO	ARGENTO	ARGENTO
BRONZO	BRONZO	BRONZO	BRONZO

Compatibilità profili avvolgibili gomma / feltrino

A12	A12 BICOLOR	A12L	A12M	A13	A13L	A13M
A14	A14 BICOLOR	A14L	A14M	AC4	AC5	MONOBLOK



ALC.Z

Sporgere in ferro zincato.
Non fornibile con fori catenacci.

Compatibilità profili avvolgibili

AC4	AC5	MONOBLOK
-----	-----	----------



ALC.INOX


Sporgere in acciaio inox.
Non fornibile con fori catenacci.

Compatibilità profili avvolgibili


AC4	AC5	MONOBLOK
-----	-----	----------

ACCESSORI

Avvolgitori	42
Pullegge e calotte	45
Supporti e cuscinetti	46
Guida cinghia	49
Kit Z	49
Rulli e argani	50
Snodi e aste	51
Valigetta del posatore	52
Cintini	53

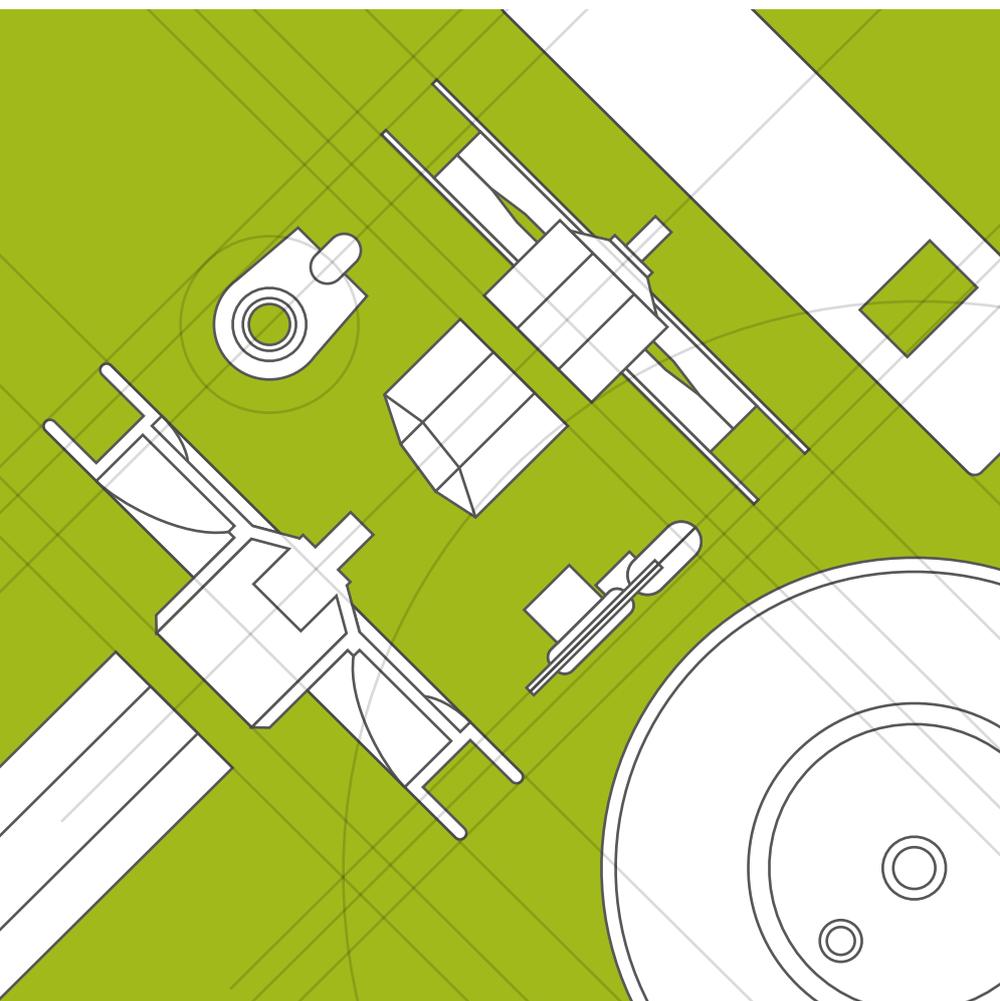

AVVOLGITORE UNI

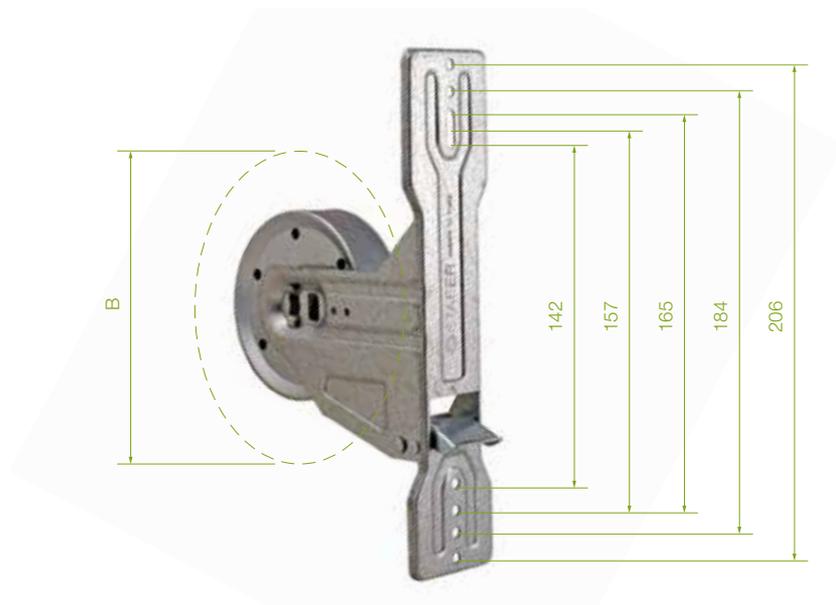

015A0620

Avvolgitore UNI molla da 6 m zincato.
Misura B: 160 mm

015A0820

Avvolgitore UNI molla da 8 m zincato.
Misura B: 185 mm

015A1220

Avvolgitore UNI molla da 12 m zincato.
Misura B: 245 mm

CASSETTA DA MURARE



013C1090


Per avvolgitori UNI/EXPORT
l=18,4 l=20,5 con molla da 6m e 8m



007CE190

Per avvolgitori UNI/EXPORT
l=18,4 l=20,5 con molla da 12m
(riduttore)

PLACCA PER AVVOLGIT. UNI

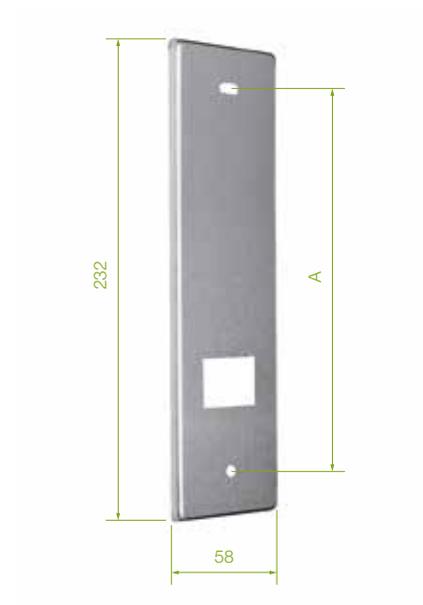

015P1471

Interasse A: 142 mm
Argento

015P1477

Interasse A: 142 mm
Bianco

015P1671

Interasse A: 165 mm
Argento

015P1677

Interasse A: 165 mm
Bianco

015P1871

Interasse A: 184 mm
Argento

015P1877

Interasse A: 184 mm
Bianco


015P2071

Interasse A: 206 mm
Argento

015P2077

Interasse A: 206 mm
Bianco

AVVOLGITORE EXPORT

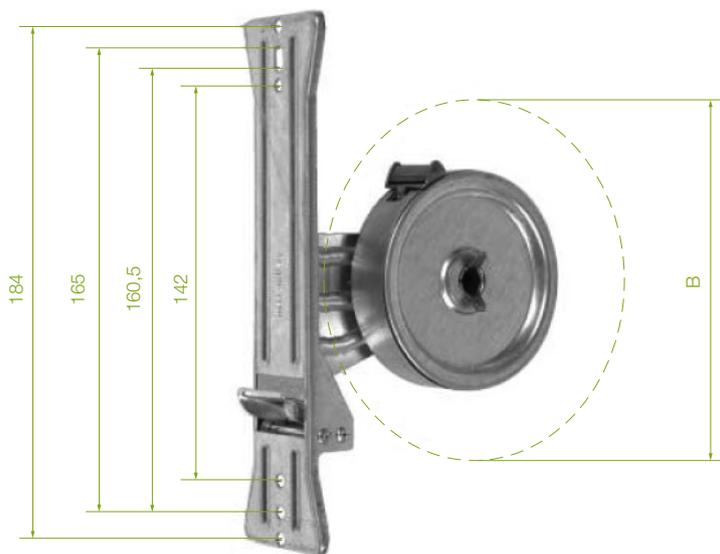

005AN620

Avvolgitore EXPORT
molla da 6 m zincato.
Misura B 160 mm

005AN820

Avvolgitore EXPORT
molla da 8 m zincato.
Misura B 170 mm

PLACCA PER AVVOLGITORE EXPORT



007PK093

Bianco

007PK095

Nero

007PK09A


Argento

007PK09B

Oro satinato

007PK09R

Oro

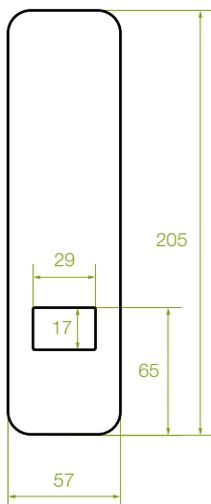

AVVOLGITORE ORIENTABILE




018A0633

Avvolgitore orientabile esterno 6 m

018A0833

Avvolgitore orientabile esterno 8 m

AVVOLGITORE DA SEMINCASSO




025A0520

Avvolgitore da semincasso 5 m
Interasse 165 mm

027S0820

Avvolgitore da semincasso 8 m
Interasse 165 mm


CASSETTA DA INCASSO



025CFR90

Cassetta in plastica
per avvolgitore tipo 025A0520.


PLACCA PER AVVOLGITORE

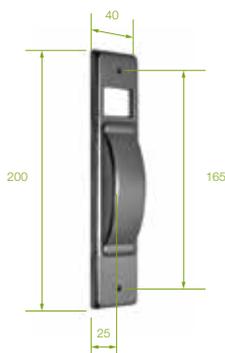

025P0077

Placca per avvolgitore tipo 025A0520.
Colore: Bianco

PLACCA PER AVVOLGITORE

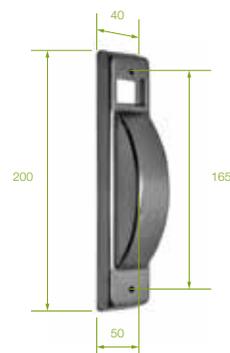

027P0077

Placca per avvolgitore tipo 027S0820.
Colore: Bianco

GANCI ATTACCO RULLO




048G0020

PLACCA GHIDINI



015UNI

PULEGGIA IN FERRO ZINCATO

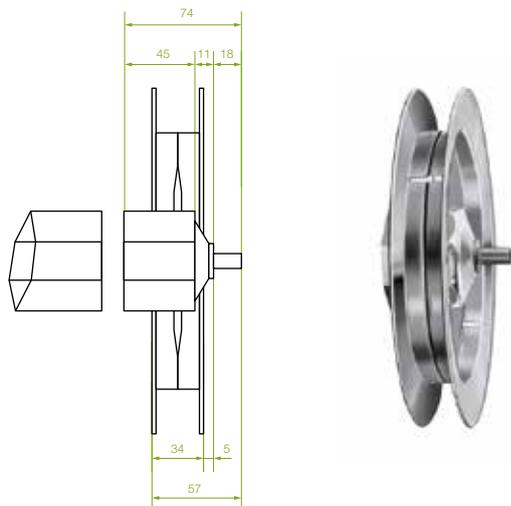

049N1620

Diametro 16 cm

049N1820

Diametro 18 cm

049N2020

Diametro 20 cm

049N2220

Diametro 22 cm


049N2420

Diametro 24 cm

049N2620

Diametro 26 cm

PULEGGIA IN FERRO REGOLABILE

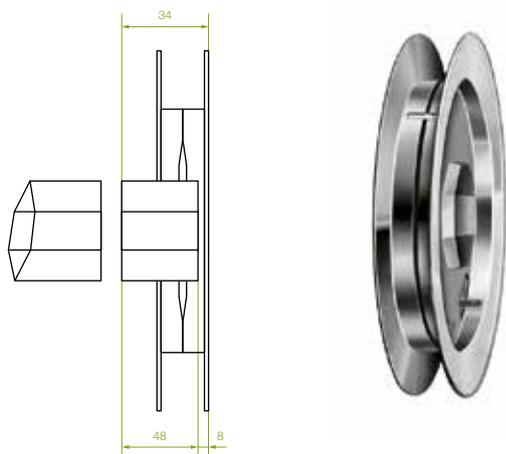

049P1820

Diametro 18 cm

049P2020

Diametro 20 cm

049P2220

Diametro 22 cm

049P2420

Diametro 24 cm

CALOTTA IN FERRO



050G0020

Per rullo da Ø 70

050N0020

Per rullo da Ø 60

CALOTTA REGISTRABILE ESTERNA



051G0020

Per rullo da Ø 70 registr. max 30 mm

051N0020

Per rullo da Ø 60 registr. max 30 mm

CALOTTA REGISTRABILE INTERNA




051GRE90

Per rullo da Ø 70 registr. max 90 mm

051NRE90

Per rullo da Ø 60 registr. max 90 mm

RIDUTTORE

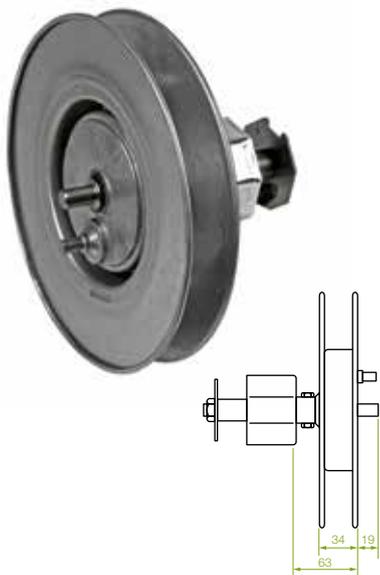

063N2220

Riduttore per rullo da \varnothing 60
Diametro 220 mm


065G2420

Riduttore per rullo da \varnothing 70
Diametro 240 mm

065N2420

Riduttore per rullo da \varnothing 60
Diametro 240 mm

PULEGGIA IN PLASTICA

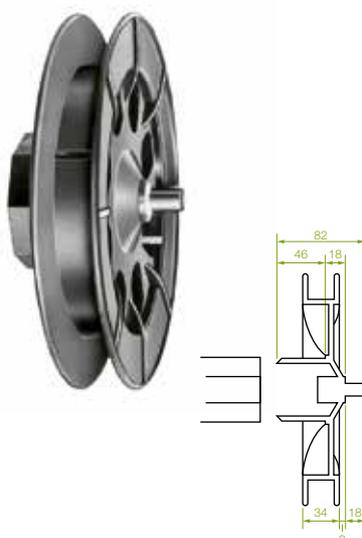

073N1890

Puleggia in plastica da \varnothing 18

073N2090

Puleggia in plastica da \varnothing 20

073N2290

Puleggia in plastica da \varnothing 22


CUSCINETTO



094CRD20

Cuscinetto riduttore.

SUPPORTO MURARE



094K0020

Supporto murare riduttore
con cuscinetto.

CALOTTA INTERNA PLASTICA



072N0090

Calotta interna plastica \varnothing 60

PIASTRA PER CUSCINETTO



102M7C20

Lunghezza 170 mm

PIASTRA PER MOTORE



6C37014

Lunghezza 170 mm

SUPPORTO



102SSQ20

Supporto fissaggio frontale.

CUSCINETTO



109C0020

Cuscinetto femmina.
Perno diametro 10 mm

CUSCINETTO



110C0020

Cuscinetto maschio.
Perno diametro 12 mm


SUPPORTO MURARE



111K0020

Supporto a murare leggero
completo di cuscinetto maschio.

CUSCINETTO REGISTRABILE



114CRO20

Cuscinetto registrabile con perno
diametro 10 mm

CUSCINETTO QUADRO



116C0920

Cuscinetto a sfera quadro.

SUPPORTO A PARETE



116S0720

Supporto a parete completo
di cuscinetto quadro.

SUPPORTO LATERALE



117V0720

Supporto laterale ad esse per telaio.
Piega 70 mm


117V0820

Supporto laterale ad esse per telaio.
Piega 80 mm

117V1020

Supporto laterale ad esse per telaio.
Piega 100 mm

SUPPORTO A SQUADRA

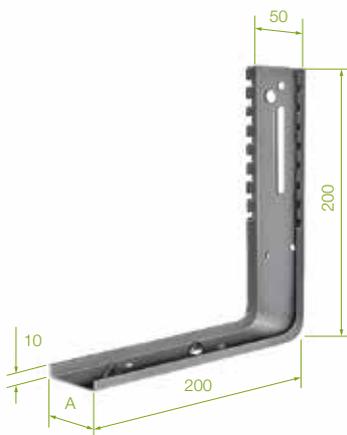

117VS420

Supporto a squadra per telaio.
A 40 mm

117VS220

Supporto a squadra per telaio.
A 46 mm

117VSQ20

Supporto a squadra per telaio.
A 50 mm

STAFFA PER A55



100CCC20

Carrello con cuscinetto

SUPPORTO MURARE



151S0020

Supporto murare con cuscinetto
pesante 145FBF20 (compreso).

BIFORA



157S0020

Bifora doppio cuscinetto pesante
145FBF20 (compreso).

CUSCINETTO



145FBF20

Cuscinetto da 42 boccola in ferro



SMM

Supporto a murare rinforzato
in ferro zincato per motore.

SUPPORTO A PARETE



150S0020

Supporto a parete con cuscinetto pesante 145FBF20 (compreso).

GUIDA CINGHIA



GCGB NEW

Guida cinghia girevole in plastica. Interasse fori 45 mm. Colore bianco.

GCGM NEW

Guida cinghia girevole in plastica. Interasse fori 45 mm. Colore marrone.

195VSP93

Guida cinghia verticale in nylon. Interasse fori 45 mm. Colori disponibili: Bianco, Marrone

GUIDA CINGHIA TRAVERSALE



196TSP93

Guida cinghia trasversale in nylon. Interasse fori 45 mm. Colori disponibili: Bianco, Marrone

PIASTRA PER CUSCINETTO



286SC420

Piastra 10x10. per cuscinetto 145FBF20 (escluso).

MOLLA ATTACCO TELO



289MG331

Tirante in acciaio per stecca da 14

289MP231

Tirante in acciaio per stecca da 9

KIT Z.



KIT Z. MONTATO

Fornitura dei supporti premontati compresa la manodopera per il taglio a misura dei rulli e per l'inserimento del motore. Costo del motore e del rullo esclusi.

KIT ZURFLUH

Fornitura dei soli supporti sfusi.

RULLO FERRO ZINCATO



R 60-8

60 x 8/10 in barre da 6 m*

R 60-8/A

60 x 8/10 a misura da 1100 mm

R 60-8/B

60 x 8/10 a misura da 1600 mm

R 60-8/C

60 x 8/10 a misura da 2200 mm

R 60-8/D

60 x 8/10 a misura da 3000 mm

R 60-8/E

60 x 8/10 a misura da 4000 mm

R 70-12

70 x 11/10 in barre da 6 m*

R 70-12/D

70 x 11/10 a misura da 3000 mm

R 70-12/E

70 x 11/10 a misura da 4000 mm

ARGANO SIDNEY



376AR590

Argano sidney 1:5 (Portata 15 Kg)

376AR890

Argano sidney 1:8 (Portata 20 Kg)

376A1R90

Argano sidney 1:11 (Portata 26 Kg)

INNESTO ARGANO CALOTTA



376E1370

Innesto per collegare argano e calotta 285NQ390.

PIASTRA PER ARGANO



286SQ220

Piastra 10x10 per argano (escluso).

PIASTRA PER ARGANO



102M7P20

Piastra per argano L 170 (escluso).

CALOTTA PER ARGANO



285NQ390

Calotta in plastica con foro da 13 per argano.

* chiedere per il trasporto

ARGANI SNODI E ASTE

SNODO



400GQ834

Snodo inox 70°



400PQ834

Snodo nichelato 45°



400RQ834

Snodo inox 90°

ASTA PLASTIFICATA



402AN693

Asta plastificata H 164 bianca.

402AN993

Asta plastificata H 194 bianca.

FERMO ASTA



404F0093

Fermo asta nylon bianco o grigio.

KIT POSATORE

VALIGETTA KIT POSATORE




VKP

Valigetta contenente set di accessori e viteria utili in fase di posa

CONTENUTO VALIGETTA		
S1-130	Supporto liguria	2
S1-090	Archetto int. 48/60	2
S1-100	Attacco rapido foro 10	2
S1-010	Innesto quadro da 10	2
CP	Catenacci pomolo piccolo	20
195VSP93	Guida cinghia verticale	8
196TSP93	Guida cinghia orizzontale	8
204K2894	Arresti in gomma marrone L=28	20
204K2893	Arresti in gomma bianchi L=28	20
204K2896	Arresti in gomma verdi L=28	20
204K2892	Arresti in gomma grigi L=28	20
204K4092	Arresti in gomma grigi L=40	10
G.A.R.	Ganci attacco rullo	30
110C0020	Cuscinetto Maschio	5
114CR020	Cuscinetto registrabile	4
Viti	Varie viti di dotazione guide	
Pomoli	Pomoli in nylon per cassonetti	



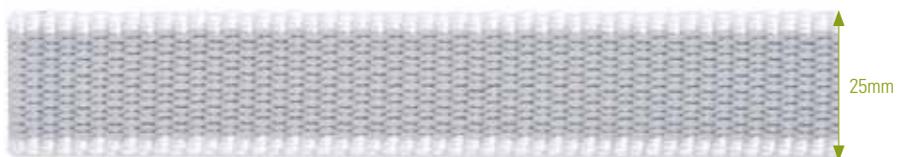


CLP

Cintino extra lusso polipropilene.
Rotoli da 50 m



CLCB

Cintino lusso cotone bianco.
Rotoli da 50 m

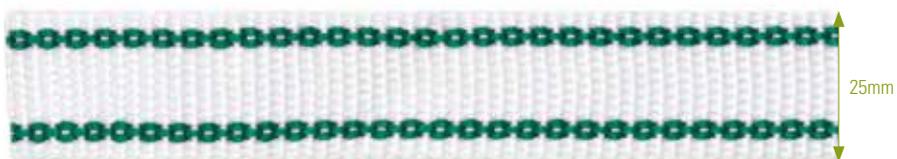


CLN

Cintino lusso nylon.
Rotoli da 50 m



CLS

Cintino per avvolgibile semincasso.
Rotoli da 50 m

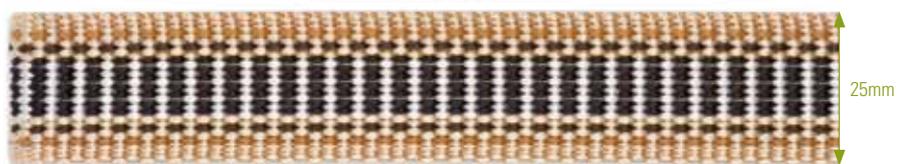

140P16B

Cintino cotone fantasia.
Confezione da 7,5 m



147P23B

Cintino cotone fantasia.
Confezione da 7,5 m




159P11B

Cintino cotone fantasia.
Confezione da 7,5 m



162P14B

Cintino cotone fantasia.
Confezione da 7,5 m

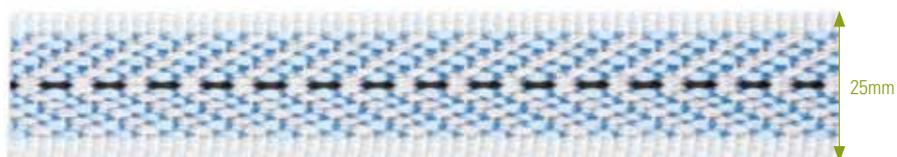


163P15B

Cintino cotone fantasia.
Confezione da 7,5 m

* prezzo per confezione

SISTEMI DI MANOVRA

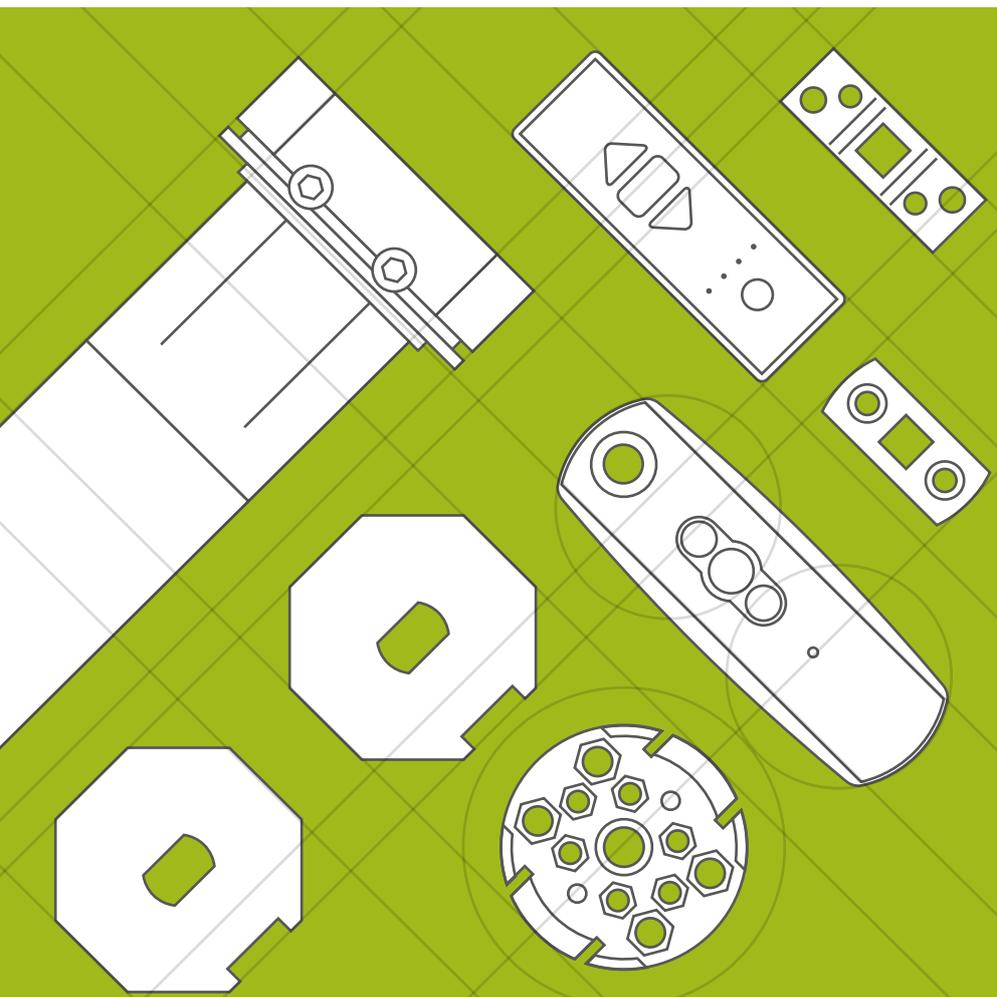

ROLLCIN	56
ROLLMOTOR	57
ROLLMOTOR MS	58
ROLLMOTOR ETR	59
ROLLMOTOR ET3	60
ROLLWET	61
ROLLOXIMO	62
ROLLMOTOR LT	63
MOTOR 1	64
Accessori MOTOR 1	66
SOMFY	69
Accessori SOMFY	72
Telecomandi e Centraline SOMFY	74

SISTEMA AVVOLGITORE

ROLLCIN *



PULEGGIA DA 20

ROLLCIN 20/110

Asse da 110 cm

ROLLCIN 20/160

Asse da 160 cm

ROLLCIN 20/220

Asse da 220 cm

ROLLCIN 20/300

Asse da 300 cm

PULEGGIA DA 22

ROLLCIN 22/110

Asse da 110 cm

ROLLCIN 22/160

Asse da 160 cm

ROLLCIN 22/220

Asse da 220 cm

ROLLCIN 22/300

Asse da 300 cm

PULEGGIA DA 24

ROLLCIN 24/110

Asse da 110 cm

ROLLCIN 24/160

Asse da 160 cm

ROLLCIN 24/220

Asse da 220 cm

ROLLCIN 24/300

Asse da 300 cm

Materiale sfuso.

Compreso fondello, avvolgitore, placca e guidacinghia.

* al momento dell'ordine occorre precisare il colore della placca per l'avvolgitore - non è compresa la fornitura del cintino che dovrà essere ordinato a parte tra quelli disponibili a listino

SISTEMA ASSE MOTORIZZATO

ROLLMOTOR



ASSE DA 110

ROLLMOTOR 110/10

Motore da 10 Nm

ROLLMOTOR 110/20

Motore da 20 Nm

ROLLMOTOR 110/30

Motore da 30 Nm

ROLLMOTOR 110/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 160

ROLLMOTOR 160/10

Motore da 10 Nm

ROLLMOTOR 160/20

Motore da 20 Nm

ROLLMOTOR 160/30

Motore da 30 Nm

ROLLMOTOR 160/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 220

ROLLMOTOR 220/10

Motore da 10 Nm

ROLLMOTOR 220/20

Motore da 20 Nm

ROLLMOTOR 220/30

Motore da 30 Nm

ROLLMOTOR 220/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 300

ROLLMOTOR 300/10

Motore da 10 Nm

ROLLMOTOR 300/20

Motore da 20 Nm

ROLLMOTOR 300/30

Motore da 30 Nm

ROLLMOTOR 300/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 400

ROLLMOTOR 400/10

Motore da 10 Nm

ROLLMOTOR 400/20

Motore da 20 Nm

ROLLMOTOR 400/30

Motore da 30 Nm

ROLLMOTOR 400/40

Motore da 40 Nm

Asse fornito a misura con motore e calotta già inseriti nel rullo.

Compreso fondello, staffa e adattatore da 60.

Dotati di calotta extra lunga con regolazione da 0 a 170 mm.

SISTEMA ASSE MOTORIZZATO

ROLLMOTOR CON MANOVRA DI SOCCORSO



ASSE DA 110

ROLLM1MS 110/10

Motore da 10 Nm

ROLLM1MS 110/20

Motore da 20 Nm

ROLLM1MS 110/30

Motore da 30 Nm

ROLLM1MS 110/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 160

ROLLM1MS 160/10

Motore da 10 Nm

ROLLM1MS 160/20

Motore da 20 Nm

ROLLM1MS 160/30

Motore da 30 Nm

ROLLM1MS 160/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 220

ROLLM1MS 220/10

Motore da 10 Nm

ROLLM1MS 220/20

Motore da 20 Nm

ROLLM1MS 220/30

Motore da 30 Nm

ROLLM1MS 220/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 300

ROLLM1MS 300/10

Motore da 10 Nm

ROLLM1MS 300/20

Motore da 20 Nm

ROLLM1MS 300/30

Motore da 30 Nm

ROLLM1MS 300/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 400

ROLLM1MS 400/10

Motore da 10 Nm

ROLLM1MS 400/20

Motore da 20 Nm

ROLLM1MS 400/30

Motore da 30 Nm

ROLLM1MS 400/40

Motore da 40 Nm

Motore con manovra di soccorso

Asse fornito a misura con motore e calotta già inseriti nel rullo.

Compreso fondello, staffa e adattatore da 60.

Dotati di calotta extra lunga con regolazione da 0 a 170 mm.

Asta esclusa.

SISTEMA ASSE MOTORIZZATO

ROLLMOTOR CON COMANDO RADIO INTEGRATO



ASSE DA 110

ROLM1ETR 110/10

Motore da 10 Nm

ROLM1ETR 110/20

Motore da 20 Nm

ROLM1ETR 110/30

Motore da 30 Nm

ROLM1ETR 110/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 160

ROLM1ETR 160/10

Motore da 10 Nm

ROLM1ETR 160/20

Motore da 20 Nm

ROLM1ETR 160/30

Motore da 30 Nm

ROLM1ETR 160/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 220

ROLM1ETR 220/10

Motore da 10 Nm

ROLM1ETR 220/20

Motore da 20 Nm

ROLM1ETR 220/30

Motore da 30 Nm

ROLM1ETR 220/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 300

ROLM1ETR 300/10

Motore da 10 Nm

ROLM1ETR 300/20

Motore da 20 Nm

ROLM1ETR 300/30

Motore da 30 Nm

ROLM1ETR 300/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 400

ROLM1ETR 400/10

Motore da 10 Nm

ROLM1ETR 400/20

Motore da 20 Nm

ROLM1ETR 400/30

Motore da 30 Nm

ROLM1ETR 400/40

Motore da 40 Nm

Motore con comando radio integrato.

Asse fornito a misura con motore e calotta già inseriti nel rullo.

Compreso fondello, staffa e adattatore da 60.

Dotati di calotta extra lunga con regolazione da 0 a 170 mm.

Telecomando escluso.

SISTEMA ASSE MOTORIZZATO

ROLLMOTOR CON COMANDO RADIO INTEGRATO CON TERZO FINECORSO E SENSORE CATENCACCI

NEW



ASSE DA 110

ROLLET3 110/10

Motore da 10 Nm

ROLLET3 110/20

Motore da 20 Nm

ROLLET3 110/30

Motore da 30 Nm

ROLLET3 110/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 160

ROLLET3 160/10

Motore da 10 Nm

ROLLET3 160/20

Motore da 20 Nm

ROLLET3 160/30

Motore da 30 Nm

ROLLET3 160/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 220

ROLLET3 220/10

Motore da 10 Nm

ROLLET3 220/20

Motore da 20 Nm

ROLLET3 220/30

Motore da 30 Nm

ROLLET3 220/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 300

ROLLET3 300/10

Motore da 10 Nm

ROLLET3 300/20

Motore da 20 Nm

ROLLET3 300/30

Motore da 30 Nm

ROLLET3 300/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 400

ROLLET3 400/10

Motore da 10 Nm

ROLLET3 400/20

Motore da 20 Nm

ROLLET3 400/30

Motore da 30 Nm

ROLLET3 400/40

Motore da 40 Nm

Motore con comando radio integrato.

Asse fornito a misura con motore e calotta già inseriti nel rullo.

Compreso fondello, staffa e adattatore da 60.

Dotati di calotta extra lunga con regolazione da 0 a 170 mm.

Telecomando escluso.

SISTEMA ASSE MOTORIZZATO

ROLLWET CON FINECORSA ELETTRONICO SPECIFICO PER DOMOTICA

NEW



ASSE DA 110

ROLWET 110/10

Motore da 10 Nm

ROLWET 110/20

Motore da 20 Nm

ROLWET 110/30

Motore da 30 Nm

ROLWET 110/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 160

ROLWET 160/10

Motore da 10 Nm

ROLWET 160/20

Motore da 20 Nm

ROLWET 160/30

Motore da 30 Nm

ROLWET 160/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 220

ROLWET 220/10

Motore da 10 Nm

ROLWET 220/20

Motore da 20 Nm

ROLWET 220/30

Motore da 30 Nm

ROLWET 220/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 300

ROLWET 300/10

Motore da 10 Nm

ROLWET 300/20

Motore da 20 Nm

ROLWET 300/30

Motore da 30 Nm

ROLWET 300/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 400

ROLWET 400/10

Motore da 10 Nm

ROLWET 400/20

Motore da 20 Nm

ROLWET 400/30

Motore da 30 Nm

ROLWET 400/40

Motore da 40 Nm

Motore con finecorsa elettronico specifico per domotica.

Asse fornito a misura con motore e calotta già inseriti nel rullo.

Compreso fondello, staffa e adattatore da 60.

Dotati di calotta extra lunga con regolazione da 0 a 170 mm.

NB: Necessita di cavo prova per la regolazione (vedi pagina 73). Consultare ufficio tecnico Ever-web.

SISTEMA ASSE MOTORIZZATO

ROLLMOTOR CON SOMFY SERIE "OXIMO"



ASSE DA 110

ROLLOXIMO 110/10

Motore da 10 Nm

ROLLOXIMO 110/15

Motore da 15 Nm

ROLLOXIMO 110/20

Motore da 20 Nm

ROLLOXIMO 110/30

Motore da 30 Nm

ROLLOXIMO 110/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 160

ROLLOXIMO 160/10

Motore da 10 Nm

ROLLOXIMO 160/15

Motore da 15 Nm

ROLLOXIMO 160/20

Motore da 20 Nm

ROLLOXIMO 160/30

Motore da 30 Nm

ROLLOXIMO 160/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 220

ROLLOXIMO 220/10

Motore da 10 Nm

ROLLOXIMO 220/15

Motore da 15 Nm

ROLLOXIMO 220/20

Motore da 20 Nm

ROLLOXIMO 220/30

Motore da 30 Nm

ROLLOXIMO 220/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 300

ROLLOXIMO 300/10

Motore da 10 Nm

ROLLOXIMO 300/15

Motore da 15 Nm

ROLLOXIMO 300/20

Motore da 20 Nm

ROLLOXIMO 300/30

Motore da 30 Nm

ROLLOXIMO 300/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 400

ROLLOXIMO 400/10

Motore da 10 Nm

ROLLOXIMO 400/15

Motore da 15 Nm

ROLLOXIMO 400/20

Motore da 20 Nm

ROLLOXIMO 400/30

Motore da 30 Nm

ROLLOXIMO 400/40

Motore da 40 Nm

Motore Somfy OXIMO.

Asse fornito a misura con motore e calotta già inseriti nel rullo.

Compreso fondello, staffa e adattatore da 60.

Dotati di calotta extra lunga con regolazione da 0 a 170 mm.

Telecomando escluso.

SISTEMA ASSE MOTORIZZATO

ROLLMOTOR CON SOMFY SERIE "LT"



ASSE DA 110

ROLSOMFY 110/10

Motore da 10 Nm

ROLSOMFY 110/15

Motore da 15 Nm

ROLSOMFY 110/20

Motore da 20 Nm

ROLSOMFY 110/30

Motore da 30 Nm

ROLSOMFY 110/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 160

ROLSOMFY 160/10

Motore da 10 Nm

ROLSOMFY 160/15

Motore da 15 Nm

ROLSOMFY 160/20

Motore da 20 Nm

ROLSOMFY 160/30

Motore da 30 Nm

ROLSOMFY 160/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 220

ROLSOMFY 220/10

Motore da 10 Nm

ROLSOMFY 220/15

Motore da 15 Nm

ROLSOMFY 220/20

Motore da 20 Nm

ROLSOMFY 220/30

Motore da 30 Nm

ROLSOMFY 220/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 300

ROLSOMFY 300/10

Motore da 10 Nm

ROLSOMFY 300/15

Motore da 15 Nm

ROLSOMFY 300/20

Motore da 20 Nm

ROLSOMFY 300/30

Motore da 30 Nm

ROLSOMFY 300/40

Motore da 40 Nm

ASSE DA 400

ROLSOMFY 400/10

Motore da 10 Nm

ROLSOMFY 400/15

Motore da 15 Nm

ROLSOMFY 400/20

Motore da 20 Nm

ROLSOMFY 400/30

Motore da 30 Nm

ROLSOMFY 400/40

Motore da 40 Nm

Motore Somfy ATP.

Asse fornito a misura con motore e calotta già inseriti nel rullo.

Compreso fondello, staffa e adattatore da 60.

Dotati di calotta extra lunga con regolazione da 0 a 170 mm.

MOTOR1



M1

Finecorsa meccanici.

M1-10

Motoruno 10 Nm 16 giri

M1-06 K

Motoruno 6 Nm 16 giri corto *

M1-20

Motoruno 20 Nm 16 giri

M1-30

Motoruno 30 Nm 16 giri

M1-40

Motoruno 40 Nm 16 giri

M1-50

Motoruno 50 Nm 12 giri

M1-80

Motoruno 80 Nm per rullo Ø 70 mm 12 giri

M1-100

Motoruno 100 Nm per rullo Ø 70 mm 8 giri

M1-120

Motoruno 40 Nm per rullo Ø 70 mm 8 giri

M1-MS

Con manovra di soccorso.
Finecorsa meccanici.

M1-20 MS

Motoruno 20 Nm 16 giri

M1-30 MS

Motoruno 30 Nm 16 giri

M1-40 MS

Motoruno 40 Nm 16 giri

M1-50 MS

Motoruno 50 Nm 16 giri

M1-80 MS

Motoruno 80 Nm 12 giri

M1-100 MS

Motoruno 100 Nm per rullo Ø 70 mm 8 giri

M1-120 MS

Motoruno 120 Nm per rullo Ø 70 mm 8 giri

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO MOTORI

Fascia di peso dell'avvolgibile supportata dai motori

0 - 11 Kg	12 - 20 Kg	21 - 35 Kg	36 - 55 Kg	56 - 70 Kg	71 - 90 Kg
M1_6 K	M1_10 M1_ETR 10	M1_20 M1_ETR 20 M1_20 MS	M1_30 M1_ETR 30 M1_30 MS	M1_40 M1_ETR 40 M1_40 MS	M1_50 M1_50 MS

* attenzione motore con finecorsa elettronico consultare catalogo motori

MOTOR1



M1-ETR

Comando Radio Integrato.

M1-ETR 10

Motoruno 10 Nm 16 giri

M1-ETR 20

Motoruno 20 Nm 16 giri

M1-ETR 30

Motoruno 30 Nm 16 giri

M1-ETR 40

Motoruno 40 Nm 16 giri

M1-ETR 50

Motoruno 50 Nm 12 giri

M1-ET3 NEW

Comando Radio Integrato.
3 finecorsa e sensore catenaccio.

M1-ET3 10

Motoruno 10 Nm 16 giri

M1-ET3 20

Motoruno 20 Nm 16 giri

M1-ET3 30

Motoruno 30 Nm 16 giri

M1-ET3 40

Motoruno 40 Nm 16 giri

M1-WET NEW

Finecorsa elettronico.
Specifico per Domotica.

M1-WET 10

Motoruno 10 Nm 16 giri

M1-WET 20

Motoruno 20 Nm 16 giri

M1-WET 30

Motoruno 30 Nm 16 giri

M1-WET 40

Motoruno 40 Nm 16 giri

NB: M1-WET necessita del cavo prova per la regolazione (vedi pagina 73). Consultare ufficio tecnico Ever-web.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO MOTORI

Fascia di peso dell'avvolgibile supportata dai motori

0 - 11 Kg	12 - 20 Kg	21 - 35 Kg	36 - 55 Kg	56 - 70 Kg	71 - 90 Kg
M1_6 K	M1_10 M1_ETR 10	M1_20 M1_ETR 20 M1_20 MS	M1_30 M1_ETR 30 M1_30 MS	M1_40 M1_ETR 40 M1_40 MS	M1_50 M1_50 MS

* attenzione motore con finecorsa elettronico consultare catalogo motori

ACCESSORI - MOTOR1



A1-60

Coppia adattatori in materiale plastico per rullo Ø 60 mm fino a 30 Nm

A1-61

Coppia adattatori in metallo per rullo Ø 60 mm oltre a 30 Nm



A1-70

Coppia adattatori in metallo per rullo Ø 70 mm



S1-010

Inserto maschio quadro 10



CLIPPO

Supporto per montaggio su staffe KIT-Z con motori fino a 30 Nm



S1-090

Archetto interasse 48/60 per M1



S1-130

Supporto Liguria



S1-100

Supporto per montaggio su staffe murate.



S1-110

Asta per motori con manovra di soccorso m1.



S1-120

Snodo da montare sotto al cassonetto per la manovra di soccorso dei motori M1-MS

ACCESSORI MOTORI

ACCESSORI - MOTOR1



P1-EST

Selettore a chiave da esterno.



P1-INT

Selettore a chiave da incasso.



P1-MOM

Pulsantiera posizione momentanea.

P1-SCA

Scatola esterna completa per P1-MOM

CENTRALINE



C1-RADIO

Centralina esterna per il comando radio.

C1-FILO

Centralina per il comando di un operatore tubolare da due o più punti (max 4 pulsantiere + generale).

TELECOMANDI



T1-MONO

Telecomando 1 canale. Con funzione individuale o di gruppo. Completo di supporto a parete.



T1-MULTI

Telecomando 4+1 canali. Con funzione individuale o di gruppo. Completo di supporto a parete.



T1-PARETE

Telecomando fisso a parete 1 canale (finto interruttore).

TELECOMANDI ELEGANCE



T1-MONO EL **NEW**

Telecomando 1 canale.
Con funzione individuale o di gruppo.
Completo di supporto a parete.
Colore: Bianco, Nero



T1-QUATTRO EL **NEW**

Telecomando 4+1 canali.
Con funzione individuale o di gruppo.
Completo di supporto a parete.
Colore: Bianco, Nero



T1-SEI EL **NEW**

Telecomando 6 canali. Multi Timer,
programmazione settimanale.
Con funzione individuale o di gruppo.
Completo di supporto a parete.
Colore: Bianco, Nero



T1-PARETE EL **NEW**

Telecomando fisso a parete 1 canale
(finto interruttore).
Con funzione individuale o di gruppo.
Colore: Bianco, Nero

PLACCA AVVOLGITORE



Realizzata in acciaio Inox.
Con scasso per alloggiamento
interruttore.

P1-142

Interasse fori di fissaggio 142 mm

P1-165

Interasse fori di fissaggi 165 mm

P1-184

Interasse fori di fissaggio 184 mm

P1-206

Interasse fori di fissaggio 206 mm

SOMFY LT 50



SERIE LT 50

JET 10/17

Motore Somfy 10 Nm 17 giri

ATLAS 15/17

Motore Somfy 15 Nm 17 giri

METEOR 20/17

Motore Somfy 20 Nm 17 giri

HELIOS 30/17

Motore Somfy 30 Nm 17 giri

APOLLO 35/17

Motore Somfy 35 Nm 17 giri

MARINER 40/17

Motore Somfy 40 Nm 17 giri

VECTRAN 50/12

Motore Somfy 50 Nm 12 giri

SERIE LT 50 CSI

Con manovra di soccorso.

JET CSI 10/17

Motore Somfy 10 Nm 17 giri

ATLAS CSI 15/12

Motore Somfy 15 Nm 12 giri

METEOR CSI 20/17

Motore Somfy 20 Nm 17 giri *

HELIOS CSI 30/17

Motore Somfy 30 Nm 17 giri *

APOLLO CSI 35/17

Motore Somfy 35 Nm 17 giri

MARINER CSI 40/17

Motore Somfy 40 Nm 17 giri *

VECTRAN CSI 50/12

Motore Somfy 50 Nm 12 giri *



SOMFY LT 60



SERIE LT 60

ORION 40/17

Motore Somfy 40 Nm 17 giri

ORION S 55/17

Motore Somfy 55 Nm 17 giri

VEGA 60/12

Motore Somfy 60 Nm 12 giri

SIRIUS 80/12

Motore Somfy 80 Nm 12 giri

JUPITER 85/17

Motore Somfy 85 Nm 17 giri

TITAN 100/12

Motore Somfy 100 Nm 12 giri

TAURUS 120/12

Motore Somfy 120 Nm 12 giri

SERIE LT 60 CSI

Con manovra di soccorso.

ORION S CSI 55/17

Motore Somfy 55 Nm 17 giri

VEGA CSI 60/12

Motore Somfy 60 Nm 12 giri

SIRIUS CSI 80/12

Motore Somfy 80 Nm 12 giri

JUPITER CSI 85/17

Motore Somfy 85 Nm 17 giri

TITAN CSI 100/12

Motore Somfy 100 Nm 12 giri

TAURUS CSI 120/12

Motore Somfy 120 Nm 12 giri



* su richiesta disponibili a 12 giri

SOMFY OXIMO



SERIE OXIMO RTS

Con comando radio integrato.
Protezione automatica del telo in caso di catenaccioli inseriti.

OXIMO RTS 6/17

Motore Somfy 6 Nm 17 giri

OXIMO RTS 10/17

Motore Somfy 10 Nm 17 giri

OXIMO RTS 15/17

Motore Somfy 15 Nm 17 giri

OXIMO RTS 20/17

Motore Somfy 20 Nm 17 giri

OXIMO RTS 30/17

Motore Somfy 30 Nm 17 giri

OXIMO RTS 40/17

Motore Somfy 40 Nm 17 giri

SERIE OXIMO IO

Con comando radio integrato
IO-HOMECONTROL *

OXIMO IO 6/17

Motore Somfy 6 Nm 17 giri

OXIMO IO 10/17

Motore Somfy 10 Nm 17 giri

OXIMO IO 15/17

Motore Somfy 15 Nm 17 giri

OXIMO IO 20/17

Motore Somfy 20 Nm 17 giri

OXIMO IO 30/17

Motore Somfy 30 Nm 17 giri

OXIMO IO 40/17

Motore Somfy 40 Nm 17 giri



SOMFY OXIMO



SERIE OXIMO WT

Motori specifici per tapparelle con catenacci collegabili in parallelo e con rilevamento degli ostacoli.

Attenzione: per la regolazione dei finecorsa necessita il cavo prova articolo 9013142.

OXIMO WT 6/17

Motore Somfy 6 Nm 17 giri

OXIMO WT 10/17

Motore Somfy 10 Nm 17 giri

OXIMO WT 15/17

Motore Somfy 15 Nm 17 giri

OXIMO WT 20/17

Motore Somfy 20 Nm 17 giri

OXIMO WT 30/17

Motore Somfy 30 Nm 17 giri

OXIMO WT 40/17

Motore Somfy 40 Nm 17 giri



* ogni motore deve essere abbinato ad un telecomando SITUO IO da ordinare a parte e non compreso nel prezzo

SOMFY LT 50 CSI RTS



SERIE LT 50 CSI RTS

Con comando radio integrato e manovra di soccorso.

METEOR CSI RTS 20

Motore Somfy 20 Nm 17 giri

HELIOS CSI RTS 30

Motore Somfy 30 Nm 17 giri

MARINER CSI RTS 40

Motore Somfy 40 Nm 12 giri

VECTRAN CSI RTS 50

Motore Somfy 50 Nm 12 giri



RUOTA PER RULLO



9751001

Ruota per rullo ottagonale da \varnothing 60 mm



9761002

Ruota per rullo ottagonale da \varnothing 70 mm

ACCESSORIO PER MOT. CSI



9910051

Accessorio per motori CSI da abbinare ai supporti di fissaggio.

CORONA PER RULLO



9707025

Corona per rullo ottagonale da \varnothing 60 mm



9705340

Corona per rullo ottagonale da \varnothing 70 mm

SUPPORTI



9910000

Supporto da tassellare in zama. Coppia max 80 Nm



9011173

Supporto attacco rapido regolabile. Coppia max 60 Nm



9011175

Supporto a piastra da avvitare. Misure: 120x120 mm Coppia Max 80 Nm

ACCESSORI MECCANICI ED ELETTRONICI SOMFY

SUPPORTO PER FISSAGGIO



9410707

Per fissaggio nei minicassonetti.


USCITA CON ANELLO



9685179

Uscita con anello per la manovra di emergenza nei motori CSI.

ASTA MAN. DI EMERGENZA



9011222

Asta per la manovra di emergenza nei motori CSI.

SECURBLOCK



SEC

per profili da 13 e 14 mm.
Fornito nel modello a tre elementi e completo di coppia anelli adattatore per rullo Ø 60 mm.



SEC MINI

per profili da 8 e 9 mm.

CAVO PROVA



9013142

Cavo prova per regolazione di tutti gli operatori.

INTERRUTTORE



1800156

Interruttore commutatore a posizioni momentanee bianco.



9660135

Scatola interruttore per montaggio a parete bianca.

RICEVITORI RTS



1860105

Ricevitore RTS per Motor controller.



1810315

Ricevitore RTS per motori LT 50 e 60.



1810624

Ricevitore RTS per motori WT a montaggio esterno.

MOTOR CONTROLLER



1860121

Motor controller 1 AC WM
Comando decentralizzato per 1 motore.

EMETTITORE



1810135

Emettitore a contatti puliti
per gestire un motore RTS con
un pulsante tradizionale di qualsiasi
marca.

TELECOMANDO SITUO



SITUO

Telecomando da fissare a muro con funzione individuale o di gruppo.

TELECOMANDI TELIS



TELIS 1-ATRIO

Monocanale.



TELIS 1-PATIO

Monocanale.



TELIS 1-LOUNGE

Monocanale.



TELIS 4-ATRIO

Multicanale.



TELIS 4-PATIO

Multicanale.



TELIS 4-LOUNGE

Multicanale.

CENTRALINE E TELECOMANDI SOMFY

TELECOMANDI TELIS RTS



TELIS COMPOSIO RTS

Per creare nominare programmare fino a 20 gruppi di prodotti.



IMPRESARIO CHRONIS RTS

Per creare nominare gestire fino a 16 scenari.

TELECOMANDI IO HOMECONTROL



TELIS COMPOSIO IO

Per programmare, nominare e gestire fino a 40 gruppi di prodotti.



IMPRESARIO CHRONIS IO

Per creare fino a 16 scenari animando fino a 40 prodotti in funzione dell'ora della stagione o dei momenti della giornata.



SITUO IO


Telecomando a muro da abbinare sempre ad ogni motore serie 'IO'.



TELIS IO

Telecomando per la centralizzazione di un gruppo di massimo 30 prodotti movimentati simultaneamente.


CASSONETTI

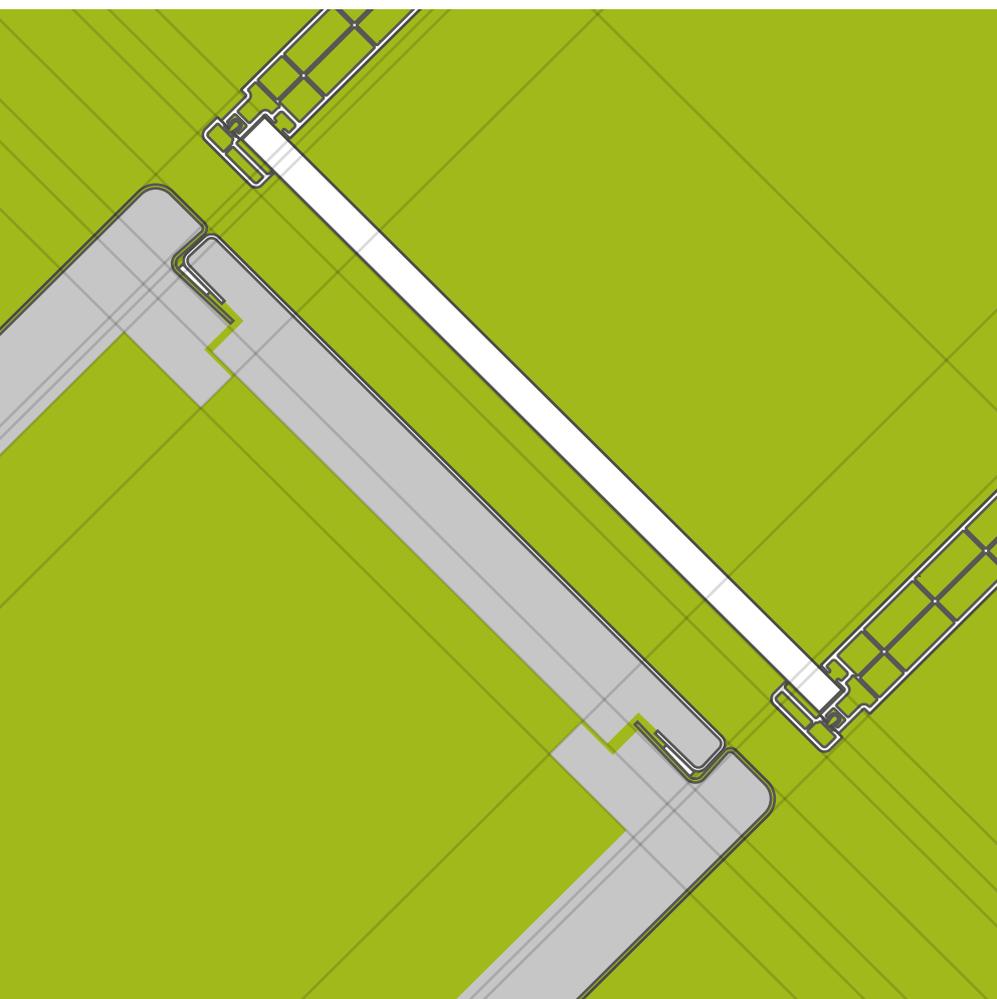

Cassonetti in alluminio	78
Cassonetti in alluminio coibentato in poliuretano 1.3	81
Cassonetti in alluminio coibentato in polietilene 5mm	84
Cassonetti in PVC da rivestimento	87
Celini	89
Schemi tecnici	90

CASSONETTI IN ALLUMINIO

EVERBOX VERNICIATO RAL STANDARD

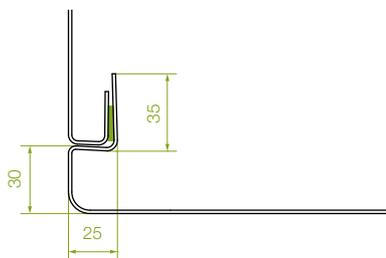

E 0-3400

Box RAL Standard

E+ 0-3400

Box RAL Standard B > 400

Colori disponibili: 9010
9016 opaco
1013

Lunghezza max 3400 mm
Altezza max 600 mm
Profondità max 400 mm

! Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

Il listino fa riferimento alle misure finite esterne in caso vengano fornite le misure interne (luce) la quota 'A' larghezza e la quota 'B' altezza saranno aumentate di 10 mm.

Per i cassonetti che superino la larghezza di 3000 mm il coperchio sarà realizzato in due parti oppure su richiesta potranno essere realizzati i coperchi fissi laterali (vedi supplementi prezzi). A partire da 1700 mm di larghezza il coperchio ha n°6 pomoli di chiusura.

Attenzione chiedere per il trasporto: materiale molto fragile e voluminoso.

Misura della larghezza esterna quota A

	0-1000	1001-1300	1301-1600	1601-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200
H 0-400							
H 400-600							
	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900
H 0-400							
H 400-600							
	2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400		
H 0-400							
H 400-600							

SUPPLEMENTI PREZZI

Doppi coperchi


Coperchietti fissi laterali

Coibentazione solo coperchio

con ELASTOTEN

CASSONETTI IN ALLUMINIO

EVERBOX VERNICIATO RAL A CAMPIONE

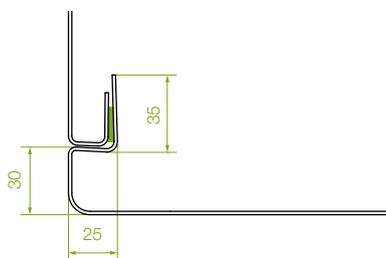

ER 0-3400

Box RAL Campione

ER+ 0-3400

Box RAL Campione B > 400

Colori disponibili: Mazzetta tinte RAL*

Lunghezza max 3400 mm
Altezza max 600 mm
Profondità max 400 mm

Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

Il listino fa riferimento alle misure finite esterne in caso vengano fornite le misure interne (luce) la quota 'A' larghezza e la quota 'B' altezza saranno aumentate di 10 mm.

Per i cassonetti che superino la larghezza di 3000 mm il coperchio sarà realizzato in due parti oppure su richiesta potranno essere realizzati i coperchi fissi laterali (vedi supplementi prezzi).

A partire da 1700 mm di larghezza il coperchio ha n°6 pomoli di chiusura.

Attenzione chiedere per il trasporto: materiale molto fragile e voluminoso.

Misura della larghezza esterna quota A

0-1000	1001-1300	1301-1600	1601-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200
H 0-400						
H 400-600						
2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900
H 0-400						
H 400-600						
2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400		
H 0-400						
H 400-600						

SUPPLEMENTI PREZZI

Doppi coperchi

Coperchietti fissi laterali


Coibentazione solo coperchio

con ELASTOTEN

* quantitativo minimo per ordine 5 pezzi, per quantitativi inferiori chiedere preventivo

CASSONETTI IN ALLUMINIO

EVERBOX SUBLIMATO LEGNO

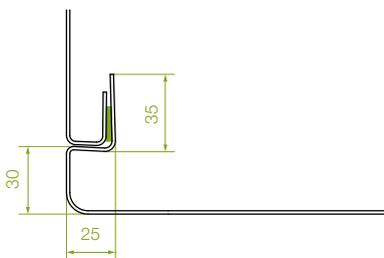

Misura della larghezza esterna quota A

	0-1000	1001-1300	1301-1600	1601-1900	1901-2200	2201-2500	2501-2800
H 0-400							
H 401-500							
	2801-3000						
H 0-400							
H 401-500							

ES 0-3000

Box Sublimato Legno

ES+ 0-3000

Box Sublimato Legno B > 400

Colori disponibili: Vedi cartella colori

EVERBOX SUBLIMATI

Lunghezza max 3000 mm
 Altezza max 500 mm
 Profondità max 250 mm

⚠ Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

Il listino fa riferimento alle misure finite esterne in caso vengano fornite le misure interne (luce) la quota 'A' larghezza e la quota 'B' altezza saranno aumentate di 10 mm. A partire da 1700 mm di larghezza il coperchio ha n°6 pomoli di chiusura.

Per la norma sulla tolleranza dei colori non è possibile garantire una perfetta corrispondenza con il colore della mazzetta colori, saranno tollerati per tanto lievi scostamenti dell'ordine di un +/- 10%.

Attenzione chiedere per il trasporto: materiale molto fragile e voluminoso.

SUPPLEMENTI PREZZI

Doppi coperchi

Coperchietti fissi laterali

Coibentazione solo coperchio

con ELASTOTEN

CASSONETTI IN ALLUMINIO

EVERBOX VERNICIATO RAL STANDARD COIBENTATO POLIURETANO CERTIFICATO 1.3



E1.3 0-3400

Box RAL Standard 1.3

E1.3+ 0-3400

Box RAL Standard 1.3 B > 400

Colori disponibili: 9010
9016 opaco
1013


Lunghezza max 3400 mm
Altezza max 600 mm
Profondità max 400 mm

! Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

Le misure devono essere fornite TASSATIVAMENTE FINITE. I cassonetti con coibentazione certificata 1.3 possono essere forniti esclusivamente per applicazioni sul nuovo e non per il rivestimento.

Per i cassonetti che superino la larghezza di 3000 mm il coperchio sarà realizzato in due parti oppure su richiesta potranno essere realizzati i coperchi fissi laterali (vedi supplementi prezzi). A partire da 1700 mm di larghezza il coperchio ha n°6 pomoli di chiusura.

Attenzione chiedere per il trasporto: materiale molto fragile e voluminoso.

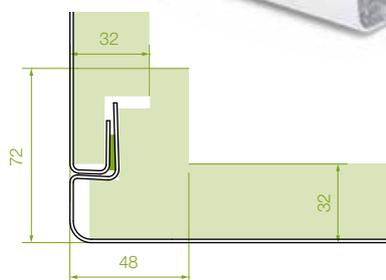

Misura della larghezza esterna quota A

0-1000	1001-1300	1301-1600	1601-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200
H 0-400						
H 401-600						
2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900
H 0-400						
H 401-600						
2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400		
H 0-400						
H 401-600						

SUPPLEMENTI PREZZI

Doppi coperchi

Coperchietti fissi laterali

CASSONETTI IN ALLUMINIO

EVERBOX VERNICIATO RAL A CAMPIONE COIBENTATO POLIURETANO CERTIFICATO 1.3



ER1.3 0-3400

Box RAL Campione 1.3

ER1.3+ 0-3400

Box RAL Campione 1.3 B > 400

Colori disponibili: Mazzetta tinte RAL*


Lunghezza max 3400 mm
Altezza max 600 mm
Profondità max 400 mm

Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

Le misure devono essere fornite TASSATIVAMENTE FINITE. I cassonetti con coibentazione certificata 1.3 possono essere forniti esclusivamente per applicazioni sul nuovo e non per il rivestimento.

Per i cassonetti che superino la larghezza di 3000 mm il coperchio sarà realizzato in due parti oppure su richiesta potranno essere realizzati i coperchi fissi laterali (vedi supplementi prezzi). A partire da 1700 mm di larghezza il coperchio ha n°6 pomoli di chiusura.

Attenzione chiedere per il trasporto: materiale molto fragile e voluminoso.

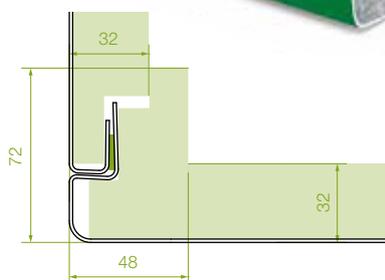

Misura della larghezza esterna quota A

0-1000	1001-1300	1301-1600	1601-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200
H 0-400						
H 401-600						
2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900
H 0-400						
H 401-600						
2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400		
H 0-400						
H 401-600						

SUPPLEMENTI PREZZI

Doppi coperchi

Coperchietti fissi laterali

* quantitativo minimo per ordine 5 pezzi, per quantitativi inferiori chiedere preventivo

CASSONETTI IN ALLUMINIO

EVERBOX SUBLIMATO LEGNO COIBENTATO POLIURETANO CERTIFICATO 1.3



ES1.3 0-3000

Box Sublimato Legno 1.3

ES1.3+ 0-3000

Box Sublimato Legno 1.3 B > 400

Colori disponibili: Vedi cartella colori

EVERBOX SUBLIMATI


Lunghezza max 3000 mm
Altezza max 500 mm
Profondità max 250 mm

 Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

Le misure devono essere fornite TASSATIVAMENTE FINITE. I cassonetti con coibentazione certificata 1.3 possono essere forniti esclusivamente per applicazioni sul nuovo e non per il rivestimento.

Per la norma sulla tolleranza dei colori non è possibile garantire una perfetta corrispondenza con il colore della mazzetta colori, saranno tollerati per tanto lievi scostamenti dell'ordine di un +/- 10%.

Attenzione chiedere per il trasporto: materiale molto fragile e voluminoso.

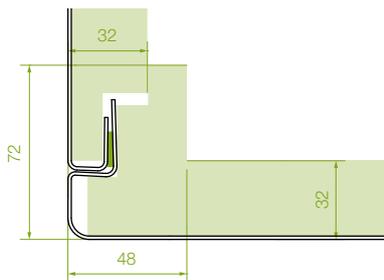

Misura della larghezza esterna quota A

0-1000	1001-1300	1301-1600	1601-1900	1901-2200	2201-2500	2501-2800
H 0-400						
H 401-500						
	2801-3000					
H 0-400						
H 401-500						

SUPPLEMENTI PREZZI

Doppi coperchi

Coperchietti fissi laterali

CASSONETTI IN ALLUMINIO

EVERBOX VERNICIATO RAL STANDARD COIBENTATO POLIETILENE 5 MM



EE 0-3400

Box RAL Standard ELASTOTEN

EE+ 0-3400

Box RAL Standard ELASTOTEN B > 400

Colori disponibili: 9010
9016 opaco
1013

Lunghezza max 3400 mm
Altezza max 600 mm
Profondità max 400 mm

 Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

Il listino fa riferimento alle misure finite esterne in caso vengano fornite le misure interne (luce) la quota 'A' larghezza e la quota 'B' altezza saranno aumentate di 20 mm.

Per i cassonetti che superino la larghezza di 3000 mm il coperchio sarà realizzato in due parti oppure su richiesta potranno essere realizzati i coperchi fissi laterali (vedi supplementi prezzi). A partire da 1700 mm di larghezza il coperchio ha n°6 pomoli di chiusura.

Attenzione chiedere per il trasporto: materiale molto fragile e voluminoso.

Misura della larghezza esterna quota A

	0-1000	1001-1300	1301-1600	1601-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200
H 0-400							
H 401-600							
	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900
H 0-400							
H 401-600							
	2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400		
H 0-400							
H 401-600							

SUPPLEMENTI PREZZI

Doppi coperchi

Coperchietti fissi laterali

CASSONETTI IN ALLUMINIO

EVERBOX VERNICIATO RAL A CAMPIONE COIBENTATO POLIETILENE 5 MM



ERE 0-3400

Box RAL Campione ELASTOTEN

ERE+ 0-3400

Box RAL Campione ELASTOTEN B > 400

Colori disponibili: Mazzetta tinte RAL*

Lunghezza max 3400 mm
Altezza max 600 mm
Profondità max 400 mm

Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

Il listino fa riferimento alle misure finite esterne in caso vengano fornite le misure interne (luce) la quota 'A' larghezza e la quota 'B' altezza saranno aumentate di 20 mm.

Per i cassonetti che superino la larghezza di 3000 mm il coperchio sarà realizzato in due parti oppure su richiesta potranno essere realizzati i coperchi fissi laterali (vedi supplementi prezzi). A partire da 1700 mm di larghezza il coperchio ha n°6 pomoli di chiusura.

Attenzione chiedere per il trasporto: materiale molto fragile e voluminoso.

Misura della larghezza esterna quota A

0-1000	1001-1300	1301-1600	1601-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200
H 0-400						
H 401-600						
2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900
H 0-400						
H 401-600						
2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400		
H 0-400						
H 401-600						

SUPPLEMENTI PREZZI

Doppi coperchi

Coperchietti fissi laterali

CASSONETTI IN ALLUMINIO

EVERBOX SUBLIMATO LEGNO COIBENTATO POLIETILENE 5 MM



ESE 0-3000

Box Sublimate Legno ELASTOTEN

ESE+ 0-3000

Box Sublimate Legno ELASTOTEN
B > 400

Colori disponibili: Vedi cartella colori

EVERBOX SUBLIMATI

Lunghezza max 3000 mm

Altezza max 500 mm

Profondità max 250 mm

Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

Il listino fa riferimento alle misure finite esterne in caso vengano fornite le misure interne (luce) la quota 'A' larghezza e la quota 'B' altezza saranno aumentate di 20 mm.

Per la norma sulla tolleranza dei colori non è possibile garantire una perfetta corrispondenza con il colore della mazzetta colori, saranno tollerati per tanto lievi scostamenti dell'ordine di un +/- 10%.

Attenzione chiedere per il trasporto: materiale molto fragile e voluminoso.

Misura della larghezza esterna quota A

0-1000	1001-1300	1301-1600	1601-1900	1901-2200	2201-2500	2501-2800
H 0-400						
H 401-500						
	2801-3000					
H 0-400						
H 401-500						

SUPPLEMENTI PREZZI

Doppi coperchi

Coperchietti fissi laterali

CASSONETTI IN PVC

CASSONETTI DA RIVESTIMENTO IN PVC SALDATO



EP

Colori disponibili: Bianco

EPR¹

Colori disponibili: Golden Oak Renolit
Bianco Renolit
Avorio Renolit

Imballo in cartone con para spigoli in polietilene espanso.

Consegna su bancale per quantità superiori a 2 / 3 pezzi.

Lunghezza max 3000 mm
Altezza max 500 mm
Profondità max 138 mm

Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

Il listino fa riferimento alle misure finite esterne in caso vengano fornite le misure interne (luce) la quota 'A' larghezza e la quota 'B' altezza saranno aumentate di 60 mm.

La misura minima lavorabile a macchina è di 250mm al di sotto la finitura sarà realizzata a mano e per tanto la qualità sarà meno costante.

Misura della larghezza esterna quota A

	0-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500
EP							
EPR							
EP+ ²							
EPR+ ²							
	2501-2750	2751-3000	3001-3500				
EP							
EPR							
EP+ ²							
EPR+ ²							

SUPPLEMENTI PREZZI

CPB

Celino in tavoletta bianco massa

CPR

Celino in tavoletta Renolit

P732

Profilo di battuta per celino

CCP

Coibentazione termo-acustica coper.

CPVB

Celino in profilo Bianco massa

CPVR

Celino in profilo Renolit

* coibentazione termo-acustica opzionale: vedere Supplemento Prezzi - CCP

¹ a richiesta è possibile fornire tutte le tinte Renolit con tempi di consegna e modalità da definire.

² la variante + indica il prodotto con altezza che va da 400 a 500. Oltre i 500 di altezza richiedere un preventivo.

CASSONETTI IN PVC

CASSONETTI DA RIVESTIMENTO IN PVC SALDATO DUE MODULI



EP2

Colori disponibili: Bianco

EPR2¹

Colori disponibili: Golden Oak Renolit
Bianco Renolit
Avorio Renolit

Imballo in cartone con para spigoli in polietilene espanso.
Consegna su bancale per quantità superiori a 2 / 3 pezzi.

Lunghezza max 3000 mm
Altezza max 500 mm
Profondità max 253 mm

Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

Il listino fa riferimento alle misure finite esterne in caso vengano fornite le misure interne (luce) la quota 'A' larghezza e la quota 'B' altezza saranno aumentate di 60 mm.

La misura minima lavorabile a macchina è di 250mm al di sotto la finitura sarà realizzata a mano e per tanto la qualità sarà meno costante.

SUPPLEMENTI PREZZI

Misura della larghezza esterna quota A

	0-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500
EP2							
EPR2							
EP2+ ²							
EPR2+ ²							
	2501-2750	2751-3000	3001-3500				
EP2							
EPR2							
EP2+ ²							
EPR2+ ²							

CPB

Celino in tavoletta bianco massa

CPR

Celino in tavoletta Renolit

P732

Profilo di battuta per celino

CCP

Coibentazione termo-acustica coper.

CPVB

Celino in profilo Bianco massa

CPVR

Celino in profilo Renolit


* coibentazione termo-acustica opzionale: vedere Supplemento Prezzi - CCP

¹ a richiesta è possibile fornire tutte le tinte Renolit con tempi di consegna e modalità da definire.

² la variante + indica il prodotto con altezza che va da 400 a 500. Oltre i 500 di altezza richiedere un preventivo.

CASSONETTI IN PVC

CELINI IN PVC DA SOSTITUZIONE PER CASSONETTI TUNNEL



CPS BIANCO

Colore: Bianco

CPS RENOLIT

Colore: Golden Oak Renolit

Lunghezza max 3000 mm
Profondità max 350 mm

Le tinte Renolit sono abbinare con cornici marrone chiaro o marrone scuro a scelta.

Per eventuali quotazioni di misure eccedenti la presente tabella si deve richiedere in azienda il preventivo per verificarne la fattibilità.

FORNIRE SEMPRE MISURE FINITE

I celini sono realizzati con pannelli sandwich di PVC e polistirene estruso con ottime capacità di isolamento termico ed acustico.

SUPPLEMENTI PREZZI

P732

Profilo di battuta per celino

Misura della larghezza esterna quota A

	0-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000
CPS BIANCO									
CPS RENOLIT									

MATERASSINO PER COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA



RCP

Materassino multistrato in poliuretano espanso, EPDM da 4kg/m² e polietilene fisico reticolato.

Spessore 12 mm

Fornito in rotoli: altezza 100 cm
lunghezza 200 cm

COLLA PER PVC

CLL


Colla trasparente specifica per incollaggio cassonetti in PVC.

tubo da 200 g.

CASSONETTO IN PVC DA RIVESTIMENTO

SCHEMA TECNICO


Per la sezione celino e la rifilatura nel modello da due moduli.
Celino realizzabile con profilo o con tavoletta da 10mm

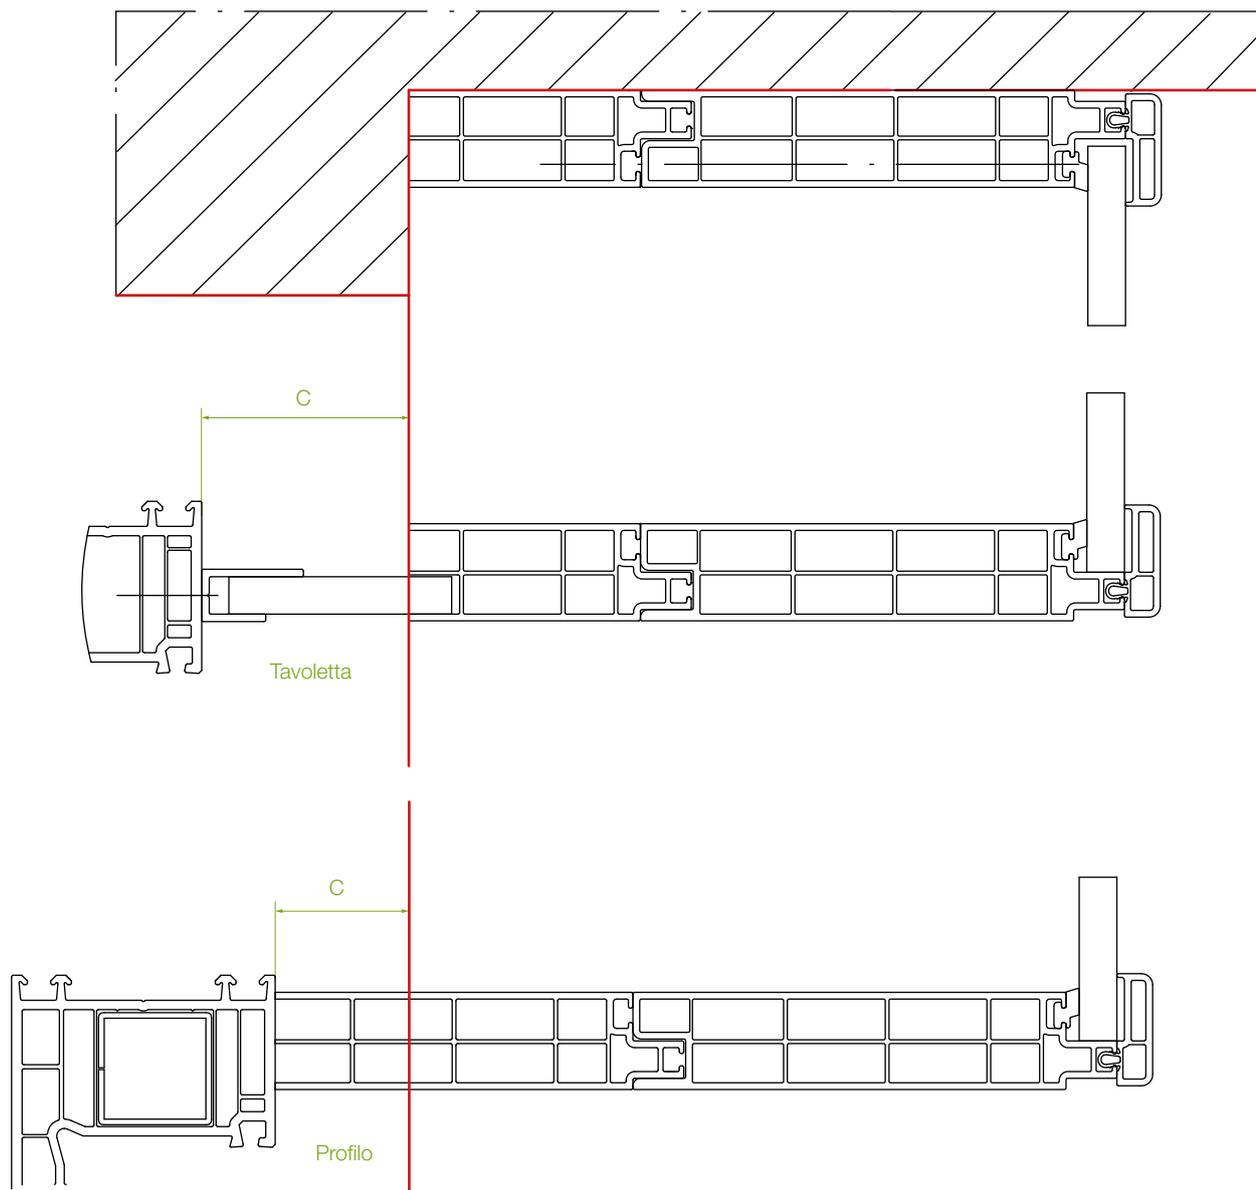

CASSONETTO IN PVC DA RIVESTIMENTO

SCHEMA TECNICO

Per la sezione celino e la rifilatura nel modello a un modulo.
Celino realizzabile con profilo o con tavoletta da 10mm

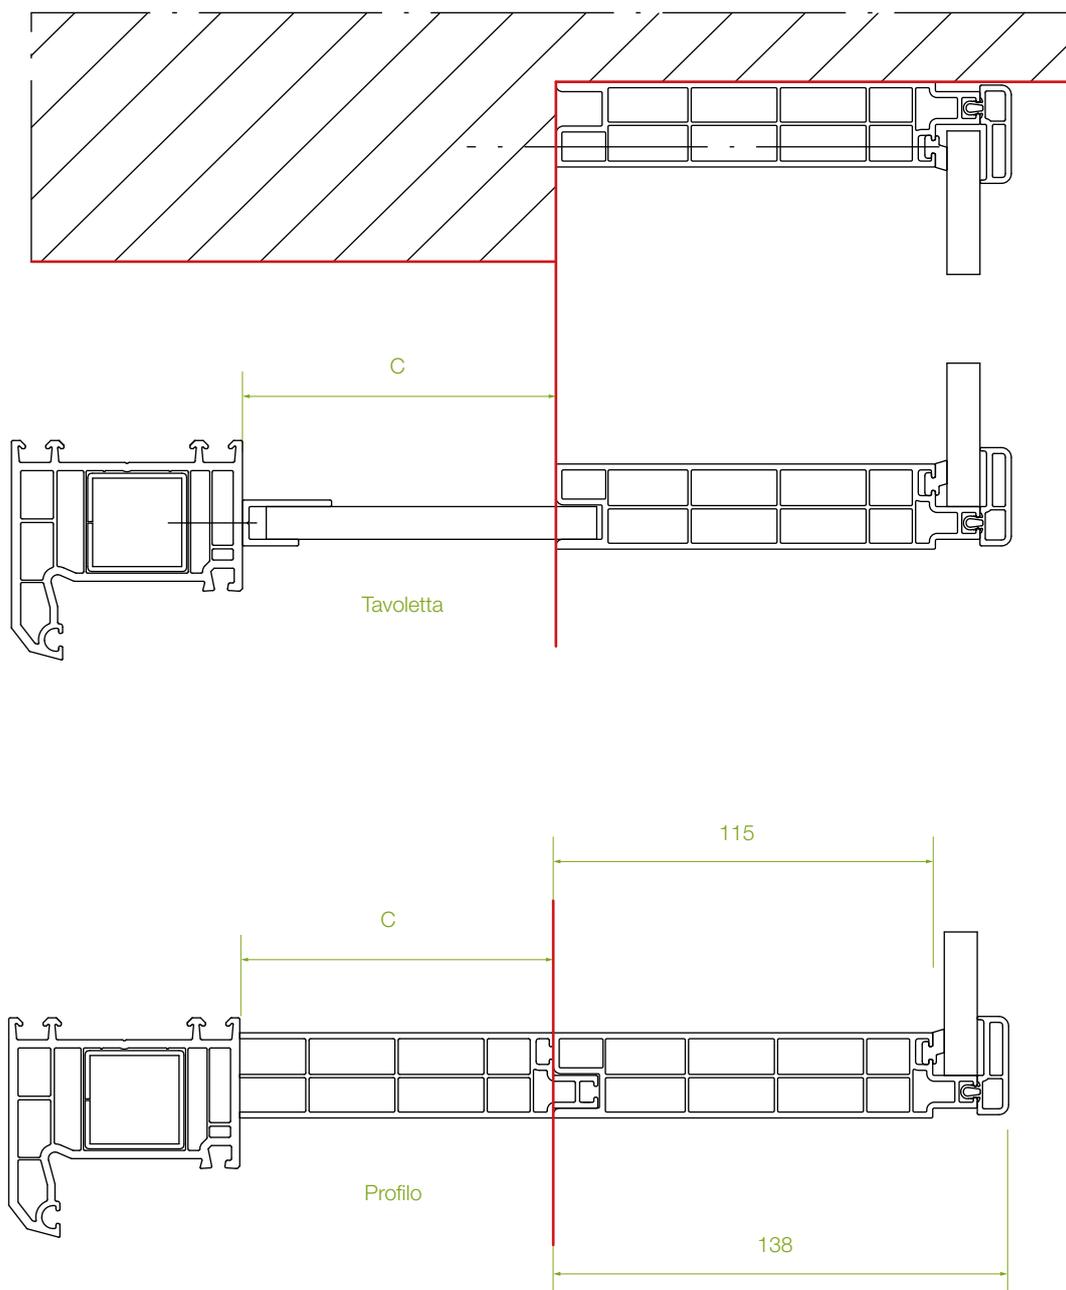

INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

Tutti gli ordini a EVER S.r.l. comportano, in concomitanza con l'invio dell'ordine sotto qualunque forma, compreso quella telefonica, adesione totale e senza riserve del cliente alle presenti Condizioni generali di vendita e garanzia.

Condizioni diverse richieste dal cliente sono prive di efficacia qualunque sia il momento in cui EVER S.r.l. ne viene a conoscenza, salvo formale accettazione da parte di quest'ultima.

ORDINI

Gli ordini sono trasmessi dal cliente per iscritto, anche via fax o e-mail oppure attraverso l'utilizzo del programma "Commesse" disponibile nell'area riservata.

Gli ordini inviati ad EVER S.r.l., attraverso il programma "Commesse" accessibile dall'area riservata, si intendono accettati con l'invio della conferma da parte di EVER S.r.l. all'indirizzo e-mail fornito dal cliente.

Per ordini telefonici la EVER S.r.l. non risponde di eventuali errori.

L'accettazione dell'ordine da parte di EVER S.r.l. equivale alla conclusione del contratto.

PREZZI DI VENDITA

I prezzi di vendita risultanti dal listino EVER S.r.l. sono indicativi e possono essere modificati.

Il prezzo definitivo è, in ogni caso, quello risultante dalla conferma d'ordine trasmessa da EVER S.r.l. al cliente, oppure pubblicata nell'area riservata a cui il cliente ha accesso.

In mancanza di precise indicazioni da parte di EVER S.r.l. sulla conferma d'ordine o attraverso corrispondenza scritta con il cliente, i prezzi si intendono:

- espressi in Euro ed al netto di I.V.A. e/o imposte e tasse sugli affari;
- includono imballo standard secondo esperienza ed uso di Ever S.r.l.;
- franco fabbrica.

Lo sconto sul prezzo di vendita a listino, accordato al cliente, è valido fino al sussistere delle condizioni che lo hanno generato.

CONSEGNA

I termini di consegna indicati da EVER S.r.l. sono indicativi essendo in funzione dei tempi di approvvigionamento e trasporto, non sono pertanto mai tassativi e non costituiscono condizione essenziale del contratto.

Le date di consegna indicate dal cliente o la dicitura "urgente" non costituiscono obblighi specifici per EVER S.r.l. che ne terra conto unicamente a titolo indicativo.

Eventuali ritardi sui termini stabiliti non determinano l'annullamento dell'ordine qualunque sia la causa che ha generato il ritardo e non danno luogo ad addebiti di sorta né tanto meno a richieste di risarcimento danni.

SPEDIZIONE E TRASPORTO

La spedizione della merce è fatta in porto franco con eventuale addebito in fattura e viaggia a completo rischio e pericolo del cliente.

Al cliente compete la verifica della spedizione e del trasporto della merce all'atto del ricevimento.

In caso di avaria, perdita, furto od altro danno, sarà cura del cliente fare risultare riserva e reclamo sul documento di trasporto che il vettore fa sottoscrivere.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati dal cliente nel modo pattuito, risultante dalle conferme d'ordine e quindi dalle fatture.

In caso di inadempienza nei pagamenti delle forniture, la spedizione di merci risultanti da ordini in fase di evasione viene sospesa.

Tutte le spese causate dal mancato pagamento sono a carico del cliente.

RECLAMI E RESI

Il cliente è tenuto a verificare la conformità della merce ricevuta e di segnalare ad EVER S.r.l. eventuali difformità entro un tempo ragionevole e comunque non oltre i 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Non si accettano eventuali resi di merce senza nostra preventiva autorizzazione scritta.

La sostituzione della merce effettivamente difettosa o non conforme sarà effettuata dopo che EVER S.r.l. avrà ricevuto il reso preventivamente autorizzato.

Nel caso fosse necessario sostituire la merce prima di aver effettuato il reso, la merce sarà fatturata con pagamento a rimessa diretta in attesa di ricevere la restituzione della merce ritenuta non conforme.

Ricevuto il reso e constatata la effettiva difformità, EVER S.r.l. provvederà all'emissione di Nota di credito a storno totale o parziale della fattura emessa per la sostituzione.

Qualora la merce non venisse restituita entro il termine di 10 giorni, oppure nel caso in cui la difformità non fosse riconosciuta da EVER S.r.l. si provvederà all'emissione di regolare ricevuta bancaria.

E' in ogni caso escluso il pagamento di indennità di sorta ed il risarcimento danni di qualsivoglia natura ed entità.

La pretesa esistenza di vizi, difetti o ritardi non attribuisce al compratore il diritto di sospendere i pagamenti.

Qualsiasi contestazione del cliente relativa alla singola consegna non influirà sul contratto, in rapporto alle consegne successive.

ILLUSTRAZIONI DATI E PESI

La EVER S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare al catalogo tutte le modifiche che ritiene opportune e convenienti. Pertanto le illustrazioni, i dati ed i pesi contenuti nel presente listino-catalogo non sono da ritenersi vincolanti ma indicativi.

GARANZIA

I prodotti forniti dalla EVER S.r.l. sono garantiti due anni a norma di legge alle seguenti condizioni:

- La garanzia decorre dalla data di acquisto, certificata dalla ricevuta e/o fattura fiscale e/o documento di consegna rilasciato dalla EVER S.r.l.
- La garanzia è riconosciuta solo se il difetto è direttamente imputabile alla EVER S.r.l.
- Per garanzia si intende la riparazione o la sostituzione nel più breve tempo possibile delle merci riconosciute da EVER S.r.l. con difetti di fabbricazione, non è obbligo di EVER S.r.l. l'intervento sul luogo del difetto.
- Sono esclusi dalla garanzia difetti o malfunzionamenti provocati da un uso non idoneo, e/o da una manipolazione non corretta, e/o da una posa in opera non eseguita a regola d'arte, e/o da errata installazione, e/o da trasporto effettuato senza le dovute cautele.
- Sono esclusi dalla garanzia difetti o malfunzionamenti causati da una errata manutenzione.

Il cliente è responsabile della adeguatezza del prodotto richiesto per l'uso a cui è destinato ed è altresì responsabile, ad ogni effetto di ragione e di legge, della informazione alla propria clientela.







FORO COMPETENTE

Per la interpretazione ed applicazione delle seguenti condizioni generali di vendita e garanzia valgono le norme del Codice Civile vigente in Italia.

Il tribunale di Genova è competente in caso di controversie.

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

I colori indicati in tabella sono riferiti ai profili A12 e A14, per altri profili in alluminio verificare prima la disponibilità sul catalogo.

				
25	07A	37	44	46
				
26A	35	70	45	47
				
31	M6A	19A	1714A	48
				
33	F1A	36	16A	49
				
13A	F6A	30	28	
				
32	39	34	42	
				
24A	29	77	43	

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO



13P



34P



48P




25P



38P



50P



25V



39V



71P



31P



42P



60P



32P



44P



1714P



30P



46P



36P



47P

AVVOLGIBILI A35 - A45 - A55



Bianco
Goffrato



Ral 9006
Goffrato



Ral 6021
Opaco



Base
Noce Scuro



Ral 9010
Opaco



Ral 9006
Opaco



Ral 6011
Goffrato



Rosso
Antico



Ral 9001
Opaco



Grigio
Marmoreo



Verde
Muschio



Rosso
Michelangelo



Ral 1013
Opaco



Grigio
Antico



Verde
Michelangelo



Marrone
Michelangelo



Ral 1013
Goffrato



Grigio
Michelangelo



Verde
Antico



Marrone
Antico



Ral 7035
Opaco



Ral 7016
Opaco



Giallo
Positano



Marrone
Muschio



Ral 7001
Opaco



Ral 6021
Goffrato



Base
Castagno

AVVOLGIBILI A35 - A45 - A55 TINTE LEGNO



Noce scuro
goffrato 4F



Noce nobile
goffrato 4F



Reinolite scuro
goffrato 4F



Reinolite medio
goffrato 4F



Reinolite chiaro
goffrato 4F



Reinolite
goffrato PVC 4F



Castagno europeo
goffrato 4F



Ciliegio rosso
goffrato 4F



Ciliegio americano
goffrato 4F



Ciliegio
goffrato 4F



Pino di Svezia
goffrato 4F



Douglas
goffrato 4F



Castano invecchiato
4F



Castagno liscio
4F61



Noce liscio
4F



Castagno fiammato
opaco



Castagno
tinta noce opaco



Castagno
opaco



Noce scuro
opaco



Noce nazionale opaco



Noce reale
opaco



Noce medio
semilucido




Radica
chiaro



Radica
scuro



Verde ever green
opaco



Verde multinodo
opaco



Bianco white
opaco



Bianco multinodo
opaco



Ciliegio
opaco



Mogano
opaco



Douglas
anticato



Douglas
naturale



Rovere
opaco



Sea blu
opaco



Pino mediterraneo

ever-web

LEGENDA ORDINI

-  SOLO SU ORDINAZIONE Prodotto disponibile solo su ordinazione
-  60gg Consegna in 60 giorni lavorativi
-  DEF Consegna da definirsi al momento dell'ordine
-  MIN 20m² Quantità minima ordinabile pari a 20 m²
-  MIN 30m² Quantità minima ordinabile pari a 30 m²
-  Q MIN Quantità minima ordinabile da stabilire al momento dell'ordine
-  MAGGIOR. IMBALLO Costo aggiuntivo imballo per spedizione 4,00 €/cad
-  +60€ Costo aggiuntivo di 60 € per l'avviamento di una lavorazione speciale

Eccellenza per chi aspira alla perfezione

Eccellenza non è perfezione. Il nostro concetto di eccellenza non intende eliminare ogni limite ed ogni difetto, semmai la nostra strategia di eccellenza si fonda sulla consapevolezza di qualità e limiti, pregi e difetti.

È la consapevolezza delle nostre risorse e la capacità di utilizzarle in maniera impeccabile, che ci rende bravi e la passione per quello che facciamo ci permette di rendere il nostro lavoro eccellente. Cosa significa consapevolezza per noi di Ever? Per noi è domandarsi sempre: come stiamo facendo ciò che facciamo?

L'eccellenza non si identifica con un risultato preciso, fa parte piuttosto del nostro spirito, è un percorso che non si conclude mai.

Questo percorso noi lo affronteremo con te.

La capacità che avremo di fare squadra sarà la sfida da vincere per il futuro.

Ever srl

via Borzoli, 39/128p
16153 Genova

Tel.: 010.6508585
010.6508791

Fax: 010.6503771

info@ever-web.it
ever-web.it