



piuma **new**

retractable awning tende a bracci



DESCRIZIONE DESCRIPTION

TENDA DA SOLE CON SISTEMA DI ANCORAGGIO A BARRA QUADRA E CASSONETTO DI PROTEZIONE DEL TELO IN PVC PER ESTERNI.
AWNING WITH SQUARE BAR AND HEAD BOX FOR FABRIC IN PVC.

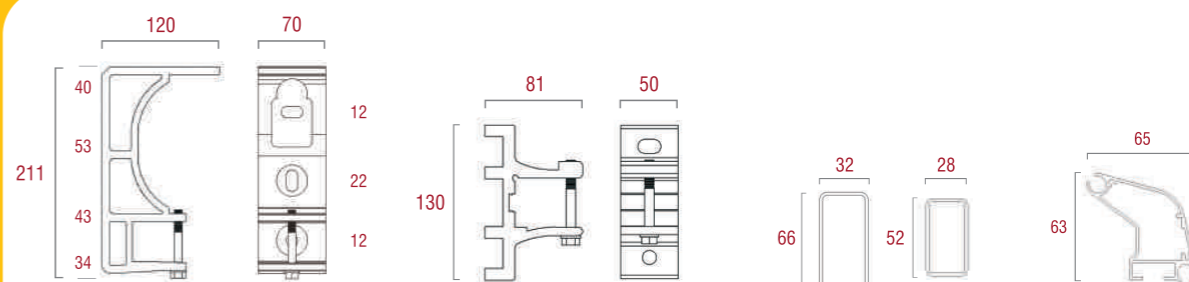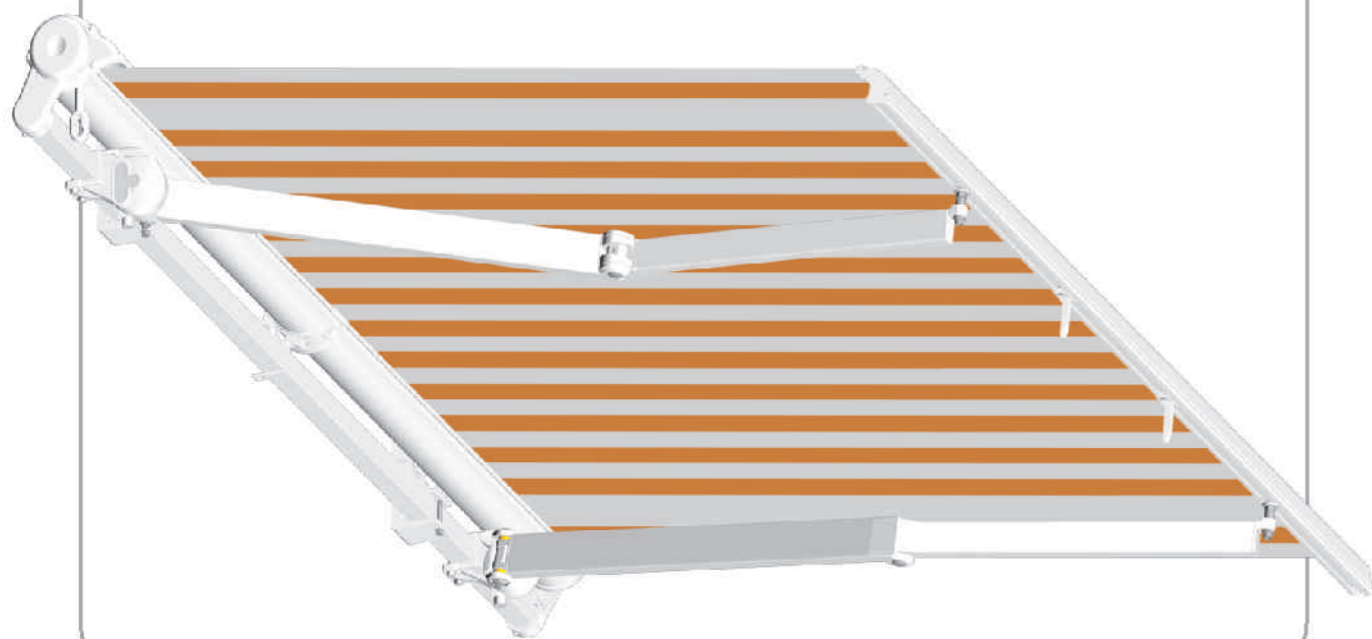



supporto universale
universal fixing bracket

supporto parete
wall fixing bracket

profilo bracci "tipo C"
"C" type arms profile

profilo terminale
terminal bar

INGOMBRI / BULKS INCLINAZIONE / INCLINATION 5° INCLINAZIONE / INCLINATION 40° INCLINAZIONE / INCLINATION 60°

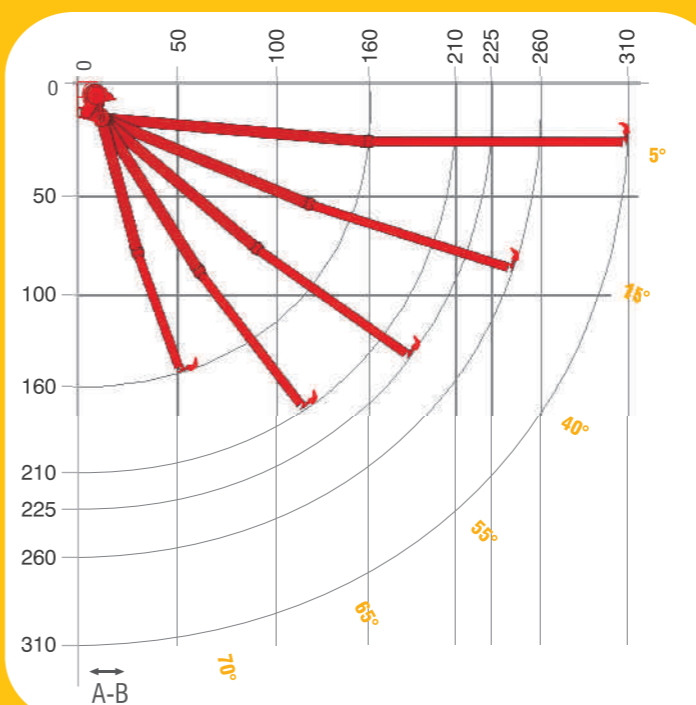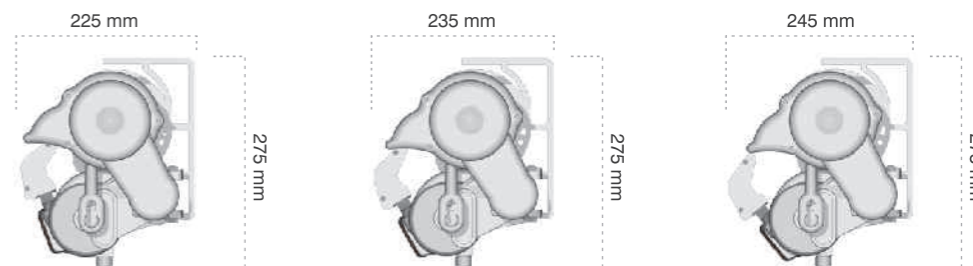

sporgenza projection	160	210	225	260	310
larghezza minima realizzabile minimum width that can be realized	200	250	272	299	348
a-b sporgenza con massima inclinazione a-b projection with maximum inclination	43	53	58	64	74