

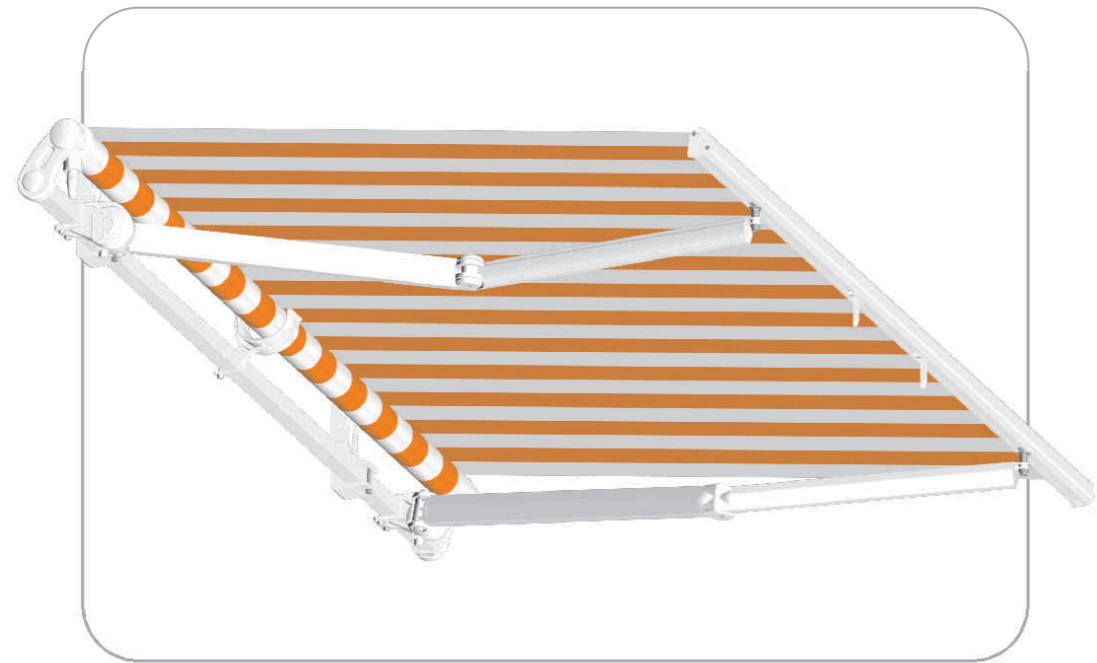
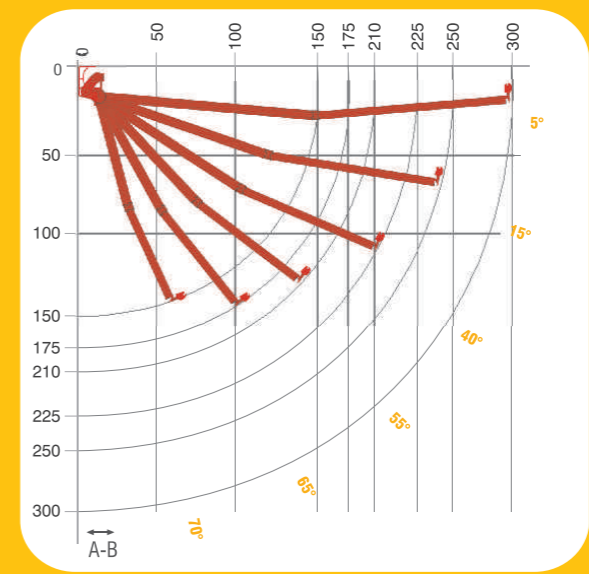


rio new

retractable awning tenda a bracci

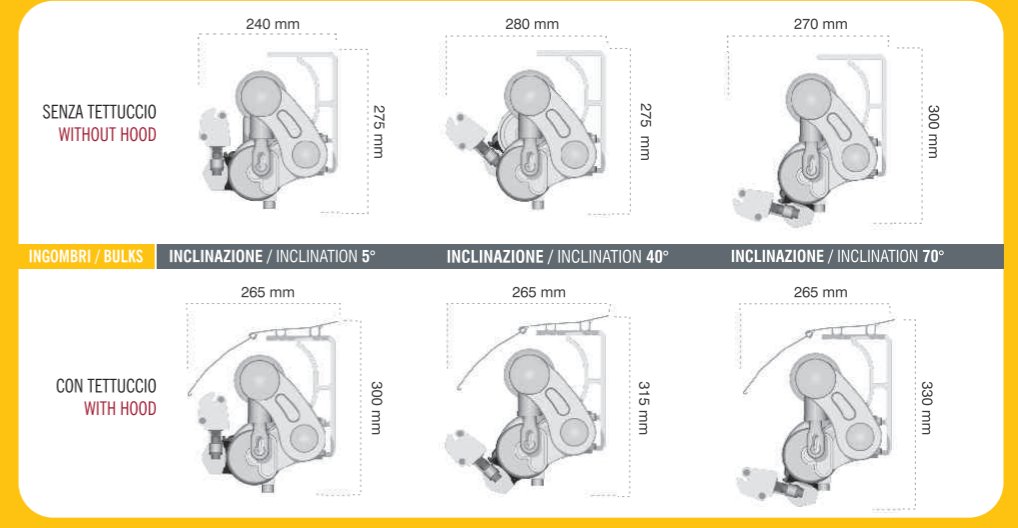

- 9010 BIANCO
- 1013 AVORIO
- 7035 GRIGIO

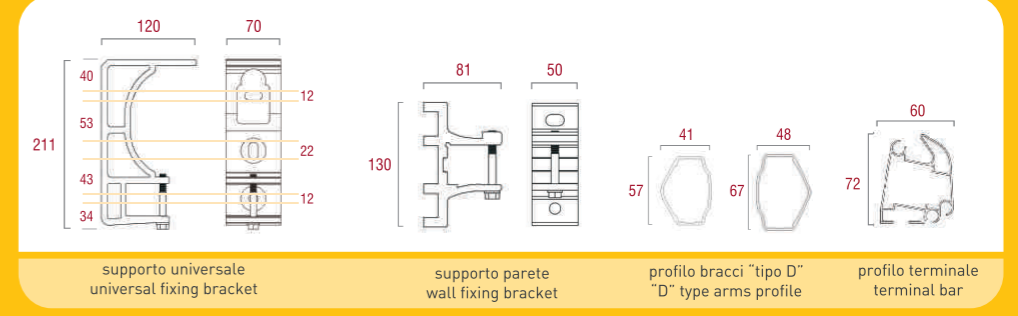

sporgenza projection	150	175	200	225	250	300
larghezza minima realizzabile minimum width that can be realized	198	220	240	277	290	345
a-b sporgenza con massima inclinazione a-b projection with maximum inclination	60	68	73	83	92	100

SEMPLICE ELEGANTE E FUNZIONALE FACILMENTE INSTALLABILE CON SISTEMA DI ANCORAGGIO A BARRA QUADRA DI FACILE INSTALLAZIONE.
 PROVISTA DI BRACCI DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO CON CINEMATISMO A CATENA TRIPLEX IN ACCIAIO INOX.
 POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE MICROMETRICA DELL'INCLINAZIONE DEI SINGOLI BRACCI AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE.
 STRUTTURA DEI BRACCI CON FORMA ARROTONDATA CHE CONFERISCONO UNA LINEA PULITA E RAFFINATA.